



**ESTEVEZ<sup>®</sup>**

Conectando lo extraordinario

CATÁLOGO  
**2019**

# Conectando lo extraordinario.

Nos gusta pensar en Estévez como la marca que mucha gente en México elige para acompañar sus vidas día a día.

Nos gusta más pensar que esa elección se debe a la combinación de tres factores con los que hemos logrado la mejor ensamble: productos, calidad e innovación.

Hoy damos la bienvenida a una nueva etapa, conservando nuestra historia, nuestros valores y nuestro compromiso con todos ustedes para seguir creciendo juntos.

Por eso es que traemos a usted este catálogo que presenta una colección de productos dedicados al confort esencial para la vida de las personas. Soluciones integrales a las necesidades más actuales.

Desde las aplicaciones más sencillas, como es un apagador, hasta aplicaciones tan complejas como sistemas de control y automatización; desde sistemas modulares de iluminación hasta los accesorios más sencillos para saber cuando llega una visita. Todas las soluciones que encontrará aquí están pensadas para permitirle conservar la atención en las cosas más importantes de la vida.

Lo invitamos a encender la luz, prender un ventilador, y controlar su hogar conectando lo extraordinario.





Placas y apagadores	06	Material Eléctrico	270
Alpha Beta			
Ventiladores	35	Control de plagas	273
Cool Fan KDK The Modern Fan			
Extractores	86	Timbres	277
Smart Air KDK			
Iluminación	102		
Interior Exterior Tiras LED Lámparas Accesorios de alimentación			
LED Dimming	260		
Domótica	265		
Sensores	268		



# Placas y Apagadores

 alpha

Placas y mecanismos fabricados en Lexan para lograr alta resistencia a impactos y a la decoloración por luz solar.

**ESTEVEZ®**


## Mecanismos

### Apagadores sin Piloto

16 A



E90101 E90103 E90105 E90106	Apagador sencillo Apagador escalera Interruptor bipolar Apagador 4 vías	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 10A
--------------------------------------	--	--



E90101.16 E90103.16 E90105.16 E90106.16	Apagador sencillo Apagador escalera Interruptor bipolar Apagador 4 vías	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 16A
--	--	--

### Apagadores con Piloto

16 A



E90102 E90104	Apagador sencillo Apagador escalera	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 10A Piloto con luz azul
------------------	--	---



E90102.16 E90104.16	Apagador sencillo Apagador escalera	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 16A Piloto con luz azul
------------------------	--	---

### Pulsador



E90107	Botón timbre "Campana"	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 10A
--------	------------------------	--

### Tomas



E90114	Toma telefónica	6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	--



E90115	Toma de cómputo	8 hilos Jack RJ45 CAT5.E Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---



E90113	Toma TV coaxial	Conector roscado tipo F 750Ω Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---

## Tapones



E90111	Tapón ciego	Fabricados en Lexan®
--------	-------------	----------------------



E90112	Tapón piloto	Fabricado en Lexan®
--------	--------------	---------------------

## Zumbador



E90116	Zumbador	Fabricado en Lexan® 127 V~ 60Hz
--------	----------	------------------------------------

## Atenuadores



E90119	Atenuador de luz rotativo 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz 30-300W
--------	---------------------------------------	---



E90219	Atenuador de luz rotativo 2 módulos	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz 60-600W
--------	--	---

## Contactos



E90110	Contacto 2P + T 1 módulo	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-----------------------------	---



E90310	Contacto 2P + T dúplex 3 módulos	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-------------------------------------	---



## Cargadores USB



<b>E90117</b>	Cargador USB 1 módulo	Fabricado en Lexan® 1.5A 5Vcd con persiana
---------------	--------------------------	---



<b>E90317</b>	Contacto 2P+T con 2 cargadores USB 3 módulos	Fabricado en Lexan® Contacto: 127/250V~ 50/60Hz 15A Cargador USB: 2 x 1.5A (3A) 5Vcd NEMA 5-15R
---------------	---	--

## Mecanismos Armados

### Controles de Ventilador con Placa



<b>E90331</b>	Control deslizable para ventilador con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 2 hilos 120V~ 60Hz 1.6A (ventilador)
---------------	---	---



<b>E90332</b>	Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 Regulación de luz: rango completo 3 hilos 120V~ 60Hz 1.6A (ventilador) 300W (luz)
---------------	--	--



<b>E90333</b>	Control deslizable para ventilador y luz con interruptor (ON-OFF) con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3. 3 hilos Solo encendido y apagado de luz 120V~ 60Hz 1.25A (ventilador) 500W (luz)
---------------	--	--

### Atenuadores de Luz con Placa



<b>E90361</b>	Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)	Interruptor con "OFF" positivo. Para lámpara incandescente y halógena 600W máx. 120V~ 60Hz
---------------	---	---



<b>E90363</b>	Atenuador deslizable para luz LED, fluorescente, halógena e incandescente con placa incluida	CFL dimmeable y LED 150W máx. Incandescente/halógeno 700W máx. 120V~ 60Hz
---------------	--	---



## Mecanismos Armados

### Contactos 2P+T Dúplex con Placa



E90323	Contacto 2P+T dúplex circuitos especiales con placa incluida	NEMA 6-20R 220V~ 60Hz 20A
--------	--	---------------------------------



E90324	Contacto 2P+T dúplex protección infantil (tamper resistant) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
--------	--	---------------------------------



E90326	Contacto 2P+T dúplex grado hospital (HG) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
--------	---	---------------------------------



E90327	Contacto 2P+T dúplex tierra aislada (IG) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
--------	---	---------------------------------



E90328	Contacto 2P+T dúplex con placa incluida	NEMA 5-15R 125V~ 60Hz 15A
--------	---	---------------------------------



E90329	Contacto 2P+T dúplex falla a tierra (GFCI) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
--------	---	---------------------------------



E90330	Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida	NEMA 5-15R Contacto: 125V~ 60Hz 15A Cargador USB: 4A 5Vcd
--------	--	---



E90335	Contacto 2P+T con 2 cargadores USB con placa incluida	NEMA 5-15R Contacto: 125V~ 60Hz 15A Cargador USB: 1.5A 5Vcd
--------	---	---



## Sensor de Movimiento con Placa



E90341	Sensor de movimiento PIR con placa incluida	Incandescente: 40-1000 W Halógeno: 20-400W Fluorescente Balastro Electrónico: 20-300W Fluorescente: 20-250W 130V~ 60Hz 8A
--------	---	---





## Mecanismos

### Apagadores sin Piloto



E92101	Apagador sencillo	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E92103	Apagador escalera	10A	
E92105	Interruptor bipolar	10A	
E92106	Apagador 4 vías	10A	
E92101.16 E92103.16	Apagador sencillo Apagador escalera	16A 16A	

### Apagadores con Piloto



E92102	Apagador sencillo	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz Piloto con luz azul
E92104	Apagador escalera	10A	
E92102.16 E92104.16	Apagador sencillo Apagador escalera	16A 16A	

### Pulsador




E92107	Botón timbre "Campana"	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E92107.16	Botón timbre "Campana"	16A	

### Zumbador



E92116	Zumbador	Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz
--------	----------	-----------------------------------

### Tapones



E92111	Tapón ciego	Fabricados en Lexan®
--------	-------------	----------------------



E92112	Tapón piloto	Fabricados en Lexan®
--------	--------------	----------------------

### Tomas



E92114	Toma telefónica	6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	--



E92115	Toma de cómputo	8 hilos Jack RJ45 CAT.5E Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---



E92113	Toma TV coaxial	Conector roscado tipo F 750Ω Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---

## Atenuador



E92119	Atenuador de luz rotativo 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz 30-300W
--------	---------------------------------------	---

## Contactos



E92110	Contacto 2P + T 1 módulo	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-----------------------------	---



E92310	Contacto 2P + T dúplex 3 módulos	Fabricado en Lexan® 127/250V~50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-------------------------------------	--

## Cargadores USB



E92117	Cargador USB 1 módulo	Fabricado en Lexan® 1.5A 5Vcd con persiana
--------	--------------------------	---



E92317	Contacto 2P+T con 2 cargadores USB 3 módulos	Fabricado en Lexan® Contacto: 127/250V~ 50/60Hz 15A Cargador USB: 2 x 1.5A (3A) 5Vcd NEMA 5-15R
--------	---	--

## Mecanismos

### Apagadores sin Piloto



E93101	Apagador sencillo	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E93103	Apagador escalera	10A	
E93105	Interruptor bipolar	10A	
E93106	Apagador 4 vías	10A	
E93101.16 E93103.16	Apagador sencillo Apagador escalera	16A 16A	

### Apagadores con Piloto



E93102	Apagador sencillo	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 10A Piloto con luz azul
E93104	Apagador escalera	
E93102.16 E93104.16	Apagador sencillo 16A Apagador escalera 16A	

### Pulsador



E93107	Botón timbre "Campana"	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E93107.16	Botón timbre "Campana"	16A	

### Zumbador



E93116	Zumbador	Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz
--------	----------	-----------------------------------

### Tapones



E93111	Tapón ciego	Fabricados en Lexan®
--------	-------------	----------------------



E93112	Tapón piloto	Fabricados en Lexan®
--------	--------------	----------------------

### Tomas



E93114	Toma telefónica	6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	--



E93115	Toma de cómputo	8 hilos Jack RJ45 CAT.5E Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---



E93113	Toma TV coaxial	Conector roscado tipo F 75Ω Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	--

## Atenuadores



E93119	Atenuador de luz rotativo 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz 30-300W
--------	---------------------------------------	---

## Contactos



E93110	Contacto 2P + T 1 módulo	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-----------------------------	---



E93310	Contacto 2P + T dúplex 3 módulos	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-------------------------------------	---

## Cargadores USB



E93117	Cargador USB 1 módulo	Fabricado en Lexan® 1.5A 5Vcd con persiana
--------	--------------------------	---



E93317	Contacto 2P+T con 2 cargadores USB 3 módulos	Fabricado en Lexan® Contacto: 127/250V~ 50/60Hz 15A Cargador USB: 2 x 1.5A (3A) 5Vcd NEMA 5-15R
--------	---	--

## Mecanismos Armados Controles de Ventilador con Placa



**E92331** Control deslizable para ventilador con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4  
2 hilos  
120V~60Hz  
1.6A (ventilador)



**E92332** Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4  
Regulación de luz: rango completo  
3 hilos  
120V~60Hz  
1.6A (ventilador)  
300W (luz)



## Atenuadores de Luz con Placa



**E92361** Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)

Interruptor con "OFF" positivo. Para lámpara incandescente y halógena 600W máx.  
120V~60Hz



**E92363** Atenuador deslizable para luz LED, halógena, fluorescente e incandescente con placa incluida

CFL dimmeable y LED 150W máx.  
Incandescente/halógeno 700W máx.  
120V~60 Hz



## Contactos 2P+T dúplex con Placa



**E92327** Contacto 2P+T dúplex tierra aislada (IG) con placa incluida

NEMA 5-20R  
125V~60Hz  
20A



**E92330** Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida

NEMA 5-15R  
Contacto: 125V~60Hz  
15A  
Cargador USB: 4A  
5Vcd



**E92329** Contacto 2P+T dúplex falla a tierra (GFCI) con placa incluida

NEMA 5-20R  
125V~60Hz  
20A

## Sensor de Movimiento con Placa



**E92341** Sensor de movimiento PIR con placa incluida 8A

Incandescente: 40-1000 W  
Halógeno: 20-400W  
Fluorescente Balastro Electrónico: 20-300W  
Fluorescente: 20-250W  
130V~60Hz



## Mecanismos Armados

### Controles de Ventilador con Placa



**E93331** Control deslizable para ventilador con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4  
2 hilos  
120V~ 60Hz  
1.6A (ventilador)



**E93332** Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4  
Regulación de luz: rango completo 3 hilos  
120V~ 60Hz  
1.6A (ventilador)  
300W (luz)



### Atenuadores de Luz con Placa



**E93361** Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)

Interruptor con "OFF" positivo. Para lámpara incandescente y halógena 600W máx.  
120V~ 60Hz



**E93363** Atenuador deslizable para luz LED, halógena, fluorescente e incandescente con placa incluida

CFL dimmeable y LED 150W máx. Incandescente/halógeno 700W máx.  
120V~ 60 Hz



### Contactos 2P+T dúplex con Placa



**E93327** Contacto 2P+T dúplex tierra aislada (IG) con placa incluida

NEMA 5-20R  
125V~ 60Hz  
20A



**E93330** Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida

NEMA 5-15R  
Contacto: 125V~ 60Hz 15A  
Cargador USB: 4A 5Vcd



**E93329** Contacto 2P+T dúplex falla a tierra (GFCI) con placa incluida

NEMA 5-20R  
125V~ 60Hz  
20A

### Sensor de Movimiento con Placa



**E93341** Sensor de movimiento PIR con placa incluida 8A

Incandescente: 40-1000 W  
Halógeno: 20-400W  
Fluorescente Balastro Electrónico: 20-300W  
Fluorescente: 20-250W  
130V~ 60Hz



## Placas **CLASSIC**



E913BN1	1 ventana Blanco	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	------------------------------------



E913BN2	2 ventanas Blanco	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	----------------------	------------------------------------



E913BN3	3 ventanas Blanco	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	----------------------	------------------------------------



E913BN0	Ciega Blanco	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	-----------------	------------------------------------


## **BLACK**



E913BK1	1 ventana Black	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	--------------------	------------------------------------



E913BK2	2 ventanas Black	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	------------------------------------



E913BK3	3 ventanas Black	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	------------------------------------

# SILVER



E913SL1	1 ventana Silver	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	------------------------------------



E913SL2	2 ventanas Silver	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	----------------------	------------------------------------




E913SL3	3 ventanas Silver	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	----------------------	------------------------------------


# COLOR



E913RJO	3 ventanas Rojo	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	--------------------	------------------------------------



E913AZL	3 ventanas Azul	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	--------------------	------------------------------------




E913AMR	3 ventanas Amarillo	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	------------------------	------------------------------------



E913ESP	3 ventanas Espresso	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	------------------------	------------------------------------



E913AZE	3 ventanas Azul	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	--------------------	------------------------------------



E913VDE	3 ventanas Verde	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	------------------------------------



## METALIZADO




<b>E913CHT</b>	3 ventanas Champagne Mate	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	------------------------------	------------------------------------



<b>E913ALM</b>	3 ventanas Aluminio	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	------------------------	------------------------------------



<b>E913CHM</b>	3 ventanas Champagne	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	-------------------------	------------------------------------



<b>E913ACE</b>	3 ventanas Acero	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	---------------------	------------------------------------



<b>E913CHO</b>	3 ventanas Champagne Oscuro	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	-----------------------------------	------------------------------------




<b>E913ACO</b>	3 ventanas Acero Oscuro	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	----------------------------	------------------------------------

## MADERA



<b>E913RBL</b>	3 ventanas Roble	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	---------------------	------------------------------------



<b>E913PRS</b>	3 ventanas Palo de Rosa	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	----------------------------	------------------------------------



<b>E913CRZ</b>	3 ventanas Cerezo	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	----------------------	------------------------------------



<b>E913WGE</b>	3 ventanas Wengué	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	----------------------	------------------------------------



alpha





# Placas y Apagadores

 **beta**

La mejor línea de placas y apagadores  
fabricada en México con garantía de  
continuidad.

**ESTEVEZ®**

## Mecanismos

### Apagadores sin Piloto



65151  
65153  
65155  
65156

Apagador sencillo  
Apagador escalera  
Interruptor bipolar  
Apagador 4 vías

Conexión  
con tornillos  
Fabricado en  
Policarbonato  
127V~ 60Hz  
10A

### Apagadores con Piloto



65152  
65154

Apagador sencillo  
Apagador escalera  
con piloto

Conexión  
con tornillos  
Fabricado en  
Policarbonato  
127V~ 60Hz  
10A

### Pulsadores sin Piloto



65157

Botón timbre  
"campana"

Conexión  
con tornillos  
Fabricado en  
Policarbonato  
127V~ 60Hz  
10A

### Pulsadores con Piloto



65158

Botón timbre  
"campana" con  
piloto

Conexión  
con tornillos  
Fabricado en  
Policarbonato  
127V~ 60Hz  
10A

## Tomas



65164

Toma telefónica

6 hilos  
Jack RJ11  
Fabricado en  
Policarbonato



65165

Toma de cómputo

8 hilos Jack  
RJ45 CAT.5E  
Fabricado en  
Policarbonato



65163

Toma TV  
coaxial

Conector roscado  
tipo F 750Ω  
Fabricado en  
Policarbonato

## Tapones



65161

Tapón ciego

Fabricado en  
Policarbonato



65162

Tapón piloto

Fabricado en  
Policarbonato

## Zumbador



65166	Zumbador	Fabricado en Policarbonato 130-250V~ 60Hz
-------	----------	--

## Atenuador



65169	Atenuador de luz rotativo 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Policarbonato 127V~ 60Hz 30-300W
-------	---------------------------------------	--

## Contactos



65160	Contacto 2P + T 1 módulo	Fabricado en Policarbonato 127V~ 60Hz 15A NEMA 5-15R
-------	-----------------------------	---



65170	Contacto 2P + T dúplex 3 módulos	Fabricado en Policarbonato 127V~ 60Hz 15A NEMA 5-15R
-------	-------------------------------------	---

## Mecanismos

### Apagadores sin Piloto



65051  
65053  
65055  
65056

Apagador sencillo  
Apagador escalera  
Interruptor bipolar  
Apagador 4 vías

Conexión  
con tornillos  
Fabricado en  
Policarbonato  
127V~ 60Hz  
10A

### Apagadores con Piloto



65052  
65054

Apagador sencillo  
Apagador escalera  
con piloto

Conexión  
con tornillos  
Fabricado en  
Policarbonato  
127V~ 60Hz  
10A

### Pulsadores sin Piloto



65057

Botón timbre  
"campana"

Conexión  
con tornillos  
Fabricado en  
Policarbonato  
127V~ 60Hz  
10A

### Pulsadores con Piloto



65058

Botón timbre  
"campana" con  
piloto

Conexión  
con tornillos  
Fabricado en  
Policarbonato  
127V~ 60Hz  
10A

## Tomas



65064

Toma telefónica

6 hilos  
Jack RJ11  
Fabricado en  
Policarbonato



65065

Toma de cómputo

8 hilos Jack  
RJ45 CAT.5E  
Fabricado en  
Policarbonato



65063

Toma TV  
coaxial

Conector roscado  
tipo F 750Ω  
Fabricado en  
Policarbonato

## Tapones



65061

Tapón ciego

Fabricado en  
Policarbonato



65062

Tapón piloto

Fabricado en  
Policarbonato

## Zumbador



65066	Zumbador	Fabricado en Policarbonato 130-250V~ 60Hz
-------	----------	---

## Atenuadores



65069	Atenuador de luz rotativo 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Policarbonato 127V~ 60Hz 30-300W
-------	---------------------------------------	--

## Contactos



65060	Contacto 2P + T 1 módulo	Fabricado en Policarbonato 127V~ 60Hz 15A NEMA 5-15R
-------	-----------------------------	---



## Mecanismos Armados

### Contactos 2P+T Dúplex con placa



**65123RM** Contacto 2P+T dúplex circuitos especiales con placa incluida

NEMA 6-20R  
220V~ 60Hz  
20A



**65124RM** Contacto 2P+T dúplex protección infantil (tamper resistant) con placa incluida

NEMA 5-20R  
125V~ 60Hz  
20A



**65186RM** Contacto 2P+T dúplex grado hospital (HG) con placa incluida

NEMA 5-20R  
125V~ 60Hz  
20A



**65187RM** Contacto 2P+T dúplex tierra aislada (IG) con placa incluida

NEMA 5-20R  
125V~ 60Hz  
20A



**65125RM** Contacto 2P+T dúplex con placa incluida

NEMA 5-15R  
125V~ 60Hz  
15A



**65194RM** Contacto 2P+T dúplex falla a tierra (GFCI) con placa incluida

NEMA 5-20R  
125V~ 60Hz  
20A



**65193RM** Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida

NEMA 5-15R  
Contacto:  
125V~ 60Hz  
15A  
Cargador USB:  
2.1A  
5Vcd



**65135RM** Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida

NEMA 5-15R  
Contacto:  
125V~ 60Hz  
15A  
Cargador USB:  
1.5A  
5Vcd



## Sensor de Movimiento con Placa



**65197RM** Sensor de movimiento PIR con placa incluida

Incandescente:  
40-1000W  
Halógeno:  
20-400W  
Fluorescente  
Balastro Electrónico:  
20-300W  
Fluorescente:  
20-250W  
130V~ 60Hz  
8A

## Mecanismos

### Controles de Ventilador con Placa



<b>65195RM</b>	Control deslizable para ventilador con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 2 hilos 120V~60Hz 1.6A (ventilador)
----------------	---	--



<b>65196RM</b>	Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 Regulación de luz: rango completo 3 hilos 120V~60Hz 1.6A (ventilador) 300W (luz)
----------------	--	---



<b>65199RM</b>	Control deslizable para ventilador y luz con interruptor (ON-OFF) con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3. 3 hilos Solo encendido y apagado de luz 120V~60Hz 1.25 A (ventilador) 500W (luz)
----------------	--	--

### Atenuadores de Luz con Placa



<b>65198RM</b>	Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)	Interruptor con "OFF" positivo. Para lámpara incandescente y halógena 600W máx. 120V~60Hz
----------------	---	---



<b>65200RM</b>	Atenuador deslizable para luz LED, halógena, fluorescente e incandescente con placa incluida	CFL dimmeable y LED 150W máx. Incandescente / halógeno 700W máx. 120V~60Hz
----------------	--	--

## Mecanismos Armados

### Contactos 2P+T Dúplex con placa



65086RN

Contacto 2P+T dúplex grado hospital (HG) con placa incluida

NEMA 5-20R  
125V~ 60Hz  
20A



65087RN

Contacto 2P+T dúplex tierra aislada (IG) con placa incluida

NEMA 5-20R  
125V~ 60Hz  
20A



65094RN

Contacto 2P+T dúplex falla a tierra (GFCI) con placa incluida

NEMA 5-20R  
125V~ 60Hz  
20A



65093RN

Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida

NEMA 5-15R  
Contacto:  
125V~ 60Hz  
15A  
Cargador USB:  
2.1A  
5Vcd



## Sensor de Movimiento con Placa



65097RN

Sensor de movimiento PIR con placa incluida

Incandescente:  
40-1000W  
Halógeno:  
20-400W Fluorescente  
Balastro Electrónico:  
20-300W  
Fluorescente: 20-250W  
130V~ 60Hz  
8A



# Mecanismos

## Controles de Ventilador con Placa



**65095RN** Control deslizable para ventilador con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4  
2 hilos  
120V~ 60Hz  
1.6A (ventilador)



**65096RN** Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4  
Regulación de luz: rango completo  
3 hilos  
120V~ 60Hz  
1.6A (ventilador)  
300W (luz)



## Atenuadores de Luz con Placa



**65098RN** Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)

Interruptor con "OFF" positivo. Para lámpara incandescente y halógena  
600W máx.  
120V~ 60Hz



**65200RN** Atenuador deslizable para luz LED, halógena, fluorescente e incandescente con placa incluida

CFL dimmeable y LED 150W máx.  
Incandescente / halógeno  
700W máx.  
120V~ 60Hz



## Placas Blanco



655RM1	1 ventana Resina Marfil	Fabricado en Policarbonato 82*120mm
--------	----------------------------	---



655RM2	2 ventanas Resina Marfil	Fabricado en Policarbonato 82*120mm
--------	-----------------------------	---



655RM3	3 ventanas Resina Marfil	Fabricado en Policarbonato 82*120mm
--------	-----------------------------	---

## Color




655RN	3 ventanas Resina Negra	Fabricado en Policarbonato 82*120mm
-------	----------------------------	---

## Metalizado



655MA	3 ventanas Metalizado Aluminio	Fabricado en Policarbonato 82*120mm
-------	-----------------------------------	---

## Madera



655HR	3 ventanas Madera Roble	Fabricado en Policarbonato 82*120mm
-------	----------------------------	---



beta



# Ventilación

## Halo

Óptimo flujo de aire para el confort. Excelentes diseños con máximo rendimiento con opciones para espacios interiores y exteriores.

**ESTEVEZ®**





*coolfan* 

Brickfielder

## Brickfielder



48505

Ventilador de Techo  
Luminario Integrado  
Control Remoto Incluido  
52"

Acabado Cromo Negro  
3 Aspas Negro / Nogal  
Motor: 59.6W  
Luz: 1 x 18W  
127V~ 60Hz



BASE PARA LÁMPARA  
**1 x E26**

## Vardarac



48703

Ventilador de Techo  
Luminario Integrado  
Control Remoto Incluido  
56"

Acabado Níquel Cepillado  
4 Aspas Nogal  
Motor DC: 33.4W  
Luz: 1 x 18W  
127V~ 60Hz



BASE PARA LÁMPARA  
**1 x E26**

**DC**  
MOTOR

**ASPAS**  
PLÁSTICAS



## Monzón

Ventilador de Techo  
Luminario Integrado  
Control Remoto Incluido  
Motor: 65W  
Luz: 2 x 13W  
127V~ 60Hz

**52"**



BASE PARA  
LÁMPARA  
**2 x E26**

43202


Acabado Níquel  
Cepillado  
5 Aspas Nogal /  
Maple

43203

Acabado Bronce  
Real  
5 Aspas Roble  
Claro / Maple  
Quemado



Cubierta Incluida



Cubierta Incluida



Cubierta Incluida



**Euro**

Ventilador de Techo  
Luminario Opcional Integrado  
Control Remoto Incluido  
Motor: 62.9W  
Luz: 1 x 75W  
127V~ 60Hz

**48"**



BASE PARA  
LÁMPARA  
**1 x G9**

46101 | Acabado Blanco  
4 Aspas  
Blanco

46102 | Acabado Niquel  
Cepillado  
4 Aspas  
Plata Mate

46103 | Acabado Bronce  
4 Aspas  
Chocolate



## Etesio

Ventilador de Techo  
Luminario Integrado  
Control de Pared Incluido  
Motor: 65W  
Luz: 2 x 40W  
127V~ 60Hz

**52"**



BASE PARA  
LÁMPARA  
**2 x E26**

47101 | Acabado Blanco  
5 Aspas Blanco /  
Maple

47102 | Acabado Níquel  
Cepillado  
5 Aspas Sequoia /  
Palo de Rosa

47103 | Acabado Bronce  
5 Aspas Ébano /  
Nogal



## Barlovento

Ventilador de Techo  
Luminario Integrado  
Control de Pared Incluido  
Motor: 65W  
Luz: 2 x 13W  
127V~ 60Hz

52"



BASE PARA  
LÁMPARA  
2 x E26

46701

Acabado Blanco  
3 Aspas Titanio /  
Blanco

46702

Acabado Níquel  
Cepillado  
3 Aspas Maple /  
Nogal

46703

Acabado Bronce  
3 Aspas Castaño  
Oscuro / Nogal  
Medio

## Sotavento



46802

Ventilador de  
Techo  
Luminario  
Integrado  
Control de Cadena  
Incluido  
52"

Acabado Níquel  
Cepillado  
3 Aspas Ébano /  
Nogal  
Motor: 65W  
Luz: 1 x 75W  
127V~ 60Hz

BASE PARA  
LÁMPARA  
**1 x G9**

## Siroco



46202

Ventilador de  
Techo  
Luminario  
Integrado  
Control Remoto  
Incluido  
48"

Acabado Níquel  
Cepillado  
3 Aspas Plata  
Mate  
Motor: 62.9W  
Luz: 1 x 75W  
127V~ 60Hz



BASE PARA  
LÁMPARA  
**1 x G9**



## Eco Hotel



46402

Ventilador de Techo  
Luminario Integrado  
Uso en Patios y Terrazas Techadas  
Control Remoto  
42"

Acabado Plata  
3 Aspas Plata Plásticas  
Motor: 50W  
Luz: 1 x 60W  
127V~ 60Hz



**ASPAS PLÁSTICAS**

BASE PARA LÁMPARA  
**1 x E26**



46409

Ventilador de Techo  
Uso en Patios y Terrazas Techadas  
Control con interruptor de pared (no incluido)  
52"

Acabado Gris Plata  
3 Aspas Gris Plásticas  
Motor: 60W  
127V~ 60Hz

**SINGLE SPEED**

**ASPAS PLÁSTICAS**





## Ciclón

Ventilador de Techo  
Luminario Integrado  
Control de Cadena  
Motor: 55.6W  
127V~ 60Hz

**52"**

44201	Acabado Blanco Mate 4 Aspas Blanco Mate Luz: 2 x 13W	BASE PARA LÁMPARA <b>2 x E26</b>
44202	Acabado Pweter Cepillado 4 Aspas Plata Mate / Maple Luz: 1 x 100W	BASE PARA LÁMPARA <b>JDE11</b>
44203	Acabado Café Espresso 4 Aspas Espresso / Nogal Oscuro Luz: 1 x 100W	BASE PARA LÁMPARA <b>JDE11</b>



## Vendaval

Ventilador de Techo  
Luminario Integrado  
Control de Cadena  
Motor: 65W  
Luz: 2 x 60W  
127V~ 60Hz

52"

BASE PARA  
LÁMPARA  
2 x E26

- |       |  |
|-------|--|
| 47803 | Acabado Espresso<br>5 Aspas Ébano del<br>Norte / Nogal           |
| 47802 | Acabado Níquel<br>Satinado<br>5 Aspas Níquel<br>Satinado / Maple |
| 47801 | Acabado Blanco<br>5 Aspas Blanco /<br>Maple                      |

## Levante



45902

Ventilador de  
Techo  
Luminario  
Integrado  
Control Remoto  
Incluido  
44"

Acabado Níquel  
Cepillado  
5 Aspas Blanco  
Motor: 60W  
Luz: 1 x 60W  
127V~ 60Hz



BASE PARA  
LÁMPARA  
**1 x E26**

## Torbellino



44302

Ventilador de  
Techo  
Luminario  
Integrado  
Control de Cadena  
42"

Acabado Pewter  
4 Aspas Plata /  
Maple Claro  
Motor: 50W  
Luz: 1 x 60W  
127V~ 60Hz

BASE PARA  
LÁMPARA  
**1 x E26**



## Tornado

Ventilador de Techo  
Luminario Integrado  
Control de Cadena  
Motor: 75W  
Luz: 2 x 60W  
127V~ 60Hz

52"

BASE PARA  
LÁMPARA  
2 x E26

44502

Acabado Níquel  
Cepillado  
5 Aspas Cerezo /  
Roble

44503

Acabado Bronce  
5 Aspas Maple /  
Cerezo



**Gregal**

Ventilador de Techo  
Luminario Integrado  
Control de Cadena  
Motor: 65W  
Luz: 2 x 60W  
127V~ 60Hz

**52"**

BASE PARA  
LÁMPARA  
**2 x E26**

46603

Acabado Bronce  
5 Aspas Castaño  
Oscuro / Nogal  
Medio

46602

Acabado Níquel  
Cepillado  
5 Aspas Ébano /  
Nogal



## Palo Alto

Ventilador de Techo  
Luminario Integrado  
Control de Cadena  
Motor: 60W  
Luz: 1 x 15W  
127V~ 60Hz

52"

BASE PARA  
LÁMPARA  
1 x E26

44102

Acabado Níquel  
Cepillado  
5 Aspas Wengué  
/ Teca

44104

Acabado Hierro  
5 Aspas Cerezo  
Oscuro / Grafito



## Borrasca



47602

Ventilador de  
Techo  
Luminario  
Integrado  
Control de Cadena  
42"

Acabado Niquel  
Cepillado  
4 Aspas Teca  
Motor: 50W  
Luz: 1 x 60W  
127V~ 60Hz

BASE PARA  
LÁMPARA  
**1 x E26**

## Gerona



47702

Ventilador de  
Techo  
Luminario  
Integrado  
Control de Cadena  
42"

Acabado Pewter  
4 Aspas Teca  
Motor: 50W  
Luz: 1 x 60W  
127V~ 60Hz

BASE PARA  
LÁMPARA  
**1 x E26**



## Brisa 3 Luces

Ventilador de Techo  
Luminario Integrado  
Control de Cadena  
Motor: 50W  
Luz: 3 x 60W  
127V~ 60Hz

42"

BASE PARA  
LÁMPARA  
3 x E26

45201

Acabado Blanco  
5 Aspas Blanco /  
Plata

45202

Acabado Níquel  
Cepillado  
5 Aspas Wengué  
/ Teca



## Brisa 1 Luz



44401

Ventilador de  
Techo  
Luminario  
Integrado  
Control de Cadena  
42"

Acabado Blanco  
5 Aspas Blanco /  
Plata  
Motor: 60W  
Luz: 1 x 60W  
127V~ 60Hz

BASE PARA  
LÁMPARA  
**1 x E26**

## Bali



47502

Ventilador de  
Techo  
Luminario  
Integrado  
Control de Cadena  
30"

Acabado Pewter  
6 Aspas Blanco /  
Plata  
Motor: 50W  
Luz: 1 x 60W  
127V~ 60Hz

BASE PARA  
LÁMPARA  
**1 x E26**



## Tramontana

Ventilador de Techo  
Luminario Integrado  
Control de Cadena  
Motor: 55W  
Luz: 1 x 40W  
127V~ 60Hz

30"

BASE PARA  
LÁMPARA  
1 x E26

45503

Acabado Bronce  
6 Aspas Wengué

45502

Acabado Plata  
6 Aspas Plata

45501

Acabado Blanco  
6 Aspas Blanco

## Nube



46901

Ventilador de  
Techo  
Luminario  
Integrado  
Control de Cadena  
48"

Acabado Blanco  
5 Aspas Blanco  
Motor: 55W  
Luz: 2 x 60W  
127V~ 60Hz

**ASPAS  
PLÁSTICAS**

BASE PARA  
LÁMPARA  
**2 x E26**

## Solano



45103

Ventilador de  
Techo  
Luminario  
Integrado  
Control de Cadena  
52"

Acabado Bronce  
5 Aspas Talladas  
a Mano Hoja  
Acabado Roble  
Motor: 72W  
Luz: 2 x 60W  
127V~ 60Hz

BASE PARA  
LÁMPARA  
**2 x E26**





## Céfiro

Ventilador de Techo  
Luminario  
Integrado  
Control de Cadena  
Motor: 43W  
Luz: 2 x 60W  
127V~60Hz

24"

BASE PARA  
LÁMPARA  
2 x E26

46303

Acabado Bronce  
5 Aspas Nogal /  
Maple



## Huracán

Ventilador de Techo  
Control de Cadena  
Uso en Patios y Terrazas  
Techadas  
Motor: 62W  
127V~ 60Hz

52"

**ASPAS**  
PLÁSTICAS

66500

Acabado Chocolate  
5 Aspas Chocolate  
Plásticas

66400

Acabado Blanco  
5 Aspas Blanco  
Plásticas



## Huracán con Luz

Ventilador de Techo  
Luminario Integrado  
Control de Cadena  
Uso en Patios y  
Terrazas Techadas  
Motor: 62W  
Luz: 2 x 60W  
127V~60Hz

52"

**ASPAS  
PLÁSTICAS**

BASE PARA  
LÁMPARA  
2 x E26

66401

Acabado Blanco  
5 Aspas Blanco  
Plásticas

66501

Acabado Chocolate  
5 Aspas Chocolate  
Plásticas



## Huracán Full Plastic



66400-P

Ventilador de  
Techo  
Control de Cadena  
Uso en Exteriores  
Carcasa plástica  
52"

Acabado Blanco  
5 Aspas Blanco  
ABS  
Motor: 63W  
127V~ 60Hz

**ASPAS  
PLÁSTICAS**

## Huracán Full Plastic con Luz




66401-P

Ventilador de  
Techo  
Control de Cadena  
Uso en Exteriores  
Carcasa plástica  
52"

Acabado Blanco  
5 Aspas Blanco  
ABS  
Motor: 63W  
Luz: 2 x 60W  
127V~ 60Hz

BASE PARA  
LÁMPARA  
**2 x E26**

**ASPAS  
PLÁSTICAS**



## Huracán Tropical

Ventilador de Techo  
Uso Exterior Bajo  
Techo  
Control de Cadena  
Motor: 62W  
52"

**ASPAS**  
PLÁSTICAS

66504

Acabado Bronce  
5 Aspas Plásticas  
Bronce Reversibles  
estilo Rattán / Palma  
127V~ 60 Hz  
52"

66404

Acabado Blanco  
Texturizado  
5 Aspas Plásticas  
Estilo Rattán  
127V~ 60Hz  
48"



## Fénix II



47209 Ventilador de Techo  
Control de Cadena  
Motor: 65W  
127V~ 60Hz

Acabado Níquel  
Cepillado  
3 Aspas Negro  
Mate Plásticas

**ASPAS  
PLÁSTICAS**

56"

## Tormenta



33100 Ventilador de  
Techo  
Control de Pared  
Incluido  
56"

Acabado Blanco  
3 Aspas Blanco  
Motor: 75W  
127V~ 60Hz  
incluye gancho  
de suspensión



## Tormenta con Luz



33402

Ventilador de  
Techo  
Luminario  
Integrado  
Control de Pared  
Incluido  
56"

Acabado Níquel  
3 Aspas Níquel  
Motor: 80W  
Luz: 1 x 60W  
127V~ 60Hz  
incluye gancho  
de suspensión



BASE PARA  
LÁMPARA  
**1 x E26**



33400

Ventilador de  
Techo  
Luminario  
Integrado  
Control de Pared  
Incluido  
56"

Acabado Blanco  
3 Aspas Blanco  
Motor: 80W  
Luz: 1 x 60W  
127V~ 60Hz  
incluye gancho  
de suspensión



BASE PARA  
LÁMPARA  
**1 x E26**

## Greco



33200

Ventilador de Techo  
Control de Pared  
Incluido  
56"

Acabado Blanco  
3 Aspas Blanco  
Motor: 75W  
127V~ 60Hz



## Greco Chocolate



33203

Ventilador de Techo  
Uso Interior  
Control de pared  
incluido  
56"

Acabado Chocolate  
3 Aspas Chocolate  
Motor: 75W  
127V~ 60 Hz




## Greco 3-Pack




33230

Ventilador de Techo  
Control de Pared  
Incluido  
56"

Acabado Blanco  
3 Aspas Blanco  
Motor: 75W  
127V~ 60Hz



3 ventiladores en 1 empaque

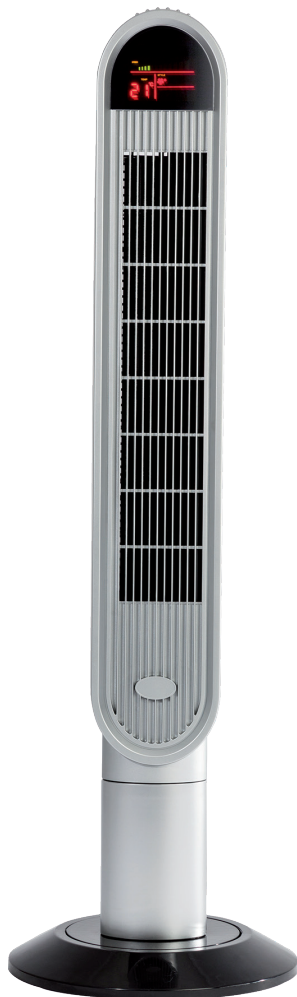

**K2**

49904

Ventilador de Torre  
Control Remoto  
Incluido (1xCR2035)

46"

Acabado Plata  
3 velocidades  
350\*350\*1170 mm  
45W  
127 V~ 60Hz  
Temporizador  
Giro automático  
Termómetro  
Pantalla LED  
Base desmontable  
Modo  
SLEEP ECO




## Controles Remoto



44180

Receptor  
Universal

127V~ 60Hz  
Motor: 1A máx.  
Luz: 300W máx.  
3 velocidades de motor  
Atenuación completa de luz  
Radio frecuencia: 304 MHz  
Alcance: 7 m  
16 combinaciones de códigos

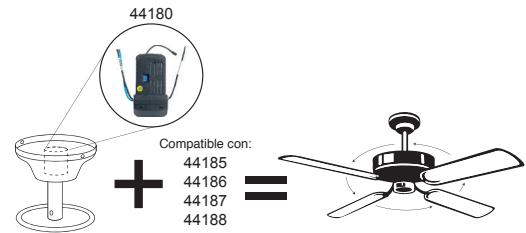

\* 44185

Transmisor  
Inalámbrico  
Universal (1 x "9V"  
no incluidas) 9Vcc

3 velocidades  
1 botón de encendido de motor  
1 botón para luz incandescente o CFL  
Base de pared incluida



\* 44186

Transmisor de Pared  
Universal

3 velocidades  
Instalación 2 hilos  
1 botón para luz incandescente o CFL  
1 interruptor de apagado general  
1 interruptor de apagado motor  
Incluye placa ALPHA Lexan® blanco  
127V~ 60Hz



\* 44187

Transmisor  
Inalámbrico  
Universal (2 x "CR2032" no  
incluidas) 6 Vcc

3 velocidades  
1 botón de encendido de motor  
1 botón para luz incandescente o CFL  
Base de pared incluida



\* 44189

Transmisor de Mano o Pared  
Universal (2 x "AAA" no  
incluidas)  
3 Vcc

3 velocidades  
1 botón de encendido de motor  
1 botón para luz incandescente, halógena, fluorescente y LED; encendido / apagado o dimmer  
Base de pared incluida

## Control de pared para Ventilador

- \* Compatible con cualquier ventilador de techo.
- \* Disponible también en Black y Silver (pág. 14 y 15).



* E90331	Control deslizable para ventilador con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 2 hilos 120V~ 60Hz 1.6A (ventilador)
----------	---	---



* E90332	Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 Regulación de luz: rango completo 3 hilos 120V~ 60Hz 1.6A (ventilador) 300W (luz)
----------	--	--




E90333	Control deslizable para ventilador y luz con interruptor (ON-OFF) con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3. 3 hilos Solo encendido y apagado de luz 120V~ 60Hz 1.25A (ventilador) 500W (luz)
--------	--	--



▾ KDK Silver

## Los ventiladores de techo KDK están fabricados con diversos mecanismos de prevención para asegurar una operación segura en los ventiladores.

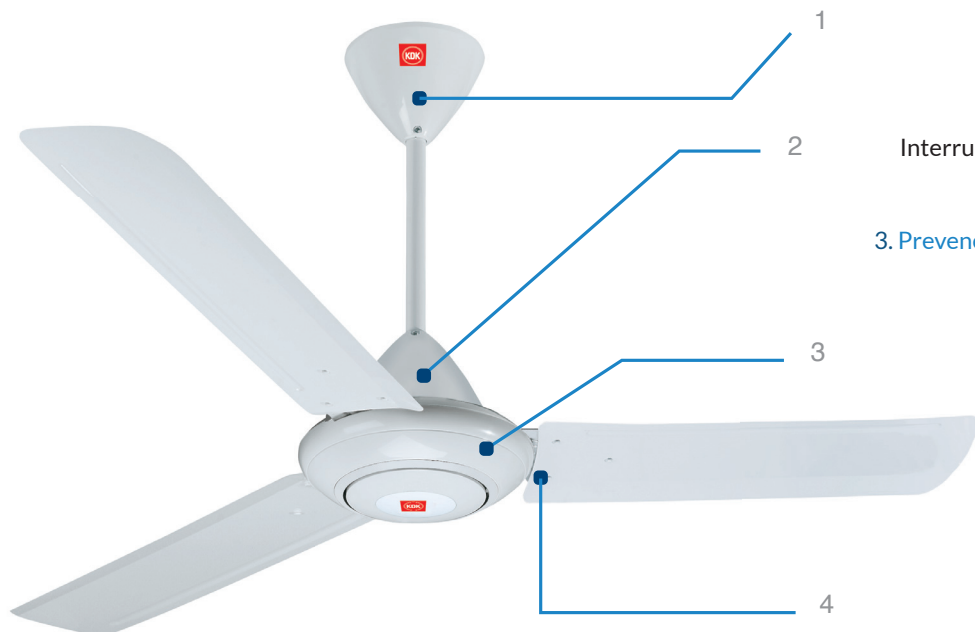

1. Prevención de Caída de Ventilador  
Cable de Seguridad

2. Prevención de Caída por Bamboleo  
Interruptor de corte de Energía de Seguridad

3. Prevención del mal funcionamiento del motor  
Fusible Térmico de Seguridad

4. Prevención del Caída de Aspas  
Placa de Seguridad

### 1. Prevención de Caída de Ventilador Cable de Seguridad

Asegurar el ventilador al gancho de instalación para prevenir que el ventilador se caiga en caso de falla o una instalación deficiente.

### 2. Prevención de Caída por Bamboleo

Interruptor de corte de Energía de Seguridad corte de energía:



Corta la alimentación cuando detecta que el motor gira fuera de su eje, lo cual puede provocar posible desgaste en materiales.

### 3. Prevención del mal funcionamiento del motor Fusible Térmico de Seguridad

Su función es cortar la alimentación de energía al detectar un sobrecalentamiento en el motor que pone en riesgo a los usuarios.

### 4. Prevención del Caída de Aspas Placa de Seguridad

Asegura el aspa al brazo y al motor para prevenir que el aspa se caiga en caso de falla o fatiga de los materiales.

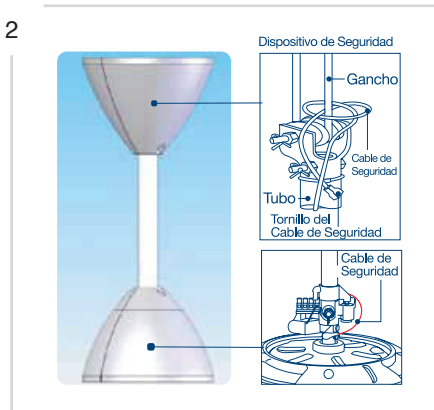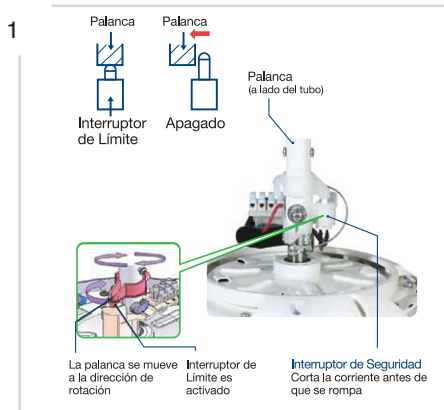




## KDK Ventilador de Muro



- Amplia difusión de aire.
- Mínimo consumo de energía.
- Fusible térmico de seguridad.
- Doble rejilla que impide la intrusión de objetos.
- Control de oscilación.
- Soporte flexible ajustable.

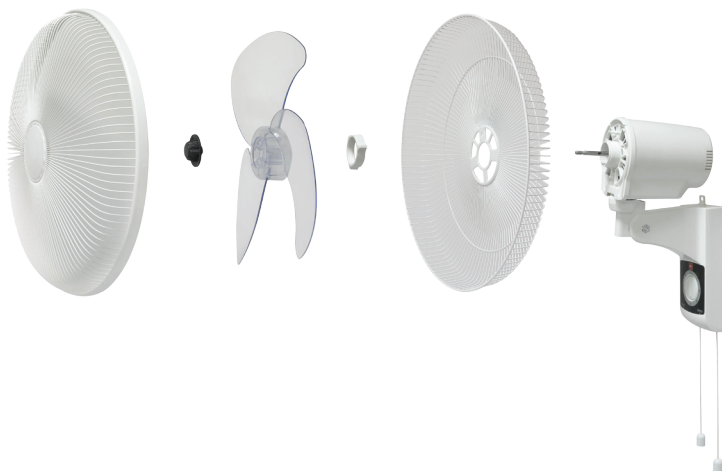

UU45X

Ventilador de Muro  
Control de Perilla  
y Cadena opcional  
incluida  
3 Velocidades  
18"

Acabado Blanco  
3 Aspas Blanco  
Motor: 66W  
120V~ 60Hz

## KDK Deluxe

- Máximo confort.
- 1/f brisa Yuragi, simula el flujo natural de aire.
- Equipado con fusible de seguridad.
- Con cable de seguridad, previene la caída del ventilador.



V56VK

Ventilador de  
Techo  
Control Remoto  
Incluido  
56"  
Luz de cortesía

Acabado Gris  
Metálico  
4 Aspas Gris  
Metálico  
Motor: 80W  
127V~ 60Hz

**ASPAS**  
PLÁSTICAS


Termostato  
INTEGRADO




**LUZ**  
**LED**



- Máximo desplazamiento de aire.
- Fusible térmico de seguridad.
- Cable de seguridad, previene la caída del ventilador.
- Sistema de prevención de caída de aspas.

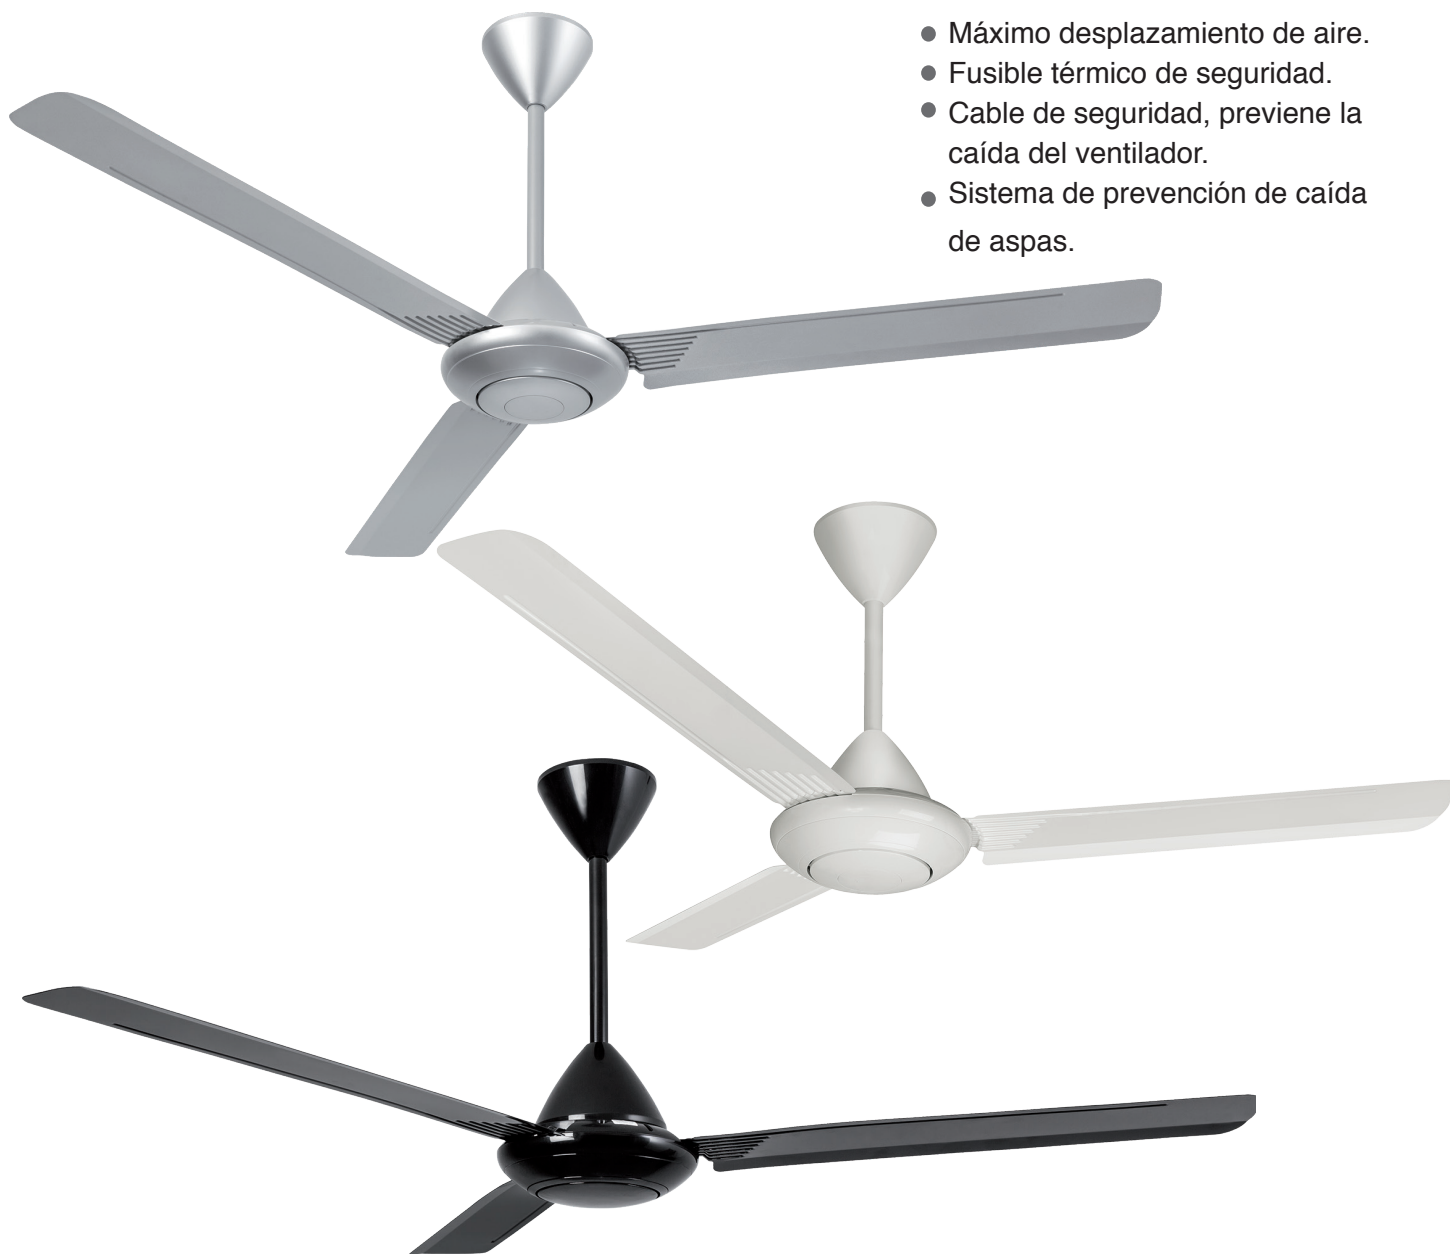

## KDK Redondo



3 ventiladores en 1 empaque

Ventilador de Techo  
Control de Pared  
Incluido  
Motor: 79W  
127V~60Hz



56"

M56LG-LAS | Acabado Plata  
3 Aspas Plata

M56LG-LAB | Acabado Negro  
3 Aspas Negro

M56LG-LAW | Acabado Blanco  
3 Aspas Blanco



Velo



## IC/AIR2

Ventilador de Techo  
Motor: 32W

56"

IC2-BN56KNL-

Acabado Níquel Brillante  
2 Aspas Níquel

IC2-DB56DKNL-

Acabado Bronce Oscuro  
2 Aspas Oscuro

IC2-GW56WHNL-

Acabado Blanco Lustroso  
2 Aspas Blanco

Elija tipo de control y agregue la terminación al código del ventilador  
RC Control remoto. WC Control de pared. CC Combo Control de pared y remoto.



## IC/AIR2

Ventilador de Techo  
Motor: 32W

56"

IC2-BN56NK570

Acabado Níquel Brillante  
2 Aspas Níquel

IC2-DB56DK570

Acabado Bronce Oscuro  
2 Aspas Oscuro

IC2-GW56WH570

Acabado Blanco Lustroso  
2 Aspas Blanco

Elija tipo de control y agregue la terminación al código del ventilador  
RC Control remoto. WC Control de pared. CC Combo Control de pared y remoto.



## IC/AIR3

Ventilador de Techo  
Motor: 28.5W

56"

IC3-BN56KNL-

Acabado Níquel Brillante  
3 Aspas Níquel  
Motor: 28.5W

IC3-DB56DKNL-

Acabado Bronce Oscuro  
3 Aspas Oscuro  
Motor: 28.5W

IC3-GW56WHNL-

Acabado Blanco Lustroso  
3 Aspas Blanco  
Motor: 28.5W

Elija tipo de control y agregue la terminación al código del ventilador  
RC Control remoto. WC Control de pared. CC Combo Control de pared y remoto.



## IC/AIR3

Ventilador de Techo  
Motor: 28.5W

56"

IC3-BN56NK570

Acabado Níquel Brillante  
3 Aspas Níquel

IC3-DB56DK570

Acabado Bronce Oscuro  
3 Aspas Oscuro

IC3-GW56WH570

Acabado Blanco Lustroso  
3 Aspas Blanco

Elija tipo de control y agregue la terminación al código del ventilador  
RC Control remoto. WC Control de pared. CC Combo Control de pared y remoto.





Adquiera el luminario por separado.  
Código 850 (G9)/ 851 (CFL)/ 852 (LED)



## Velo

Ventilador de Techo  
Motor: 78W  
**48"**

Elija tipo de control  
001 Control de pared de velocidad de ventilador  
002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos  
003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador

VEL-BN48NKNL-

Acabado Níquel Brillante  
3 Aspas

VEL-GW48WHNL-

Acabado Blanco Lustroso  
3 Aspas



Adquiera el luminario por separado.  
Código 850 (G9)/ 851 (CFL)/ 852 (LED)



## Velo Flush

Ventilador de Techo  
Motor: 78W  
48"

Elija tipo de control  
001 Control de pared de velocidad de ventilador  
002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos  
003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador

VEF-GW48WHNL- Acabado Blanco Lustroso  
3 Aspas

VEF-BN48NKNL- Acabado Níquel Brillante  
3 Aspas



## Altus

Ventilador de Techo  
Motor: 71W  
52"

Elija tipo de control  
001 Control de pared de velocidad de ventilador  
003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador

ALT-BA52ALNL-

Acabado Aluminio Cepillado  
3 Aspas

ALT-GW52WHNL-

Acabado Blanco Lustroso  
3 Aspas



## Altus Flush

Ventilador de Techo  
Motor: 71W  
52"

ALF-BA52ALNL-

Acabado Aluminio Cepillado  
3 Aspas

ALF-GW52WHNL-

Acabado Blanco Lustroso  
3 Aspas

Elija tipo de control

001 Control de pared de velocidad de ventilador

003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador




Adquiera el luminario por separado.  
Código 350-BA (GU10)

Código 352-BA (G9)/  
353-BA (CFL)



Adquiera el luminario por separado.  
Código 350-GW (GU10)

Código 352-GW (G9)/  
353-GW (CFL)

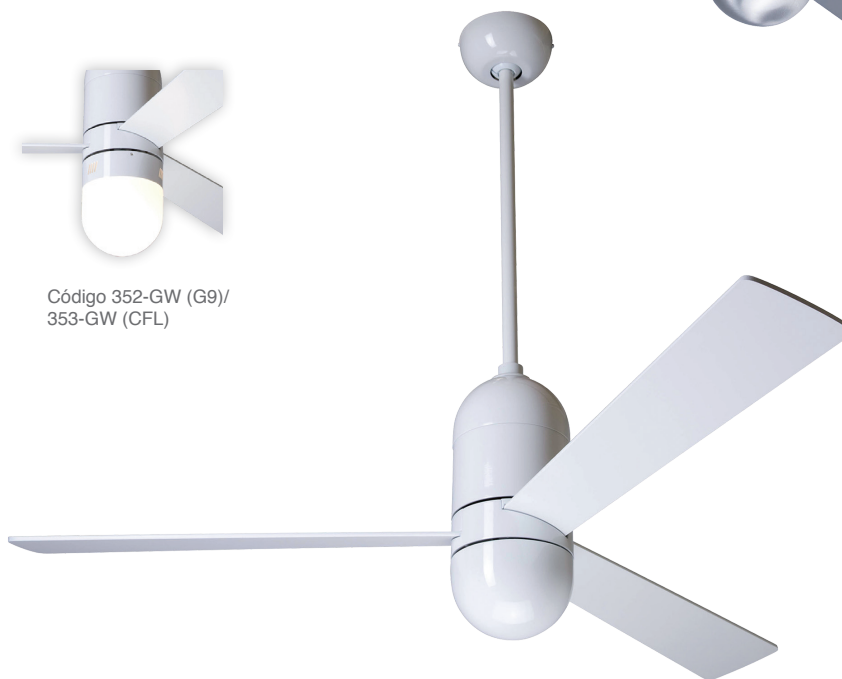

## Cirrus

Ventilador de Techo  
Motor: 87W  
**50"**

CIR-BA50ALNL-

Acabado Aluminio Cepillado  
3 Aspas


CIR-GW50WHNL-

Acabado Blanco Lustroso  
3 Aspas


Elija tipo de control  
001 Control de pared de velocidad de ventilador  
002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos  
003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador



Adquiera el luminario por separado.  
Código 350-BA (GU10)



Código 352-BA (G9)/  
353-BA (CFL)

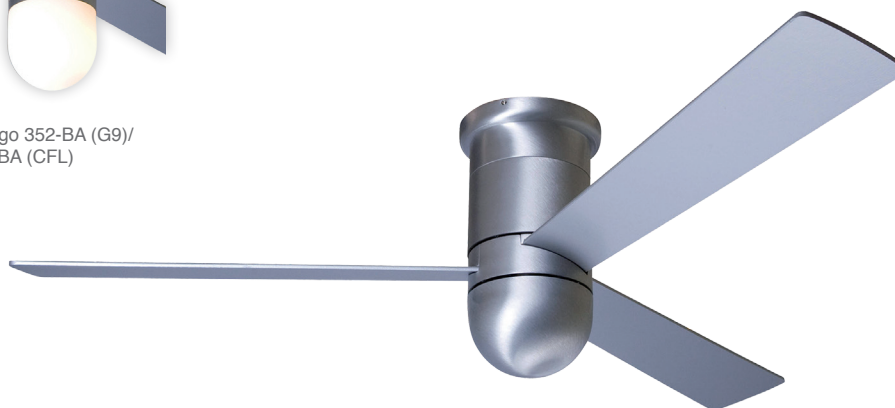

Adquiera el luminario por separado.  
Código 350-GW (GU10)



Código 352-GW (G9)/  
353-GW (CFL)



## Cirrus Flush

Ventilador de Techo  
Motor: 87W  
**50"**

CIF-BA50ALNL- Acabado Aluminio Cepillado  
3 Aspas

CIF-GW50WHNL- Acabado Blanco Lustroso  
3 Aspas

- Elija tipo de control
- 001 Control de pared de velocidad de ventilador
  - 002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos
  - 003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador



Adquiera el luminario por separado.  
Código 650-BA (G9)/ 651-BA (CFL)/  
652 (LED)



Adquiera el luminario por separado.  
Código 650-GW (G9)/ 651-GW (CFL)/  
652 (LED)



## Ball

Ventilador de Techo  
Motor: 71W  
**52"**

BAL-BA52ALNL-

Acabado Aluminio Cepillado  
4 Aspas

BAL-GW52WHNL-


Acabado Blanco Lustroso  
4 Aspas

Elija tipo de control

- 001 Control de pared de velocidad de ventilador
- 002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos
- 003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador



Adquiera el luminario por separado.  
Código 650-BA (G9)/ 651-BA (CFL)/  
652 (LED)

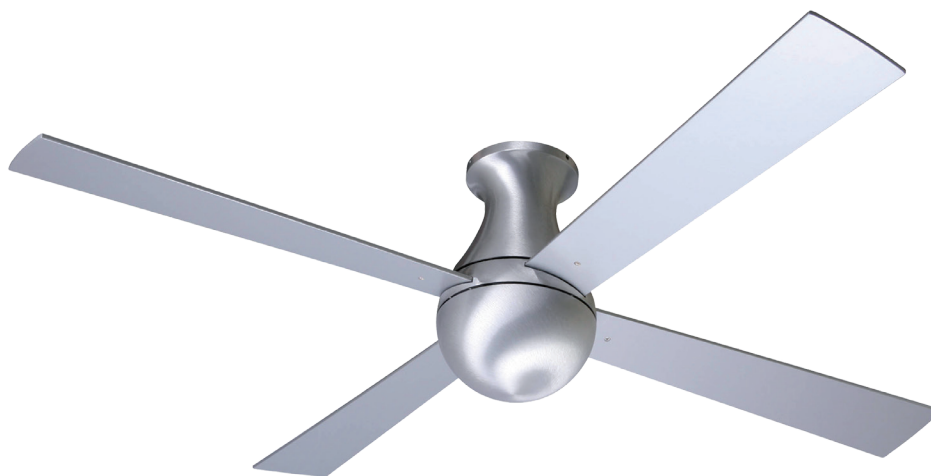

Adquiera el luminario por separado.  
Código 650-GW (G9)/ 651-GW (CFL)/  
652 (LED)



## Ball Flush

Ventilador de Techo  
Motor: 71W  
52"

BAF-BA52ALNL-

Acabado Aluminio Cepillado  
4 Aspas

BAF-GW52WHNL-

Acabado Blanco Lustroso  
4 Aspas

Elija tipo de control

- 001 Control de pared de velocidad de ventilador
- 002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos
- 003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador





Adquiera el luminario por separado.  
Código 650-BA (G9)/ 651-BA (CFL)/  
652 (LED)



Adquiera el luminario por separado.  
Código 650-GW (G9)/ 651-GW (CFL)/  
652 (LED)



## Stratos

Ventilador de Techo  
Motor: 71W  
**52"**

STR-BA52ALNL-

Acabado Aluminio Cepillado  
4 Aspas  
Motor: 71W

STR-GW52WHNL-

Acabado Blanco Lustroso  
4 Aspas  
Motor: 71W

Elija tipo de control

- 002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos.
- 003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador.
- 002 ND Control de pared de velocidad y ON/OFF de luz ventilador, 3 hilos.
- 003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador.



## Halo

Ventilador de Techo  
Motor: 71W  
52"

BASE PARA  
LÁMPARA  
1x G9

HAL-NO52NKIN-  
HAL-NO52NKLED

Acabado Níquel  
Texturizado/ Ópalo  
4 Aspas

HAL-WA52WHIN-  
HAL-WA52WHINLED

Acabado Blanco  
Lustroso/ Ámbar  
4 Aspas

Elija tipo de control

002 Control de pared de velocidad y luz de ventilador, 3 hilos.

003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador.

002 ND Control de pared de velocidad y ON/OFF de luz ventilador, 3 hilos.

003 Control remoto de velocidad y luz de ventilador.




# Extractores

## ▾ Serie 2900 Cristal

Máxima eficiencia para ventilación de espacios cerrados. Soluciones inteligentes con opciones para control automático integrados.

**ESTEVEZ®**


## Serie 1100-M con Sensor de Movimiento



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1104-M (eco)	4"	Instalación en muro y ventana	41 dB	150*150mm	68 m <sup>3</sup> /hr (40 CFM)	15W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y contra Sensor de movimiento

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.

## Serie 1400-H con Sensor de Humedad




Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1404-H (eco)	4"	Instalación en muro o ventana	35 dB	150*165 mm	64 m <sup>3</sup> /hr (37.6 CFM)	15W 127 V~ 60Hz	Rejilla frontal de apertura automática Sensor de humedad

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.

# Smart Air

Piezas ingeniosas con mayores beneficios.  
Ventajas adicionales integradas al sistema de circulación de aire.  
Ahorran energía activando el dispositivo solo cuando es necesario con el control de apagado automático; o se mantiene oculto formando parte de la decoración.  
Cuatro inteligentes opciones pensadas en la comodidad.


## Serie 1204-BL-T con Temporizador



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1204-BL-T (eco)	4"	Instalación en muro	39 dB	150*150 mm	96m <sup>3</sup> /hr (56.5 CFM)	15W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco .


## Serie 3800 Tic Tac



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
3804	4"	Instalación en plafón	39 dB	152*120 mm	72m <sup>3</sup> /hr (42 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Reloj y persiana trasera

Extractor de aire / Blanco .


## Serie 1000 Económico Cuadrado



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1004 (eco)	4"	Instalación en muro o techo	41 dB	A B 150*150mm	72 m <sup>3</sup> /hr (43 CFM)	15W 127V~ 60Hz	
1005 (eco)	5"		41 dB	182*182mm	135 m <sup>3</sup> /hr (79.4 CFM)	17W 127V~ 60Hz	*Reductor de 5" a 4"
1006 (eco)	6"		48 dB	209* 209mm	220 m <sup>3</sup> /hr (130 CFM)	25W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.  
\*Instalar el reductor puede disminuir el flujo de aire.


## Serie 1100 Cuadrado



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1104 (eco)	4"	Instalación en muro o techo	41 dB	A B 150*150mm	68 m <sup>3</sup> /hr (40 CFM)	15W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra
1105 (eco)	5"		41 dB	182*182mm	135 m <sup>3</sup> /hr (80 CFM)	17W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y *reductor de 5" a 4"
1106 (eco)	6"		48 dB	209*209mm	220 m <sup>3</sup> /hr (130 CFM)	25W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.  
\*Instalar el reductor puede disminuir el flujo de aire.


## Serie 2400-UB Económico Ultra Blanco



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2404-UB	4"	Instalación en muro	33 dB	160*160mm	120 m <sup>3</sup> /hr (71 CFM)	13W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Ultra Blanco / 5 años de garantía.


## Serie 1200-BL Ultra Delgado



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1204-BL (eco)	4"	Instalación en muro o techo	39 dB	A B 150*150 mm	96 m <sup>3</sup> /hr (57 CFM)	15W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y rejilla trasera de apertura automática
1205-BL (eco)	5"		43 dB	182*182mm	92 m <sup>3</sup> /hr (54 CFM)	17W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, reductor de 5" a 4" contra y rejilla trasera de apertura automática
1206-BL (eco)	6"		46 dB	208*208 mm	188 m <sup>3</sup> /hr (111 CFM)	25 W 127 V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y rejilla trasera de apertura automática

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Extra largo.

## Serie 1200-MA Ultra Delgado




Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1204-MA (eco)	4"	Instalación en muro o techo	39 dB	A B 105 * 105 mm	96 m <sup>3</sup> /hr (57 CFM)	15W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y rejilla trasera de apertura automática
1205-MA (eco)	5"		41 dB	182*182mm	155 m <sup>3</sup> /hr (92 CFM)	13W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, reductor de 5" a 4", contra y rejilla trasera de apertura automática
1206-MA (eco)	6"		46 dB	208 * 208mm	188 m <sup>3</sup> /hr (111 CFM)	25W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y rejilla trasera de apertura automática

Extractor de aire / Marfil / 5 años de garantía / Extra largo.




## Serie 1300-BL Tipo Europeo



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1304-BL (eco)	4"	Instalación en muro o techo	41 dB	A B 150*150mm	53 m <sup>3</sup> /hr (31.2 CFM)	17W 127 V~ 60Hz
1305-BL	5"		41 dB	172*172mm	195 m <sup>3</sup> /hr (115 CFM)	16W 127 V~ 60Hz
1306-BL (eco)	6"		46 dB	209 *209mm	96 m <sup>3</sup> /hr (56.5CFM)	27W 127 V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.


## Serie 1300-INOX Tipo Europeo



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1304-INOX (eco)	4"	Instalación en muro o techo	41 dB	A B 150*150mm	53 m <sup>3</sup> /hr (31.2 CFM)	17W 127 V~ 60Hz
1305-INOX	5"		41 dB	172*172mm	195 m <sup>3</sup> /hr (115 CFM)	16W 127 V~ 60Hz
1306-INOX	6"		43 dB	209*209mm	320 m <sup>3</sup> /hr (188 CFM)	20W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Acero Inoxidable / 5 años de garantía.


Serie 1600  
**Tipo Americano**



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1604 (eco)	4"	Instalación en plafón	40 dB	260*260mm	107 m <sup>3</sup> /hr (62.9 CFM)	22W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática


Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.

Accesorios  
**Rejilla Plástica**



Código	Descripción	Datos Técnicos
001-4 001-6	Rejilla Plástica Accesorios A B 4" 150*150mm 6" 210*210mm	Instalación en la parte exterior de la pared. Incluye: Adaptador para ducto

**Rejilla Metálica**




Código	Descripción	Datos Técnicos
002-4 002-6	Rejilla Metálica Accesorios A B 4" 145*40mm 6" 205*55mm	Para techo Evita el uso de mufas o codos de PVC, el paso de insectos y que la lluvia baje por el ducto hasta el extractor.


**Reductor**



Código	Descripción	Datos Técnicos
005-4	Reductor para extractor de 5" fabricado en ABS	Reductor fabricado en ABS Permite la reducción del ducto del extractor de 5" en instalaciones con salida de 4" Cuerpo: 122*98*90 mm




## Serie 2500 Super-Económico Tipo Palma



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2504	4"	Instalación en muro o techo	40 dB	A B 150*120mm	76 m <sup>3</sup> /hr (45 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Rejilla frontal y persiana trasera
2506	6"		44 dB	205*165mm	275 m <sup>3</sup> /hr (162 CFM)	33W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco.

## Serie 2600 Económico Tipo Japonés




Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2604	4"	Instalación en pared	40 dB	A B 165*150 mm	76 m <sup>3</sup> /hr (45 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Persiana trasera
2606	6"		45 dB	215*195mm	275m <sup>3</sup> /hr (162 CFM)	34W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco.

## Serie 2700

### Económico Tipo Francés




Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2704	4"	Instalación en pared	39 dB	A B 152*120 mm	72 m <sup>3</sup> /hr (42 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Persiana trasera
2706	6"		43 dB	205*165mm	270 m <sup>3</sup> /hr (159 CFM)	34W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco.

## Serie 2800

### Económico Tipo Inglés



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2804	4"	Instalación en pared	40 dB	A B 159*135mm	73 m <sup>3</sup> /hr (43 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Persiana trasera
2806	6"		45 dB	206*182mm	275 m <sup>3</sup> /hr (162 CFM)	33W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco.

## Serie 2200 iColors



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2204-VD	4"	Instalación en muro	30 dB	150*140mm	100 m <sup>3</sup> /hr (59 CFM)	15W 127V~ 60Hz
2204-AZ (eco) 2204-NG (eco) 2204-RJ (eco) 2204-TT (eco)			42dB		57 m <sup>3</sup> /hr (33.5 CFM)	17W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Rojo, Azul, Negro, Verde, Titanio / 5 años de garantía.


## Serie 2300 Tipo Australiano



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2304-BL (eco) 2304-INOX (eco)	4"	Instalación en muro	40 dB	150*150mm	71 m <sup>3</sup> /hr (41.8 CFM)	15W (motor) 127V~ 60Hz	Contra

Extractor de aire / Blanco, Acero Inoxidable / 5 años de garantía.


## Serie 2100 Súper Delgado



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2104-RJ (eco)	4"	Instalación en muro	42 dB	145*165mm	48 m <sup>3</sup> /hr (28.2 CFM)	17W 127V~ 60Hz	Contra
2104-BL (eco)							

Extractor de aire / Blanco, Rojo / 5 años de garantía.


## Serie 2900 de Cristal



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2904-CN	4"	Instalación en muro	33 dB	170*170mm	88 m <sup>3</sup> /hr (51.8 CFM)	14W (motor) 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco, Acero Inoxidable / 5 años de garantía.


## Millenium Extractor con Luz y Luz Piloto



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
90067	4"	Instalación en plafón	58 dB	246*226*187 mm	187 m <sup>3</sup> /h (110 CFM)	36W (motor) 127V~60Hz	Lámparas: 1 x 30W CFL

Extractor de aire / Níquel cepillado, Metal liso / 5 años de garantía / Luz de noche no incluida (1 x 7W C7).


## Saturn Extractor con Luz



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
90058	4"	Instalación en plafón	50 dB	213*198*165 mm	136 m <sup>3</sup> /h (80 CFM)	25W (motor) 127V~60Hz	Lámparas incluidas: 2 x 60W A15

Extractor de aire / Bronce imperial / 5 años de garantía.


## Serie 2000 Cuadrado con Luz



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2004-INOX 2004-RJ 2004-BL (eco)	4"	Instalación en plafón	42 dB	235*235mm	107 m <sup>3</sup> /hr (62.9 CFM)	22W (motor) 127V~60Hz	Lámpara de 5W (luz LED)

Extractor de aire / Blanco, Rojo, Acero Inoxidable / 5 años de garantía.


**Serie 1700**  
**Industrial**



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1708 (eco)	8"	Instalación en muro y en ventana	43 dB	A B 295* 300mm	548 m <sup>3</sup> /hr (322.4 CFM)	35W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática
1710 (eco)	10"		41 dB	345*350mm	769 m <sup>3</sup> /hr (452.4 CFM)	42W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática
1712 (eco)	12"		48 dB	400*405mm	1015 m <sup>3</sup> /hr (597.1 CFM)	46W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática

Extractor de aire / Blanco / Industrial / 5 años de garantía.

**Serie 1900**  
**Metálico**




Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1910 (eco)	10"	Instalación en muro	49 dB	A B 315* 315mm	743 m <sup>3</sup> /hr (437.1 CFM)	42W 127V~ 60Hz
1912 (eco)	12"		52 dB	372*372mm	1257 m <sup>3</sup> /hr (739.4 CFM)	51W 127V~ 60Hz
1914 (eco)	14"		55 dB	450 * 450mm	1500 m <sup>3</sup> /hr (882.4 CFM)	79W 127V~ 60Hz


Extractor de aire / Acero / Fabricado en lámina de  
acero espesor de 1.0 a 1.2 mm / 5 años de garantía.



Serie KDK-EGSA  
Ultra Silencioso



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
10EGSA	4"	Instalación en pared	36 dB	170*170 mm	85 m <sup>3</sup> /hr (50CFM)	5.5W 120V~ 60Hz



Código	Ducto	Montaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
15EGSA	6"	Instalación en pared	40.5 dB	220*220 mm	178 m <sup>3</sup> /hr (105 CFM)	8.8W 120V~ 60Hz

Blanco / 5 años de garantía.


Extractor para baño KDK.  
Soluciona problemas de humedad y mal olor.

Equipado con ventana trasera.



Eficiencia en cada pieza.

Fácil instalación.

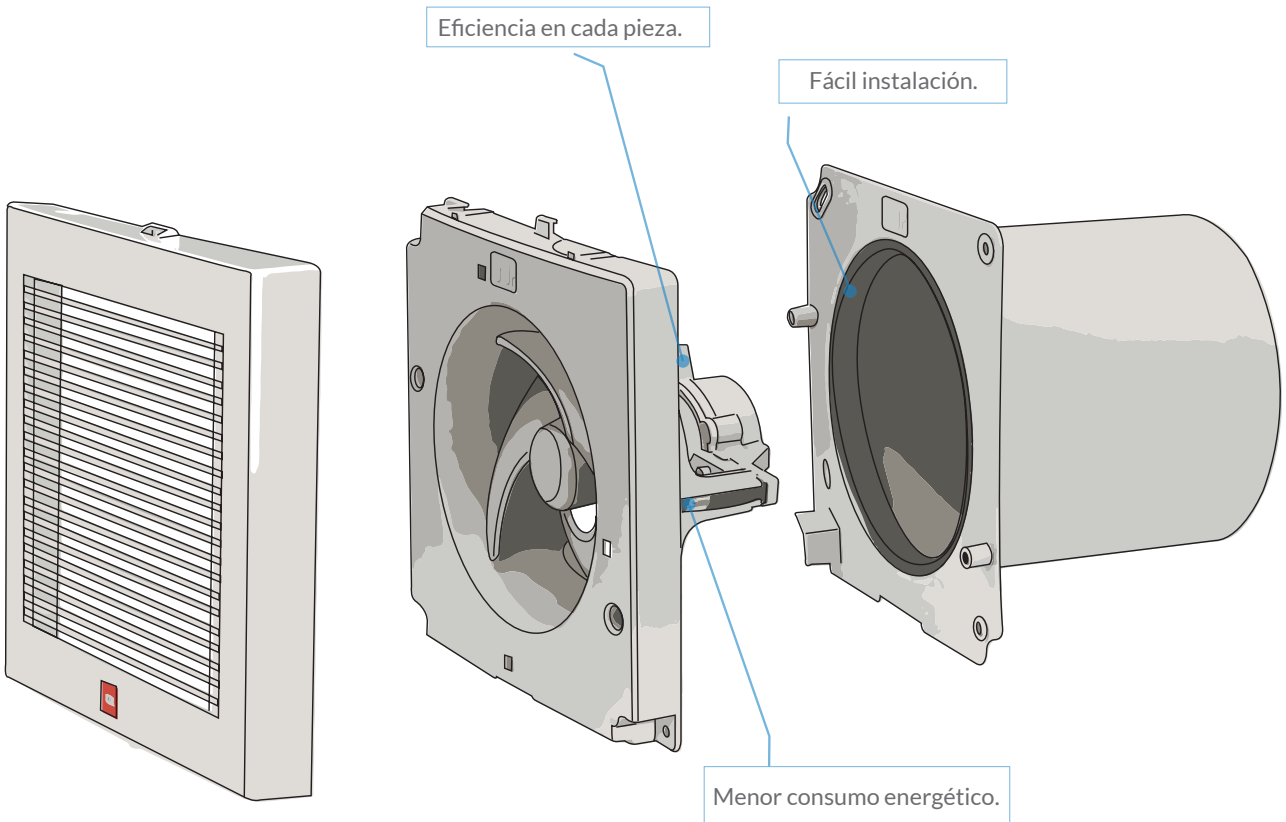



# Iluminación

## Art


Soluciones arquitectónicas para aplicaciones de interior y exterior. Opciones para iluminación general, acento, cortesía o decorativas.

**ESTEVEZ®**


# Retrofit

Adaptable a luminarios de gran profundidad gracias a su mecanismo telescópico. Listo para dar una apariencia renovada de la manera más rápida y sencilla.

Luminario LED para bote  
Níquel / Blanco



Mecanismo ajustable a la profundidad de cualquier downlight con base E26.

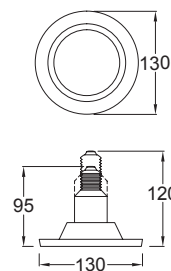

**8.5W**

Material Aluminio  
LED SMD E26  
8.5W 650lm 0.08A  
110-220V~ 50-60Hz  
Ø130mm






39204-0-WW  
39204-0-CW

3000k  
6000k

Material Aluminio  
LED SMD E26  
8.5W 650lm 0.08A  
110-220V~ 50-60Hz  
Ø130mm

39204-1-WW  
39204-1-CW

3000k  
6000k

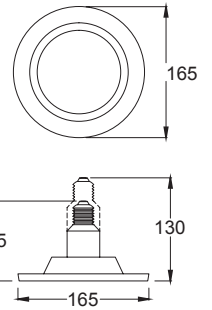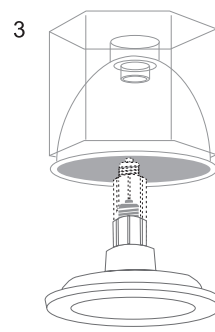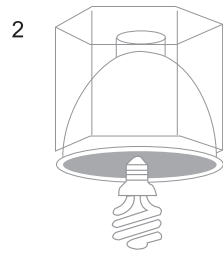

**12W**

Material Aluminio  
LED SMD E26  
12W 960lm 0.11A  
110-220V~ 50-60Hz  
Ø165mm

39205-0-WW  
39205-0-CW

3000k  
6000k

Material Aluminio  
LED SMD E26  
12W 960lm 0.11A  
110-220V~ 50-60Hz  
Ø165mm

39205-1-WW  
39205-1-CW

3000k  
6000k




Iko


▽  
Riel

Luminarios dirigibles de acento con diferentes configuraciones. La opción más versátil para iluminar detalles.

EDE-0436-BLA

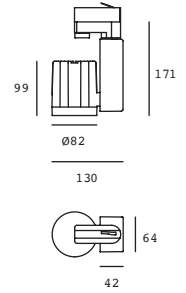

**20W**

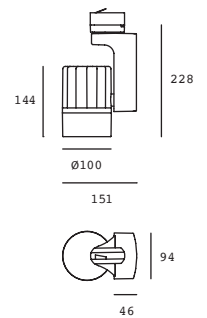

**35W**

**Onyx**

Proyector para Riel  
Orientable\*  
Blanco / Negro  
Ángulo de rotación eje "x"  
/ eje "y" 355°  
Ángulo de apertura 24°  
Material Aluminio  
LED  
IP20



ETC-0357-BLA  
ETC-0357-NEG

Blanco  
Negro

20W  
2000lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
99\*171\*130\*Ø82mm


ETC-0358-BLA  
ETC-0358-NEG

Blanco  
Negro

35W  
4000lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
144\*228\*151\*Ø100mm

\*Nota: Compatible con carril trifásico marca LEDS-C4. No compatible con ETC-8000-BLA.



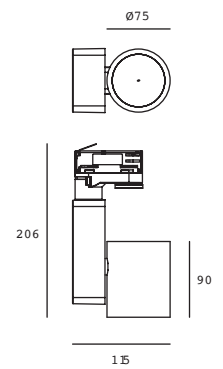

25W

Iko


Proyector para Riel  
Orientable\*  
Negro  
Ángulo de rotación eje "x" /  
eje "y" 355°  
Ángulo de apertura 30°  
Material Aluminio  
LED  
IP20




ETC-0425-NEG

25W  
2520lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
206\*115\*90\*Ø75mm


\*Nota: Compatible con carril trifásico marca LEDS-C4. No compatible con ETC-8000-BLA.

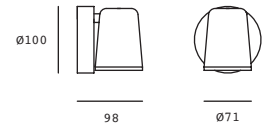

4.7W



9.4W

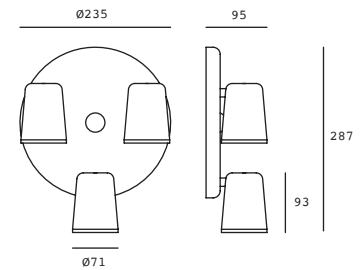

14.1W

## Projector



Arbotante / Cánope  
Orientable  
Cobre / Blanco Mate  
Policarbonato / Acero  
LED  
3000K  
x 355°  
y 90°





EDE-0436-BLA  
4.7W  
810lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
100\*98\*71mm

EDE-0437-BLA  
9.4W  
1620lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
103\*365\*98mm

EDE-0438-BLA  
14.4W  
1620lm 2430K  
100-240V~ 50-60Hz  
287\*Ø235\*95mm

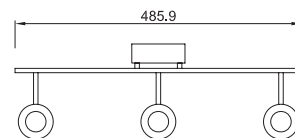

17W

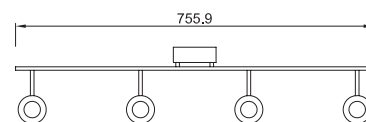

22W





Villafranca

Proyector en Riel  
Atenuable  
Orientable  
Níquel Satinado  
Ángulo de  
apertura 33°  
Material Metal  
LED COB





19551-3 3 cabezales  
17W (3x5.6W)  
3x400lm 3000K  
120V~ 60Hz  
485.9\*115.1\*161mm


19551-4 4 cabezales  
22W (4x5.5W)  
4x400lm 3000K  
120V~ 60Hz  
755.9\*115.1\*161mm

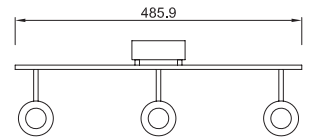

17W

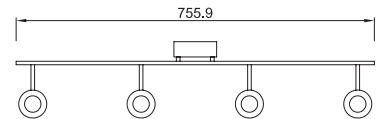

22W

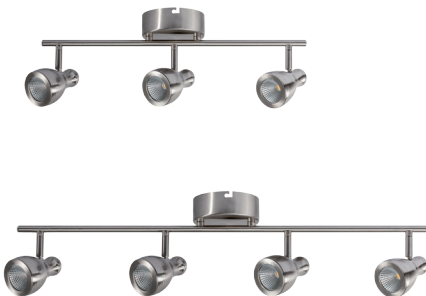



Molina

Proyector en Riel  
Atenuable  
Orientable  
Níquel Satinado  
Apertura 33°  
Material Metal  
LED COB





19552-3 3 cabezales  
17W (3x5.6W)  
3x400lm 3000K  
120V~ 60Hz  
485.9\*115.1\*161mm



19552-4 4 cabezales  
22W (4x5.5W)  
4x400lm 3000K  
120V~ 60Hz  
755.9\*115.1\*161mm



**5W**



**10W**

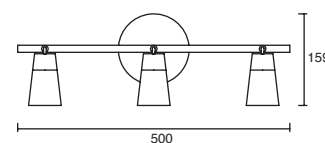

**15W**





**Vitro**



Proyector en Riel  
Orientable  
Lente con confort visual  
Cromo y níquel satinado  
Apertura 28°  
Material Acero  
LED COB




EDE-0194-CRO	1 cabezal <b>5W</b> 700lm 3000K 100-240V~ 50-60Hz 90*88*126mm
EDE-0195-CRO	2 cabezales <b>10W</b> (2x5W) 1400lm 3000K 100-240V~ 50-60Hz 300*113*159mm
EDE-0196-CRO	3 cabezales <b>15W</b> (3x5W) 2100lm 3000K 100-240V~ 50-60Hz 500*113*159mm



7W



14W

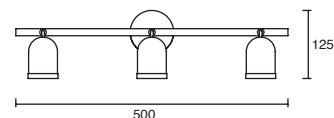

21W




EDE-0191-BLA	1 cabezal 1x7W máx. Ø50*54mm (lámpara) 127V~ 60Hz 80*86*125mm
EDE-0192-BLA	2 cabezales 14W (2x7W máx.) Ø50*54mm (lámpara) 127V~ 60Hz 300*105*125mm
EDE-0193-BLA	3 cabezales 21W (3x7W máx.) Ø50*54mm (lámpara) 127V~ 60Hz 500*105*125mm

## Idea

Proyector en Riel  
Orientable  
Blanco  
Material Acero  
GU10-MR16 LED  
\*Lámpara no incluida  
IP20



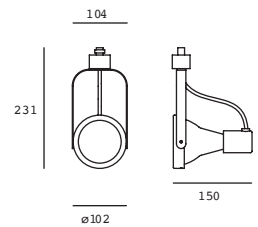


Kio

Proyector para Riel  
Orientable  
Blanco Mate  
Ángulo de rotación eje "x"  
355° / eje "y" 180°  
Material Aluminio  
E26 PAR30  
IP20



ETC-0360-BLA

75W máx.  
100-240V~ 50-60Hz  
231\*104\*150\*Ø102mm



## Cone



Proyector para Riel  
Orientable  
Blanco Mate  
Ángulo de rotación eje "x" /  
eje "y" 355°  
Material Acero  
E26 PAR 30  
IP20





ETC-0316-BLA

60W máx.  
100-240V~ 50-60Hz  
148\*260\*Ø114mm







7W



14W

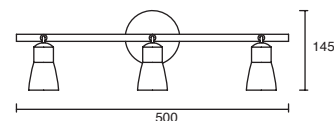

21W

EDE-0188-SAT | 1 cabezal  
1x7W máx.  
Ø50\*54mm (lámpara)  
127V~ 60Hz  
100\*86\*145mm



EDE-0189-SAT | 2 cabezales  
14W (2x7W máx.)  
Ø50\*54mm (lámpara)  
127V~ 60Hz  
300\*105\*145mm

EDE-0190-SAT | 3 cabezales  
21W (3x7W máx.)  
Ø50\*54mm (lámpara)  
127V~ 60Hz  
500\*105\*145mm



Safrán

Proyector en Riel  
Orientable  
Níquel Cepillado  
Material Acero  
GU10-MR16 LED  
\*Lámpara no incluida







7W



14W

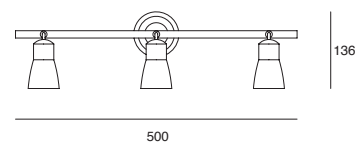

21W




## Safrán

Proyector en Riel  
Orientable  
Chocolate  
Material Acero  
GU10 MR16 LED  
IP20  
\*Lámpara no incluida



EDE-0225-MAR	1 cabezal 1x7W máx. Ø50*54mm (lámpara) 127V~ 60Hz 100*86*145mm
EDE-0226-MAR	2 cabezales 14W (2x7W máx.) Ø50*54mm (lámpara) 127V~ 60Hz 300*105*145mm
EDE-0227-MAR	3 cabezales 21W (3x7W máx.) Ø50*54mm (lámpara) 127V~ 60Hz 500*105*145mm

**Spoty**




**ETC-1601-BLA**

Proyector de techo  
Orientable  
Blanco

Material Acero  
GU10-MR16  
50W máx.  
127V~ 60Hz  
Ø81\*87mm

**Spoty TR**

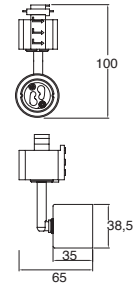


**ETC-1600-BLA**

Proyector de techo  
Orientable  
Blanco

Material Acero  
GU10-MR16  
50W máx.  
127V~ 60Hz  
65\*100mm

**Spoty**

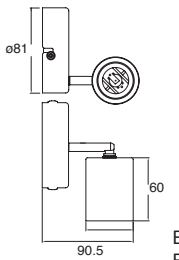


**ETC-2601-BLA**  
**ETC-2601-SAT**

Proyector de techo  
Orientable  
Blanco  
Níquel Satinado

Material Acero  
E26-PAR38  
100W máx.  
127V~ 60Hz  
Ø81\*90.5mm

**Spoty TR**

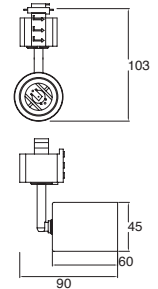

**ETC-2600-BLA**

Proyector de techo  
Orientable  
Blanco

Material Acero  
E26-PAR38  
100W máx.  
127V~ 60Hz  
90\*103mm

**Accesorios**



**ETC-8000-BLA**

Carril  
Monofásico  
Blanco

Material Acero  
2000\*34.3\*17.8mm



**ETC-8001-BLA**

Tapa  
Final  
Blanco

Material  
Policarbonato  
35\*16\*17mm



**ETC-8002-BLA**

Acometida  
Blanco

Material  
Policarbonato  
107\*18\*36mm



**ETC-8003-BLA**

Conector  
Continuidad  
Blanco

Material  
Policarbonato  
80\*18\*34mm



**ETC-8004-BLA**

Conector "L"  
Blanco

Material  
Policarbonato  
107\*107\*18mm

# Flat PIR



## Empotrados Techo

Luminarios fijos o dirigibles para iluminación general o acento. Opciones discretas ocultas dentro del plafón.

39101-0-PIR



ETC-1700-BLA  
ETC-0219-BLA




ETC-0422-BLA



ETC-0366-BLA



ETC-1900-BLA Marco fijo  
IP54  
Ø81\*35mm



ETC-1901-BLA Marco Dirigible  
IP23  
Ø95\*34mm



ETC-0302-BLA Marco Square  
Dirigible  
IP23  
Ø95\*38mm



ETC-0200-BLA Marco Visual  
Comfort  
IP54  
Ø80\*38mm



Fijo



Dirigible



Square Adjustable



Visual Comfort

**Mix**

Sistema Modular  
para empotrar

NEUTRA

CALIDA



Blanco



ETC-1700-BLA  
ETC-0219-BLA

Módulo LED  
empotrable 3"  
Driver incluido

3000K  
4000K

Material Policarbonato  
LED COB  
6W 580 lm  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø58\*72mm  
También compatible con familia  
Cardan (pág. 121)

**6W**



ETC-1700-BLA  
ETC-0219-BLA



ETC-0422-BLA

ETC-0366-BLA

+

+


+



ETC-0303-BLA Marco Visual  
Comfort Adjustable  
IP23  
Ø94\*49mm



ETC-0201-BLA Marco Wall  
Washer  
IP54  
Ø105\*52mm



ETC-0220-BLA Marco High IP  
IP65  
Ø96\*37mm



ETC-0305-BLA Fire Rated  
IP23  
Ø94\*99mm

=

=

=



Visual Comfort Adjustable



Wall Washer



High IP



Fire Rated



ETC-0422-BLA 10.4W máx.  
1170lm 3000K  
100-240V~50-60Hz  
Ø58\*72mm  
CRI 80



ETC-0366-BLA GU10  
7W máx.  
lámpara no incluida  
100-240V~50-60Hz  
IP20




## Mix

Sistema Modular para sobreponer

 Marco redondo

 Blanco

 CALIDA



ETC-1700-BLA 3000K  
ETC-0219-BLA 4000K

Módulo LED empotrable 3"  
Driver incluido

Material Policarbonato  
LED COB  
6W 580 lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø58\*72mm  
También compatible con familia Cardan (pág. 121)

6W



ETC-0173-BLA | Luminario de sobreponer dirigible 1 módulo IP23 | 100\*100\*133mm

ETC-0174-BLA | Luminario de sobreponer dirigible 2 módulos IP23 | 200\*100\*133mm



Dirigible sencillo




Dirigible doble

## Cardán



\*Compatibles con MIX  
ETC-1700-BLA (pág. 118)



ETC-1400-GRI  
ETC-1400-BLA




Downlight cuadrado  
Orientable 4x4"  
sin cristal  
no incluye  
transformador ni  
lámpara  
Gris  
Blanco

Material Acero  
50W máx.  
GU10/ G53-AR111  
110\*110\*86.5mm

ETC-1401-GRI  
ETC-1401-BLA

Downlight cuadrado  
Orientable 4x8"  
sin cristal  
no incluye  
transformador ni  
lámpara  
Gris  
Blanco

Material Acero  
100W (2x50W  
máx.)  
2xGU5.3-MR16  
GU10  
205\*110\*86.5mm



ETC-1500-GRI  
ETC-1500-BLA


Downlight cuadrado  
Orientable 7x7"  
sin cristal  
no incluye lámpara  
Gris  
Blanco

Material Acero  
75W máx.  
GU10/ G53-AR111  
127V~ 60Hz  
179\*179\*103mm

ETC-0172-GRI  
ETC-0172-BLA


Downlight cuadrado  
Orientable 7x14"  
sin cristal  
no incluye lámpara  
Gris  
Blanco

Material Acero  
150W  
(2x75W máx.)  
2xGU10/ G53-AR111  
127V~ 60Hz  
340\*180\*105mm




\*Las lámparas a 12V requieren transformador (no incluido).






14W



17W




30W

Dorit

Empotrado en plafón  
Driver Integrado  
Blanco mate  
Apertura 60°  
Material Aluminio y Cristal  
LED COB  
3000K IP44



ETC-0349-BLA	14W 1530lm 100-240V~ 50-60Hz Ø140*95mm
ETC-0350-BLA	17.3W 2300lm 100-240V~ 50-60Hz Ø165*115mm
ETC-0351-BLA	29.5W 3200lm 100-240V~ 50-60Hz Ø190*125mm



**5W**



**N**  
**Eco LED**

Empotrado en plafón  
Driver Integrado  
Blanco mate  
Apertura 120°  
Material Plástico  
LED SMD




19199-0-WW  
19199-0-CW

**5W**  
350lm 0.1A  
100-277V~ 50-60Hz  
86\*86\*34.3mm  
2700K  
6500K



3W



9W

## Down

Luminario  
Empotrado en techo  
Blanco  
Driver integrado  
Material Plástico  
LED COB  
Ángulo de apertura 100°



19194-0-WW  
19194-0-CW

2700K  
6500K

3W  
180lm  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø85\*56mm

19195-0-WW  
19195-0-CW

2700K  
6500K

9W  
650lm  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø130\*67mm



## Gala




ETC-0445-ALU  
ETC-0444-ALU

Downlight  
Redondo 3"  
Driver integrado  
Cristal  
Ángulo de apertura  
de 120°  
2700K  
6500K

6W

Material Aluminio  
LED SMD  
6W  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø88\*72mm

570lm  
680lm



## Spot




19192-0

Downlight  
Redondo 3"  
Driver integrado  
Blanco

7W

Material Aluminio  
LED COB  
7W 560lm  
3000K  
85-265V~ 60Hz  
Ø85\*68mm



## Point




19191-0

Downlight  
Redondo 3"  
Driver integrado  
Blanco

5W

Aluminio  
Blanco  
LED COB  
5W 400lm 3000K  
127V~ 60Hz  
Ø85\*45mm





## Slim




19158-0-WW  
19158-0-CW

Downlight  
Redondo 5"  
Driver integrado  
Blanco  
Ángulo de  
apertura 90°

12W

Material Aluminio  
LED SMD  
12W 969lm  
110-277V~ 50-60Hz  
Ø150\*45mm  
IP20

3000K  
6000K



## Súper




19185-0-WW  
19185-0-CW

Downlight  
Redondo 6"  
Atenuable  
Driver integrado  
Blanco

12.5W

Material Polipropileno  
LED SMD2835  
12.5W 950lm  
127V~ 60Hz  
Ø150\*59mm  
IP20

3000K  
6500K



## Disk




39140-0-WW  
39140-0-CW

Semiempotrado  
Redondo 6"  
Driver integrado  
Blanco  
Ángulo de  
apertura 90°

11W



Material Polipropileno  
LED SMD2835  
11W 800lm  
127V~ 60Hz  
Ø195\*59mm


3000K  
6500K



## Basic-LED









**19131-0-WW**  
**19131-0-CW**

Downlight  
 Redondo  
 Fijo 3"  
 Driver integrado  
 Blanco  
 Ángulo de  
 apertura 85°

**3W**

Material Aluminio  
 y Policarbonato  
 LED SMD 2835  
 3W 210lm  
 110-277V~ 50-60Hz  
 Ø100\*55mm  
 IP20  
 3000K  
 6000K



**19132-0-WW**  
**19132-0-CW**


Downlight  
 Redondo  
 Fijo 5"  
 Driver integrado  
 Blanco  
 Ángulo de  
 apertura 120°


**9W**

Material Aluminio  
 y Policarbonato  
 LED SMD 2835  
 9W 630lm  
 110-277V~ 50-60Hz  
 Ø145\*66mm  
 IP20  
 3000K  
 6000K

## Ovni







**19112-0**

Downlight  
 Redondo 3"  
 Driver integrado  
 Blanco  
 Ángulo de  
 apertura 120°

**5W**

Material Aluminio  
 LED SMD2835  
 5W 250lm 3000K  
 110-240V~ 60Hz  
 Ø90\*55mm  
 IP20






**19113-0**

Downlight  
 Redondo 5"  
 Driver integrado  
 Blanco  
 Ángulo de  
 apertura 120°

**12W**

Material Aluminio  
 LED SMD2835  
 12W 780lm 3000K  
 110-240V~ 60Hz  
 Ø145\*65mm  
 IP20



## Hotel-LED




CÁLIDA FRÍA

**7W**

CÁLIDA FRÍA



**12W**



19186-0-WW  
19186-0-CW


Downlight Redondo 5"  
Driver integrado Blanco  
Ángulo de apertura 120°

Material Aluminio y Policarbonato  
LED SMD2835  
7W  
85-265V~ 60Hz  
Ø120\*70mm IP20  
2900K 563lm  
6000K 596lm

19187-0-WW  
19187-0-CW

Downlight Redondo 6"  
Driver integrado Blanco  
Ángulo de apertura 120°

Material Aluminio y Policarbonato  
LED SMD2835  
12W  
85-265V~ 60Hz  
Ø150\*80mm IP20  
2900K 1016lm  
6000K 1118lm



## Simply




CÁLIDA FRÍA

**3W**

CÁLIDA FRÍA



**9W**



19114-0-WW  
19114-0-CW


Downlight Redondo 3"  
Driver integrado Blanco  
Ángulo de apertura 75°

Material Aluminio y Policarbonato  
LED COB  
3W 180lm  
110-277V~ 50-60Hz  
Ø90\*58mm IP20  
3000K  
6000K

19115-0-WW  
19115-0-CW

Downlight Redondo 5"  
Driver integrado Blanco  
Ángulo de apertura 115°


Material Aluminio y Policarbonato  
LED COB  
9W 540lm  
110-277V~ 50-60Hz  
Ø135\*75mm IP20  
3000K  
6000K



## Shop



AMPOLLETA  
LED



19134-0

CÁLIDA

5W

Downlight Redondo Orientable 3" Driver integrado Blanco Ángulo de apertura 75°

Material Aluminio y Policarbonato LED COB 5W 400lm 3000K 110-277V~ 60Hz Ø92\*43mm IP20

CÁLIDA




18W


19135-0

Downlight Redondo Orientable 5" Driver integrado Blanco Ángulo de apertura 75°

Material Aluminio y Policarbonato LED COB 18W 1440lm 3000K 110-277V~ 60Hz Ø137\*65mm IP20



## Dots



19136-0-WW  
19136-0-CW

CÁLIDA

FRÍA

3W

Downlight Redondo Orientable 3" Driver integrado Blanco Ángulo de apertura 75°

Material Aluminio y Policarbonato LED SMD 2835 3W 240lm 110-277V~ 50-60Hz Ø92\*30mm 3000K 6000K

CÁLIDA

FRÍA




9W

19137-0-WW  
19137-0-CW

Downlight Redondo Orientable 5" Driver integrado Blanco Ángulo de apertura 120°


Material Aluminio y Policarbonato LED SMD 2835 9W 720lm 110-277V~ 50-60Hz Ø137\*30mm 3000K 6000K







## Swing



CÁLIDA

19156-0

Downlight Redondo Orientable 3" Driver integrado Blanco y Negro Ángulo de apertura 120°

Material Aluminio LED COB 5W 395lm 3000K 110-265V~ 60Hz Ø90\*65mm IP20

5W




CÁLIDA

19157-0


Downlight Redondo Orientable 5" Driver integrado Blanco y Negro Ángulo de apertura 120°

Material Aluminio LED COB 10W 826lm 3000K 110-265V~ 60Hz Ø140\*75mm IP20

10W



## Hide



CÁLIDA NEUTRA

ETC-0175-BLA  
ETC-0215-BLA

Downlight Redondo Fijo 4" Blanco Driver incluido 3000K 4000K

Material Aluminio LED SMD 6.5W 890lm 100-240V~ 50-60Hz Ø105\*28mm IP44

6.5W


CÁLIDA NEUTRA

ETC-0176-BLA  
ETC-0216-BLA


Downlight Redondo Fijo 4" Blanco Driver incluido 3000K 4000K

Material Aluminio LED SMD 9W 1150lm 100-240V~ 50-60Hz Ø105\*28mm IP44

9W



## Flush-LED



CÁLIDA

19453-0

Downlight Redondo Fijo 6" Para Plafón Driver integrado Blanco

Material Aluminio LED SMD 15W 1130lm 3000K 110-240V~ 60Hz Ø180\*50mm

15W


CÁLIDA

19454-0

Downlight Redondo Fijo 8" Para Plafón Driver integrado Blanco

Material Aluminio LED SMD 25W 1980lm 3000K 110-240V~ 60Hz Ø220\*55mm

25W



# Praktik-LED



CALIDA

10 cm

5W



19073-1

Downlight LED  
Fijo 3"  
Cristal esmerilado  
Aluminio  
Ángulo de  
apertura 120°


Material Aluminio  
y acero  
LED SMD  
5W 307lm 3210K  
110-265V~ 60Hz  
Ø110\*73mm



FRIÁ

10 cm


9W



19074-1

Downlight LED  
Fijo 4"  
Cristal esmerilado  
Aluminio  
Ángulo de  
apertura 120°


Material Aluminio  
y acero  
LED SMD  
9W 572lm 6265K  
110-265V~ 60Hz  
Ø148\*75mm



CALIDA

10 cm


9W



19076-0

Downlight LED  
Fijo 5"  
Cristal concéntrico  
Aluminio  
Ángulo de  
apertura 120°


Material Aluminio y  
acero  
LED SMD  
9W 788lm 3246K  
110-265V~ 60Hz  
Ø160\*93mm



CALIDA

10 cm


9W




19077-0


Downlight LED  
Fijo 5"  
Cristal confort  
visual  
Aluminio  
Ángulo de  
apertura 120°

Material Aluminio  
y acero  
LED SMD  
9W 865lm 3095K  
110-265V~ 60Hz  
Ø160\*90mm







12W



18W

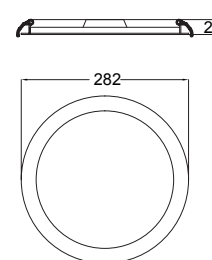

24W



19141-0

**12W**  
1200lm 0.12A  
100-277V~ 50-60Hz  
Ø117\*25mm

19142-0

**18W**  
1800lm 0.18A  
100-277V~ 50-60Hz  
Ø229\*25mm

19143-0


**24W**  
2400lm 0.24A  
100-277V~ 50-60Hz  
Ø282\*25mm

N

## Commercial LED

Luminario LED para empotrar de techo redondo  
Blanco  
Driver incluido  
Material Plástico  
4000K  
LED  
IP20

NEUTRA



4W

N

## Flat PIR

Luminario Ultraplano  
Empotrado en techo  
Blanco  
Driver incluido  
Material Aluminio  
LED SMD  
IP20





39101-0-PIR


4000K

4W  
150lm 0.03A  
120-240V~ 50-60Hz  
Ø122mm

Ángulo de detección 100°  
Rango de detección 6m a 8m  
(a una temperatura menor a 20°C)

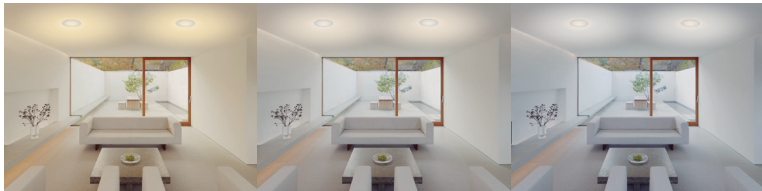

**6W**

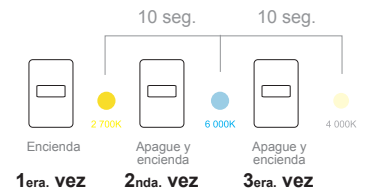

Función de cambio de temperatura de color.

**N**  
**Flat CNW**


Luminario LED para empotrar de techo  
Redondo  
Driver incluido  
Material Aluminio  
LED SMD



39102-0-CNW

2700K  
4000K  
6000K

**6W**  
400lm 0.05A  
120-240V~ 50-60Hz  
Ø122mm




### 4W

4W  
120-240V~ 50-60Hz  
85\*85mm



39151-0-WW | 150lm | 2700K  
39151-0-CW | 170lm | 6500K




### 6W

6W  
120-240V~ 50-60Hz  
120\*120mm



39152-0-WW | 320lm | 2700K  
39152-0-CW | 350lm | 6500K




### 18W

18W  
120-240V~ 50-60Hz  
225\*225mm



39154-0-WW | 1300lm | 2700K  
39154-0-CW | 1350lm | 6500K  
39154-0 | 1400lm | 4000K




### 12W

12W  
120-240V~ 50-60Hz  
170\*170mm



39153-0-WW | 840lm | 2700K  
39153-0-CW | 880lm | 6500K

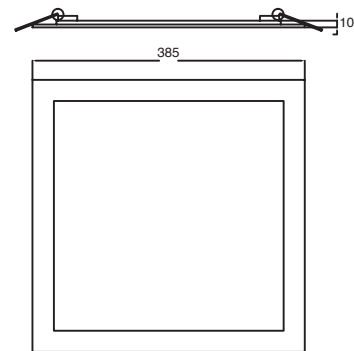


### 36W

36W  
120-240V~ 50-60Hz  
385\*385mm



39156-0 | 2800lm | 4000K

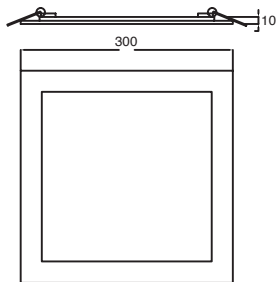

### 24W

24W  
300\*300mm




39155-0 | 1950lm | 4000K



## Flat Square

Luminario LED para empotrar de techo  
Blanco  
Driver incluido  
Material Aluminio  
LED SMD  
IP20






### 4W

4W 200lm  
85-265V~ 50-60Hz  
Ø85\*24mm


39101-0-WW	Blanco	2700K
39101-1-WW	Níquel	
39101-0-NW	Blanco	4000K
39101-1-NW	Níquel	
39101-0-CW	Blanco	6500K
39101-1-CW	Níquel	



### 6W

6W 400lm  
85-265V~ 50-60Hz  
Ø120\*24mm


39102-0-WW	Blanco	2700K
39102-1-WW	Níquel	
39102-0-NW	Blanco	4000K
39102-1-NW	Níquel	
39102-0-CW	Blanco	6500K
39102-1-CW	Níquel	



### 12W

12W 800lm  
85-265V~ 50-60Hz  
Ø175\*24mm

39103-0-WW	Blanco	2700K
39103-1-WW	Níquel	
39103-0-NW	Blanco	4000K
39103-1-NW	Níquel	
39103-0-CW	Blanco	6500K
39103-1-CW	Níquel	

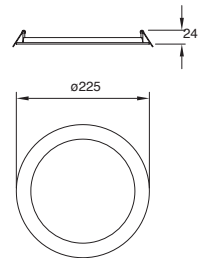

### 18W


18W 1200lm  
85-265V~ 50-60Hz  
Ø225\*24mm

39104-0-WW	Blanco	2700K
39104-1-WW	Níquel	
39104-0-NW	Blanco	4000K
39104-1-NW	Níquel	
39104-0-CW	Blanco	6500K
39104-1-CW	Níquel	

## Flat

Luminario LED para empotrar de techo  
Redondo  
Driver incluido  
Material Aluminio  
LED SMD






**6W**

6W 480lm  
120-240V~ 50-60Hz  
Ø85mm


39121-0-WW	Blanco	2700K
39121-1-WW	Níquel	
39121-0-CW	Blanco	6500K
39121-1-CW	Níquel	



**12W**


12W 960lm  
120-240V~ 50-60Hz  
Ø135mm

39122-0-WW	Blanco	2700K
39122-1-WW	Níquel	
39122-0-CW	Blanco	6500K
39122-1-CW	Níquel	



**18W**

18W 1440lm  
120-240V~ 50-60Hz  
Ø165mm

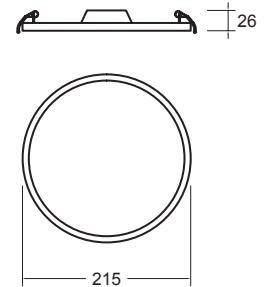

**25W**

25W 2000lm  
120-240V~ 50-60Hz  
Ø215mm

39123-0-WW	Blanco	2700K
39123-1-WW	Níquel	
39123-0-CW	Blanco	6500K
39123-1-CW	Níquel	

39124-0-WW	Blanco	2700K
39124-1-WW	Níquel	
39124-0-CW	Blanco	6500K
39124-1-CW	Níquel	


## Flat Deco

Luminario Ultraplano  
Empotrado en techo  
Blanco  
Driver incluido  
Material Aluminio  
LED SMD  
IP20






**Sound**



ETC-1000-SAT  
ETC-1000-NEG  
ETC-1000-BLA  
Downlight redondo  
Fijo 3"  
sin cristal


Material Acero  
Inoxidable  
GU5.3-MR16  
Ø81\*32mm



ETC-1100-SAT  
ETC-1100-NEG  
ETC-1100-BLA  
Downlight redondo  
Orientable 4"  
sin cristal

Material Acero  
Inoxidable  
GU5.3-MR16  
Ø104\*26mm


**Pin-Hole**



19106-0  
Downlight redondo  
Fijo 3"  
sin cristal  
Blanco

Material Aluminio  
Doble portalámpara  
GU5.3/GU10-MR16  
Ø84\*40mm


**Mini Evolution**



19109-0  
Downlight cuadrado  
Fijo 3"  
sin cristal  
Blanco

Material Aluminio  
Doble portalámpara  
GU5.3/GU10-MR16  
88\*88\*118mm


**Low**



ETC-1300-ALU  
ETC-1300-BLA  
Downlight redondo  
Fijo 4"  
sin cristal

Material Aluminio  
GU5.3-MR16  
Ø94\*75mm

**Low**



ETC-1301-GRI  
ETC-1301-BLA  
Downlight cuadrado  
Orientable 3"  
sin cristal

Material Aluminio  
GU5.3-MR16  
80\*80\*25mm


## Zoe



19188-2  
19188-0

Semi-empotrado  
telescopico  
Fijo 3"  
sin cristal  
Negro  
Blanco

Material Aluminio  
GU5.3-MR16  
100\*100\*97mm  
Incluye aro verde y  
aro blanco

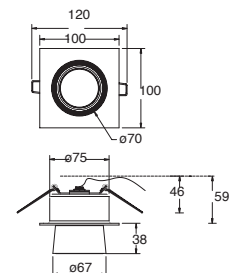

## Minor

A prueba de vapor




ETC-1200-SAT  
ETC-1200-BLA

Downlight redondo  
Fijo 3"  
con cristal

Satinado  
Blanco

Material Aluminio  
GU5.3 MR16  
GU10  
Ø81.5\*58mm  
A prueba de vapor  
IP54




## Mini





19127-0  
19127-1

Empotrado en plafón  
Dirigible  
Transformador No  
incluido  
Blanco  
Gris

Aluminio y acero  
GU5.3 MR16  
90\*90\*136mm  
Longitud máxima de  
la lámpara 60mm



### Praktik-1

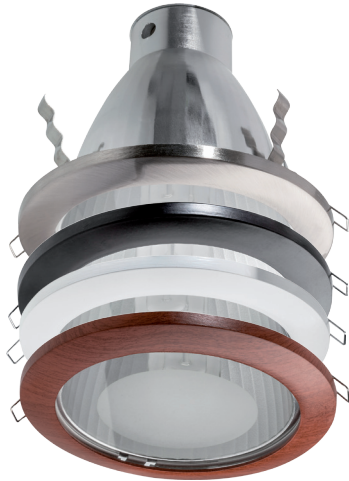


19581-1  
19581-2  
19581-0  
19581-3

Downlight redondo  
Fijo 5"  
con cristal para bote  
integral o plafón

Níquel  
Negro  
Blanco  
Roble

Material Aluminio  
E26  
127V~60Hz  
Ø157\*125mm

### Praktik-3



19583-0


Downlight redondo  
Fijo 5"  
con cristal para  
bote integral  
Blanco

Material Aluminio  
E26  
127V~60Hz  
Ø160\*100mm

### Easy-1



Ahorrador  
incluido



19441-1  
19441-0

Downlight redondo  
Fijo 5"  
con cristal

Níquel  
Blanco


**1x15W**

Material Aluminio  
E26 15W 2700K  
127V~60Hz  
Ø141\*120mm  
Lámpara incluida

### Easy-2



Ahorrador  
incluido



19442-1  
19442-0

Downlight redondo  
Fijo 5"  
con cristal para  
bote integral o  
plafón

Níquel  
Blanco

**1x13W**

Material Aluminio  
E26 13W 2700K  
127V~60Hz  
Ø150\*80mm  
Lámpara incluida  
Base transversal


## Praktik-2



19582-0

Downlight redondo  
Fijo 5"  
sin cristal para  
bote integral  
Blanco

Material Aluminio  
E26  
40W máx.  
127V~60Hz  
Ø135\*120mm




## Praktik-4



19579-0

Downlight redondo  
Fijo 8"  
sin cristal para  
plafón  
Blanco

Material Aluminio  
E26  
50W máx.  
127V~60Hz  
Ø200\*240mm

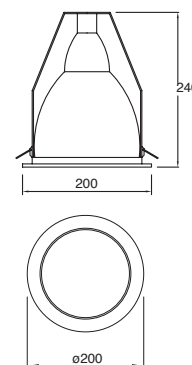


## Praktik-6



19446-0

Downlight redondo  
Fijo 6"  
con cristal para  
plafón  
Blanco

Material Aluminio  
E26  
127V~60Hz  
Ø195\*175mm

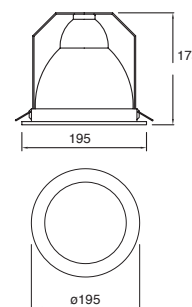



### Easy-3



Ahorrador incluido




19443-0

Downlight redondo Fijo 6" con cristal para plafón Blanco

**2x20W**

Material Aluminio E26 2x20W 127V~ 60Hz Ø200\*90mm Base transversal Lámparas incluidas

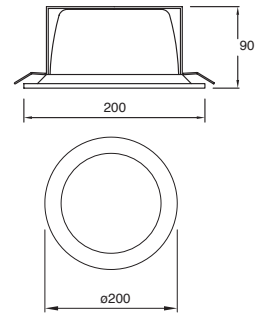

### Easy-4



Ahorrador incluido




19444-0

Downlight redondo Fijo 8" con cristal para plafón Blanco

**2x26W**

Material Aluminio E26 2x26W 127V~ 60Hz Ø227\*125mm Base transversal Lámparas incluidas

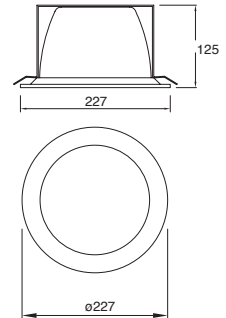

### Eco




19445-0

Downlight redondo Fijo 8" con cristal para plafón Blanco

**2x26W**

Material Aluminio G24q3 PLC 2x26W 127V~ 60Hz Ø200\*87mm Base transversal

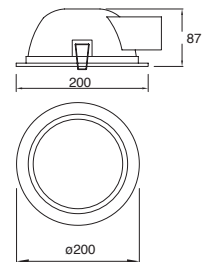

# Drum Deco



▾ Sobreponer  
Techo

Luminarios con sistema de montaje en superficie para iluminación general o acento sin la necesidad de falso plafón.




39132-0-WW



+



=



**12W**




**Convert**

Luminario de  
Sobreponer/ Empotrar  
en techo  
Blanco  
Material PC  
LED 2016  
Ángulo de apertura 120°  
IP20




19312-0-WW	3000K	<b>12W</b> 850lm 120-240V~ 50-60Hz Ø170*25.5
19312-0-CW	6500K	<b>12W</b> 900lm 120-240V~ 50-60Hz Ø170*25.5






**12W**



**18W**



**25W**


# Drum Deco

Luminario de  
Sobreponer en techo  
Blanco / Niquel  
Driver incluido  
Material Aluminio  
LED SMD  
IP20  
2700K




39132-0-WW 39132-1-WW	Blanco Niquel	<b>12W</b> 960lm 0.09A 120-240V~ 50-60Hz Ø120*38.5mm
39133-0-WW 39133-1-WW	Blanco Niquel	<b>18W</b> 1440lm 0.14A 120-240V~ 50-60Hz Ø175*38.5mm
39134-0-WW 39134-1-WW	Blanco Niquel	<b>25W</b> 2000lm 0.20A 120-240V~ 50-60Hz Ø225*38.5mm






**6W**



**12W**



**18W**



## Drum


Luminario de  
Sobreponer en techo  
Blanco  
Driver incluido  
Material Aluminio  
LED SMD



39112-0-WW	2700K	<b>6W</b> 400lm
39112-0-NW	4000K	127V~ 60Hz
39112-0-CW	6500K	Ø120*38.5mm

39113-0-WW	2700K	<b>12W</b> 800lm
39113-0-NW	4000K	127V~ 60Hz
39113-0-CW	6500K	Ø175*38.5mm

39114-0-WW	2700K	<b>18W</b> 1200lm
39114-0-NW	4000K	127V~ 60Hz
39114-0-CW	6500K	Ø225*38.5mm



**11.5W**


**Vapor**

Luminario de Sobreponer  
en techo  
Blanco  
Material Acero  
LED SMD  
3000K  
Cromo y Ópalo  
IP44




EDE-0426-CRO


Material Acero y Cristal  
11.5W 1360lm  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø236\*30\*78\*mm



**11W**



**16W**



**23W**

## Tempo


Luminario de Sobreponer  
en techo o muro  
Fijo  
Material Aluminio y  
Acrílico  
LED SMD  
3000K  
IP44 Clase II





EDE-0312-ALU **10.5W**  
1250lm  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø300\*85mm

EDE-0313-ALU **16.2W**  
1880lm  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø350\*95mm

EDE-0314-ALU **22.8W**  
2300lm  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø410\*105mm



**14W**



**22W**


**N**  
**Saturno**

Luminario de  
Sobreponer en techo  
Níquel  
Material Acero Inoxidable  
+ Plástico  
LED  
4000K  
IP20




19318-1 | **14W**  
1000lm  
100-130V~ 60Hz  
280\*95mm


19319-1 | **22W**  
1500lm  
100-130V~ 60Hz  
380\*101mm



**8W**



**10W**



**15W**

## Cloud


Luminario de Sobreponer  
en techo  
Blanco  
Material Acero  
LED SMD  
3000K




19433 | **8W**  
560lm  
127V~ 60Hz  
Ø220\*86mm

19434 | **10W**  
700lm  
127V~ 60Hz  
Ø275\*86mm

19435 | **15W**  
1000lm  
127V~ 60Hz  
Ø345\*95mm



**15W**

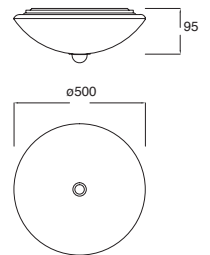

**25W**




**Cloud PIR**

Luminario de sobreponer  
en techo  
Blanco  
Material Acero  
LED SMD  
4000K



19435-PIR | **15W**  
ø350mm





19436-PIR | **25W**  
ø500mm



+



=



**12W**




## Convert Square

Luminario de  
Sobreponer / Empotrar  
en techo  
Blanco  
Material PC  
LED 2016  
Ángulo de apertura 120°  
IP20



19412-0-WW	3000K	<b>12W</b> 850lm 120-240V~ 50-60Hz 170*170*25.5
19412-0-CW	6500K	<b>12W</b> 900lm 120-240V~ 50-60Hz 170*170*25.5



**18W**

## Drum Square Deco

Luminario de Sobreponer en techo  
Blanco  
Driver incluido  
Material Aluminio  
LED SMD  
2700K  
IP20




39144-0-WW  
39144-2-WW  
39144-3-WW  
39144-4-WW


Blanco  
Negro Perla  
Bronce  
Cromo

**18W**  
2000lm  
120-240V~ 50-60Hz  
205\*205\*35mm





**12W**

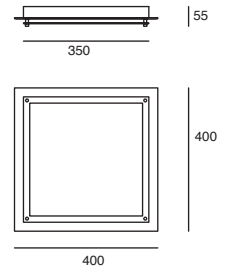


**18W**

**Sofi**


Luminario de sobreponer  
Fijo  
Driver Integrado  
Gris  
Material Acero y cristal  
LED SMD  
3000K  
IP20



- EDE-0307-CRI **12.4W**  
1280lm  
100-240V~ 50-60Hz  
300\*300\*55mm
- EDE-0309-CRI **18W**  
2300lm  
100-240V~ 50-60Hz  
400\*400\*55mm



**11W**



**16W**

**Mar**

Luminario de sobreponer en techo  
Fijo para techo o muro  
Blanco  
Material Acero y cristal  
LED SMD  
3000K  
IP20



EDE-0310-CRI	<b>10.5W</b> 1250lm 100-240V~ 50-60Hz Ø300*80mm
EDE-0311-CRI	<b>16.2W</b> 1880lm 100-240V~ 50-60Hz Ø400*90mm


## Farrow



EDE-0199-BLA

Luminario de  
sobreponer en  
techo  
Blanco

Material Acero  
E-26  
2X40W máx.  
ø60\*140 (lámpara)  
127V~ 60Hz  
Ø280\*90mm




## Esla




19430  
19431


Luminario de  
sobreponer en  
techo  
Blanco  
Pewter

Material Cristal  
E26  
75W máx.  
127V~ 60Hz  
Ø292\*95mm





**5.8W**



**12.6W**

## Tub

Luminario de sobreponer  
en techo  
Blanco  
Ángulo de 60°  
Material Aluminio  
y Policarbonato  
LED COB  
3000K

CÁLIDA

ETC-0131-BLA

**5.8W**

530lm  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø53\*149mm

ETC-0132-BLA

**12.6W**

1141lm  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø76\*188mm




# Nube



## ▼ Suspendidos

Luminarios decorativos para iluminación general o de acento. Para espacios en donde la luz tiene un papel protagónico.

EDE-0233-BLA

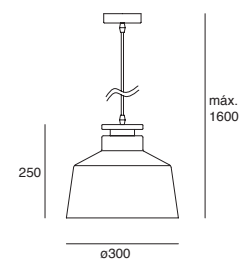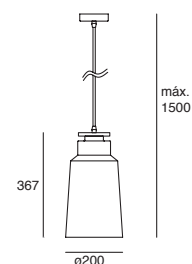

## Nube

Luminario  
suspendido  
Blanco y madera clara  
Material Acero y madera  
E26 60W




EDE-0235-AZP	Azul y madera clara Altura regulable hasta 1500mm	127V~ 50-60Hz Ø200*1500mm IP20 Ø150mm (lámpara)
EDE-0234-RTJ	Rojo y madera clara Altura regulable hasta 1500mm	127V~ 50-60Hz Ø410*1500mm IP20 110mm (largo lámpara máx.)
EDE-0233-BLA	Blanco y madera clara Altura regulable hasta 1600mm	127V~ 50-60Hz Ø300*1600mm IP20 200mm (largo lámpara máx.)

## Belle



\*Rejilla extraíble

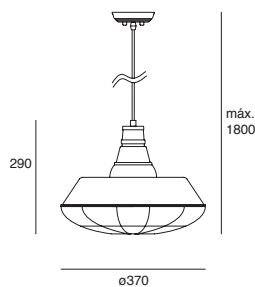

**EDE-0228-NEG**


Luminario  
suspendido  
Negro  
Altura regulable  
hasta 1800mm

Material Acero  
E26  
60W  
127V~ 50-60Hz  
Ø370\*1800mm  
IP20  
Ø100\*200mm (lámpara)

## Fire



\*Accesorio  
extraíble


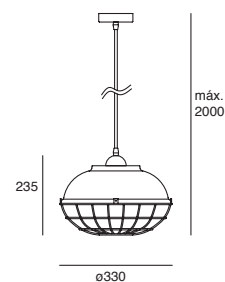


**EDE-0266-NEG**

Luminario  
suspendido  
Negro  
Altura regulable  
hasta 2000mm

Material Acero  
E26  
60W  
127V~ 50-60Hz  
Ø330\*2000mm  
IP20  
Ø155mm (lámpara)

## Boxy

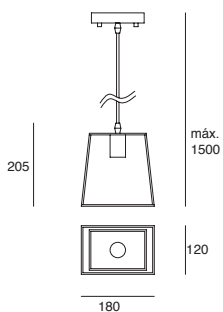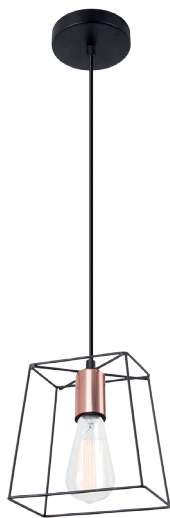

**EDE-0184-NEG**


Luminario  
suspendido  
Negro  
Altura regulable  
hasta 1500 mm

Material Acero  
E26  
60W  
127V~ 50-60Hz  
180\*120\*1500mm  
IP20  
Ø115\*135mm (lámpara)

## King



\*Accesorio  
extraíble

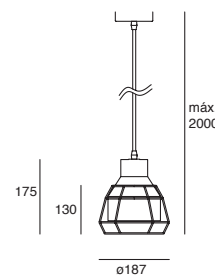


**EDE-0265-CEM**

Luminario  
suspendido  
Cemento  
Altura regulable  
hasta 2000mm

Material Cemento  
E26  
60W  
127V~ 50-60Hz  
Ø187\*2000mm  
IP20  
Ø110\*110mm (lámpara)

LED  
READY

## Delay





EDE-0186-NEG

Luminario  
suspendido  
Negro  
Altura regulable  
hasta 1500mm

Material Zamak  
E26 A19  
60W  
127V~ 50-60Hz  
Ø200\*1500mm  
IP20

## Delay


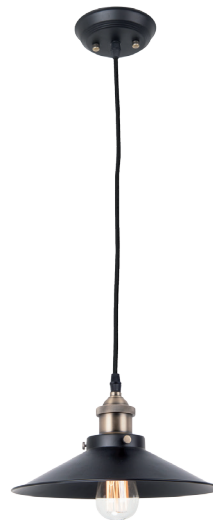


EDE-0187-NEG

Luminario  
suspendido  
Negro  
Altura regulable  
hasta 1500mm

Material Zamak  
E26 A19  
60W  
127V~ 50-60Hz  
Ø300\*1500mm  
IP20

## Snooker


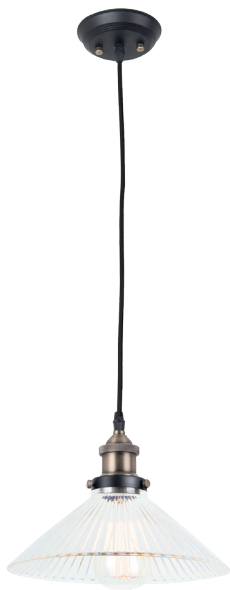


EDE-0185-NEG

Luminario  
suspendido  
Negro  
Altura regulable  
hasta 1500mm

Zamak y Cristal  
E26 A19 60W  
127V~ 50-60Hz  
Ø250\*1500mm  
IP20

## Dixie

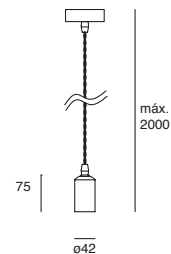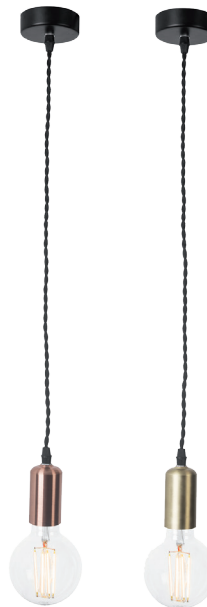


EDE-0267-ORO  
EDE-0267-COR

Luminario  
suspendido  
Altura regulable  
hasta 2000mm  
Oro  
Cobre

Material Aluminio  
E26 60W  
127V~ 50-60Hz  
Ø42\*2000mm  
IP20



Vira

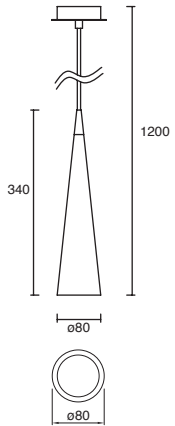


EDE-0180-BLA  
EDE-0180-NEG

Luminario  
colgante  
Altura regulable  
hasta 1200mm  
  
Blanco  
Negro

Material Acero  
GU10-MR16  
1x7W máx.  
ø50\*58mm (lámpara)  
127V~ 60Hz  
ø80\*340mm

Pray

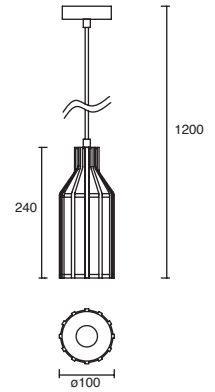


EDE-0182-NEG

Luminario  
colgante  
Altura regulable  
hasta 1200mm  
Negro

Material Acero  
E26  
60W máx.  
ø85\*130mm (lámpara)  
127V~ 60Hz  
ø100\*240mm

Nostrum

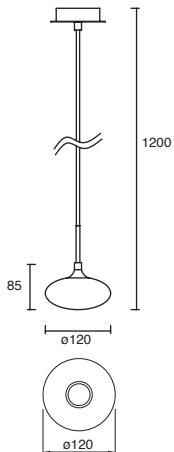


EDE-0181-BLA  
EDE-0181-COR

Luminario  
colgante  
Altura regulable  
hasta 1200mm  
  
Blanco  
Cobre

Material Acero  
GU10-MR16 LED  
1x7W máx.  
ø50\*54mm (lámpara)  
127V~ 60Hz  
ø120\*85mm

Linux

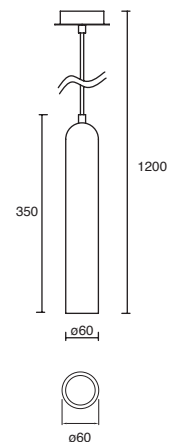


EDE-0183-SAT

Luminario  
colgante  
Altura regulable  
hasta 1200mm  
Satinado

Material Acero  
GU10-MR16 LED  
1x7W máx.  
50\*54mm (lámpara)  
127V~ 60Hz  
ø60\*350mm



Leds cenitales.


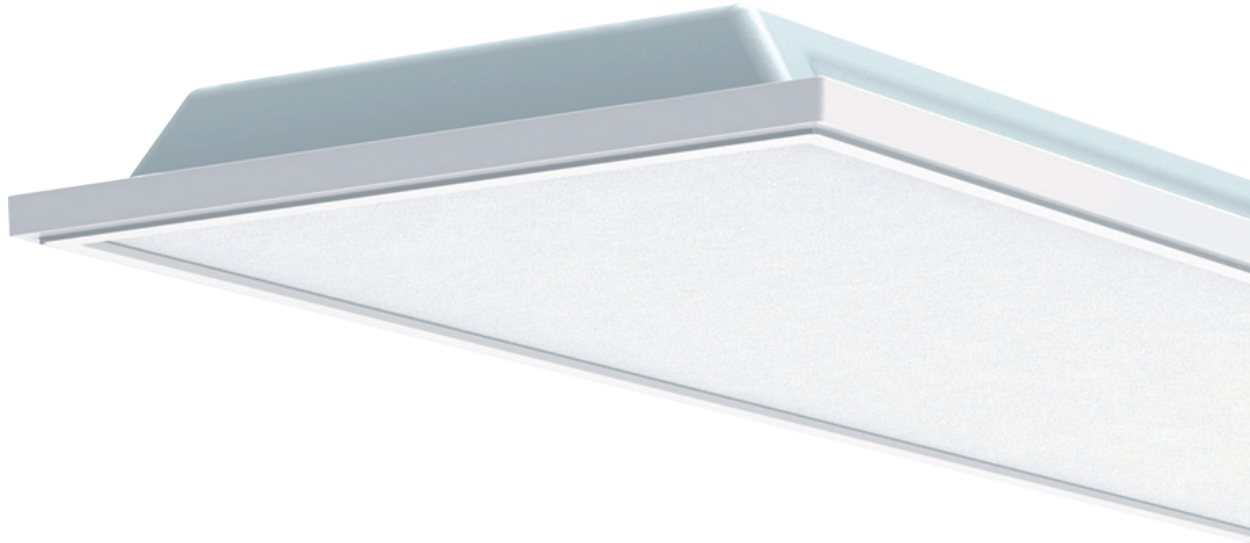


 Cenit

Gran confort visual, excelente performance y alta uniformidad.



# Cenit

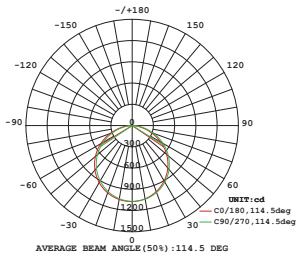

\* Flujo luminoso superior al de un gabinete fluorescente tradicional T5 3x14W.




NEUTRA

**36W**

19462-0

Luminario tipo Panel LED para plafón reticular Blanco  
Ángulo de apertura 114°  
Factor de potencia <0.9

Material Aluminio y Plástico  
LED SMD  
36W 3200lm 4000K  
110-277V~ 50-60Hz  
595\*595mm  
IP20

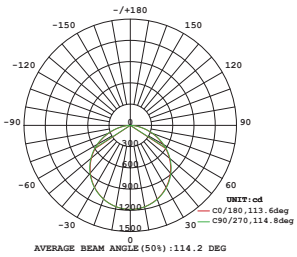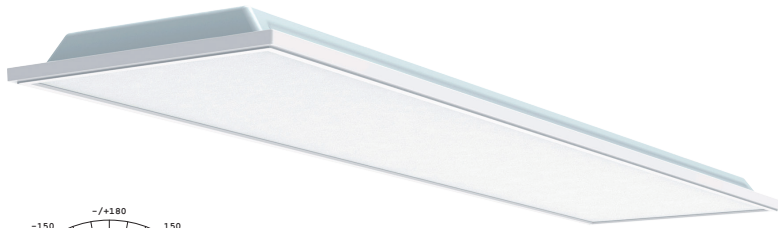

\* Flujo luminoso superior al de un luminario fluorescente de T5 2x28W.




NEUTRA

**36W**

19464-0

Luminario tipo Panel LED para plafón reticular Blanco  
Ángulo de apertura 114°  
Factor de potencia 0.99

Material Aluminio y Plástico  
LED SMD  
36W 3200lm 4000K  
110-277V~ 50-60Hz  
295\*1195mm  
IP20

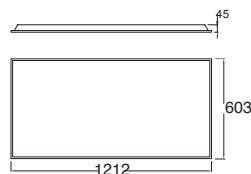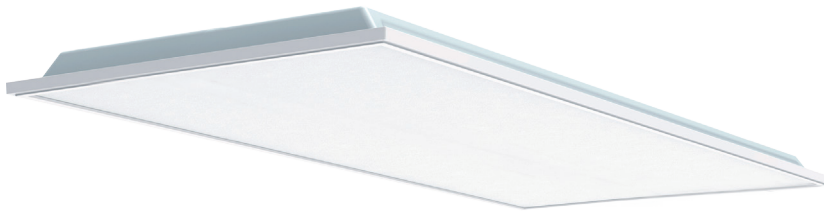

\* Flujo luminoso superior al de un gabinete fluorescente tradicional T5 3x28W.

NEUTRA

**50W**

19463-0

Luminario tipo Panel LED para plafón reticular Blanco  
Ángulo de apertura 114°  
Factor de potencia 0.99

Material Aluminio y Plástico  
LED SMD  
50W 5500lm 0.5A 4000K  
110-277V~ 50-60Hz  
603\*1212\*46mm  
IP20




## Panel LED


Una solución discreta y elegante.  
La evolución tecnológica de los  
gabinetes fluorescentes.



## Panel LED



· Factor de Potencia 0.99  
 · Ángulo de Apertura 120°  
 · Flujo luminoso 3200lm



\* Flujo luminoso es mayor al de un gabinete fluorescente tradicional T5 2x28W.


NEUTRA

36W

19461-0  
19461-1

Luminario tipo Panel LED  
 Ángulo de apertura 120°  
 IP20  
 Blanco  
 Níquel  
 Driver Incluido

Material Aluminio  
 LED SMD 4014  
 36W 3200lm 4000K  
 100-277V~ 50-60Hz  
 0.9A  
 605\*605mm  
 Incluye sirgas para suspender hasta 1m




NEUTRA

36W


19466-1

· Factor de Potencia 0.99  
 · Ángulo de Apertura 120°  
 · Flujo luminoso 3200lm

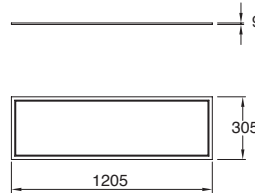

Luminario tipo Panel LED  
 Níquel  
 Ángulo de apertura 120°  
 IP20  
 Driver Incluido

Material Aluminio  
 LED SMD 4014  
 36W 0.9A  
 3200lm 4000K  
 100-277V~ 50-60Hz  
 305\*1205mm




NEUTRA


50W

19465-1

\* Flujo luminoso similar al de un gabinete fluorescente tradicional de T5 3x28W.

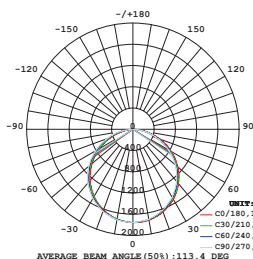


· Factor de Potencia 0.99  
 · Ángulo de Apertura 113.4°  
 · Flujo luminoso 5500lm



Luminario tipo Panel LED  
 Níquel  
 Ángulo de apertura 110°  
 IP20  
 Driver Incluido

Material Aluminio  
 LED SMD 2835  
 50W 5500lm 4000K  
 100-277V~ 50-60Hz  
 1.4A  
 605\*1205mm  
 Incluye sirgas para suspender hasta 1m

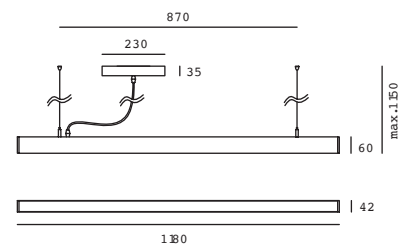

**25W**

Ilo


Luminario Suspendido  
en techo  
Blanco Mate  
Material Aluminio  
Driver Integrado  
LED  
3000K



ETC-0359-BLA

2635lm  
85-265 V~ 50-60Hz  
1180°42mm  
Máx. 1150mm

Altura regulable  
hasta 1150mm

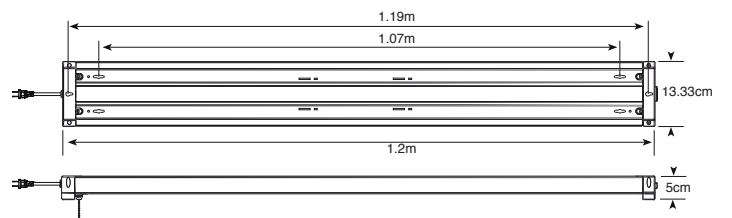

42W


**N**  
**Shopligh**

Luminario Suspendido  
en techo  
Blanco  
Material Aluminio  
Driver Integrado  
LED  
4000K




19580


4500lm  
100-277V~ 50-60Hz  
1200\*144\*83  
Interrupor de cadena



16W

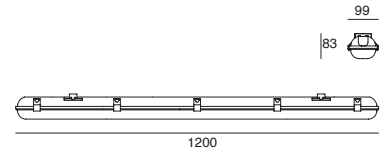

36W

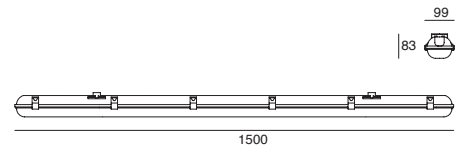

54W

# Propper


Luminario Estanca de  
sobreponer  
Fijo  
Driver Integrado  
Gris  
Material Acero inox. y  
policarbonato  
LED SMD  
4000K  
IP65 IK10



ETX-0145-GRI	15.6W 1750 lm 100-240V~ 50-60Hz 600*99*83mm
ETX-0221-GRI	35.6W 3550 lm 100-240V~ 50-60Hz 1200*99*83mm
ETX-0222-GRI	54W 5500 lm 100-240V~ 50-60Hz 1500*99*83mm

Resistente al agua a presión.  
Apto para instalación en la zona costera.




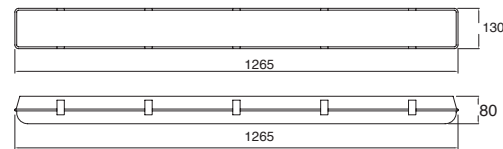


19564

120-277V~ 50-60Hz  
1265\*130\*80mm

2xT8 **36W**  
Sin equipo

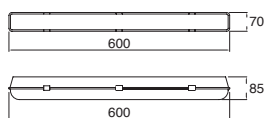

**20W**

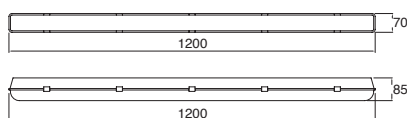

**36W**



19563-DIM

con sensor PIR y dimmer  
**20W** 0.16A  
100-277V~ 50-60Hz  
2000lm  
600\*85\*70mm

19565

**36W** 0.33A  
100-277V~ 50-60Hz  
4000lm  
1200\*85\*70mm



19565-PIR

con sensor PIR  
**36W** 0.33A  
100-277V~ 50-60Hz  
4000lm  
1200\*85\*70mm



19565-DIM

con sensor PIR y dimmer  
**36W** 0.33A  
100-277V~ 50-60Hz  
4000lm  
1200\*85\*70mm





**Parking LED**

Gabinete Estanca de Sobreponer  
Blanco  
Driver Integrado  
Cubierta y base policarbonato,  
reflector Acero  
4000K  
IP65



# Parking

Gabinete Estanca  
fluorescente  
Balastro electrónico  
Blanco  
Material ABS y PC  
IP65  
4100K  
\*lámparas incluidas

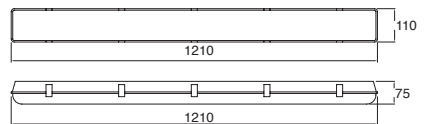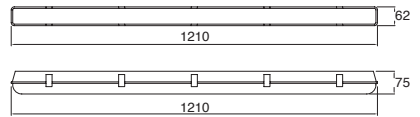

19560  
19560-HP

127V~ 60Hz  
1210\*62\*75mm

1xT5 28W  
1xT5 54W

19561  
19561-HP

127V~ 60Hz  
1210\*110\*75mm

2xT5 28W  
2xT5 54W

**Chess**



19585

Gabinete louver de sobreponer cuadrado  
Lámpara y balastro electrónico incluido  
Blanco

**3x14W**

Material Aluminio  
3xT5 14W  
42W  
127V~ 60Hz  
600\*600\*53.3mm  
Alta eficiencia lumínica





19586

Gabinete louver de sobreponer rectangular  
Lámpara y balastro electrónico incluido  
Blanco

**3x28W**

Material Aluminio  
3xT5 28W  
84W  
127V~ 60Hz  
1200\*610\*53.3mm  
Alta eficiencia lumínica

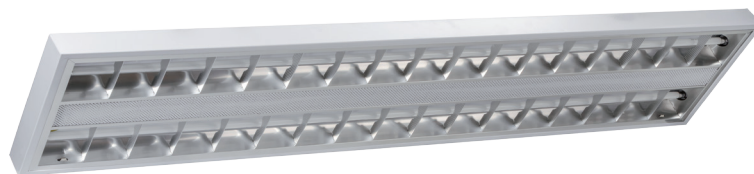


19584

Gabinete louver de sobreponer rectangular  
Lámpara y balastro electrónico incluido  
Blanco

**2x28W**

Material Aluminio  
2xT5 28W  
56W  
127V~ 60Hz  
1200\*300\*53.3mm  
Alta eficiencia lumínica



# Checkers




## 3x14W

	Gabinete louver de empotrar cuadrado Lámparas incluidas Blanco	Material Aluminio 3xT5 14W 42W 600*600*53.3mm
19587	Lámpara y balastro electrónico	127V~ 60Hz
19587-HP	Balastro electrónico multivoltaje Philips®	120-277V~ 60Hz



## 3x28W

	Gabinete louver de empotrar rectangular Lámparas incluidas Blanco	Material Aluminio 3xT5 28W 84W 1200*600*53.3mm
19588	Balastro electrónico	127V~ 60Hz
19588-HP	Balastro electrónico multivoltaje Philips®	120-277V~ 60Hz

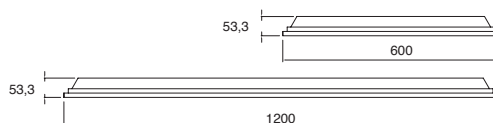

## Warehouse




NEUTRA

### 6x54W

19589

High-Bay metálico  
fluorescente  
Balastro electrónico incluido  
Blanco

Material Aluminio  
6xT5 54W  
324W 4100K  
127V~ 60Hz  
1195\*435\*100mm  
IP20

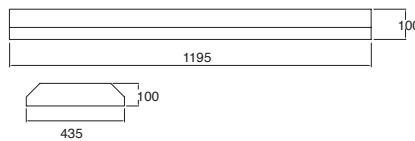


NEUTRA

### 4x54W

19590

High-Bay metálico  
fluorescente  
Balastro electrónico incluido  
Blanco

Material Aluminio  
4xT5 54W  
216W 4100K  
127V~ 60Hz  
1195\*295\*100mm  
IP20

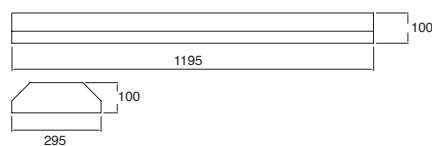



# Bas

## ▽ Muro

Equipos para iluminación de lectura, general o decorativa. Buenas opciones para generar atmósferas de intimidad.

EDE-0382-SAT

## Crobat




CÁLIDA

EDE-0268-NEG  
EDE-0268-BLA


Luminario de lectura  
Orientable  
Blanco / Negro

3.8W

Material Policarbonato  
y Acero  
3.8W 450lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
500\*350\*100mm

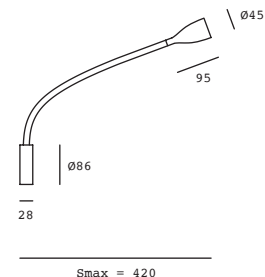

## Reading

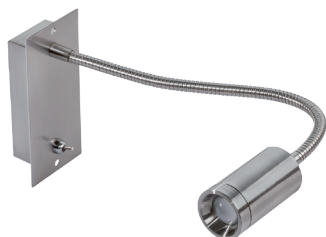


CÁLIDA

19559

Luminario de lectura  
Orientable  
Níquel Satinado

5W

Material Metal  
LED SMD  
5W 280lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
425\*60\*130mm

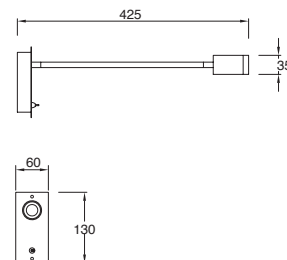


## Bas




EDE-0442-SAT

Luminario de lectura  
Orientable  
Níquel Satinado

Material Acero  
GU10 - MR16  
7W máx.  
100-240V~ 50-60Hz  
500\*350\*100mm



LED  
READY

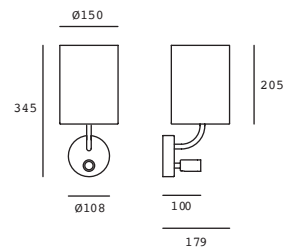


2.2W

EDE-0382-SAT

Luminario para  
sobreponer en  
muro con luz de  
lectura

E26 40W máx.+  
LED 2.2W 175lm  
3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
300\*150\*95mm

LED  
READY



EDE-0381-SAT

Luminario para  
sobreponer en  
muro

E26 40W máx.  
100-240V~ 50-60Hz  
320\*205\*174\*Ø150mm

Romi


Luminario de  
lectura  
Níquel Satinado y Blanco  
Material Acero







7.7W



11.5W

## Lungo

Arbotante  
Cromo / Opal  
Policarbonato / Acero  
LED  
3000K  
IP44



EDE-0428-CRO  
7.7W  
910lm  
100-240V~ 50-60Hz  
300\*50\*70mm

EDE-0429-CRO  
11.5W  
1365lm  
100-240V~ 50-60Hz  
600\*50\*70mm

# Keop




**5W**

EDE-0229-BLA

Luminario de  
sobreponer en  
techo o muro  
Fijo  
Blanco

Material Aluminio  
LED COB  
4.6W 420lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
80\*80\*120mm  
IP20



# Cuadro





**4.5W**

EDE-0424-BLA


Luminario de  
sobreponer en  
muro  
Blanco

Material Aluminio  
LED  
4.5W 300lm  
3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
90\*76\*76mm





5W



9W

## Toppi

Luminario de  
sobreponer en muro  
Fijo  
Blanco  
Material Aluminio inyectado  
LED SMD  
IP20



EDE-0231-BLA

4.7W

530lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
150\*100\*60mm

EDE-0232-BLA

9.4W

1100lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
250\*100\*60mm

## Supi




EDE-0230-BLA

Luminario de  
sobreponer en  
muro  
Fijo  
Blanco

6W

Material Aluminio y  
acrílico  
LED COB  
6.1W 420lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
110\*100\*100mm  
IP20




## Sil




19424

Luminario de  
sobreponer en  
muro  
Cromo / Cristal

Material Cristal  
E26  
127V~ 60Hz  
300\*150\*95mm




## Tajo




19427


Luminario de  
sobreponer en  
muro  
Cromo / Cristal

Material Cristal  
E26  
127V~ 60Hz  
300\*150\*70mm



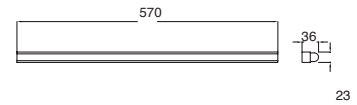

**8W**



**16W**




**Lineal Slim**

Luminario Lineal de  
Sobreponer Enlazable T5  
Blanco  
Material Plástico  
4000K  
IP20



NEUTRA

5608-0      **8W** 2'  
720lm  
120-277~ 50-60Hz  
570\*23\*36mm

5616-0      **16W** 4'  
1440lm  
120-277~ 50-60Hz  
1170\*23\*36mm



**10W**

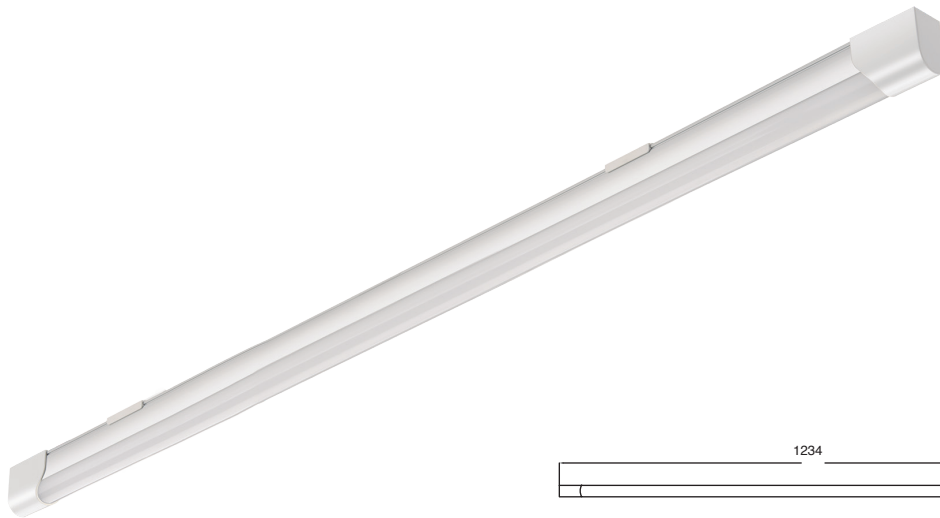

**20W**



Luminario Lineal de  
Sobreponer Enlazable T8  
Blanco  
Material Aluminio  
4000K  
IP20




5710-0


**10W** 2'  
856lm  
120-277~ 50-60Hz  
634\*28\*44mm

5720-0

**20W** 4'  
1700lm  
120-277~ 50-60Hz  
1234\*28\*44mm



**15W**



**36W**

**N**  
**Base Light**

Luminario Lineal de  
Sobreponer Enlazable  
Blanco  
Material Policarbonato +  
Hierro  
4000K  
IP20

NEUTRA

6918-0

**15W** 2'  
1600lm  
100-277V~ 50-60Hz  
632\*150\*59mm

6936-0

**36W** 4'  
4000lm  
100-277V~ 50-60Hz  
1250\*150\*59mm



## Sight

# N




NEUTRA

### 18W

6718-0

Luminario Lineal de Sobreponer  
Material Aluminio + Plástico  
IP20

18W  
100-130V~ 60Hz  
1300lm  
600x75x25mm




NEUTRA

### 36W

6736-0

Luminario Lineal de Sobreponer  
IP20  
Material Aluminio + Plástico

36W  
100-130V~ 60Hz  
2600lm  
1200x75x25mm



## Cabinet Light

# N




CÁLIDA

### 8W

5308-1

Luminario Lineal de Sobreponer con cambio de temperatura de color 2"  
Aluminio

Material Plástico  
8W  
400/450lm  
120-277V~ 50-60Hz  
556\*61\*24mm  
2700K  
4000K








## Mini-LED




5556-0	Blanco 345*42mm	56 LED 5.5W 250lm
5556-1	Plata 345*42mm	56 LED 5.5W 250lm
5580-0	Blanco 520*42mm	80 LED 7.5W 400lm
5580-1	Plata 520*42mm	80 LED 7.5W 400lm

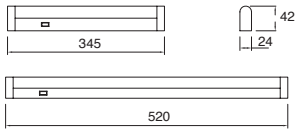

## Low Profile-LED




6556-0	Blanco 320*60mm	56 LED 5.5W 250lm
6556-1	Plata 320*60mm	56 LED 5.5W 250lm
6580-0	Blanco 497*60mm	80 LED 7.5W 400lm
6580-1	Plata 497*60mm	80 LED 7.5W 400lm

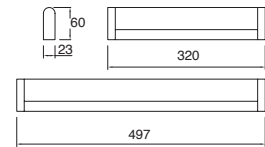

## Ultra Slim-LED



5956-0	Blanco 302*60mm	56 LED 5.5W 250lm
5956-1	Plata 302*60mm	56 LED 5.5W 250lm
5980-0	Blanco 505*60mm	80 LED 7.5W 400lm
5980-1	Plata 505*60mm	80 LED 7.5W 400lm

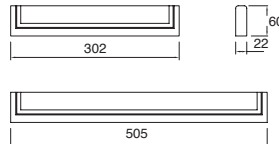

Luminarios lineales para uso interior  
 Driver electrónico integrado  
 Enlazables hasta 10 luminarios  
 Incluyen conectores y clavijas  
 4100K  
 100-240V~ 50-60Hz



Aluminio y Policarbonato

## Stick Kit-LED



5427-0 KIT	Blanco 312*23mm	27 LED 1.8 W 120lm
5427-1 KIT	Plata 312*23mm	27 LED 1.8 W 120lm



## Stick-LED




5427-0	Blanco 312*23mm Enlazable con 5427-0 KIT	27 LED 1.8W 120lm
5427-1	Plata 312*23mm Enlazable con 5427-1 KIT Enlazable hasta 3 luminarios	27 LED 1.8W 120lm  Incluye clips para instalación dirigida

\*Stick LED solo funciona para enlazar con el Stick Kit-LED

## Mini-Fluorescente




5508-0	Blanco 327*42mm	T5 8W
5508-1	Plata 327*42mm	T5 8W
5514-0	Blanco 592*42mm	T5 14W
5514-1	Plata 592*42mm	T5 14W
5521-0	Blanco 892*42mm	T5 21W
5521-1	Plata 892*42mm	T5 21W

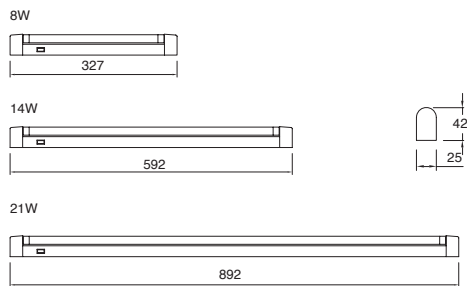

## Low Profile-Fluorescente




6508-0	Blanco 313*60mm	T5 8W
6508-1	Plata 313*60mm	T5 8W
6514-0	Blanco 573*60mm	T5 14W
6514-1	Plata 573*60mm	T5 14W
6521-0	Blanco 873*60mm	T5 21W
6521-1	Plata 873*60mm	T5 21W

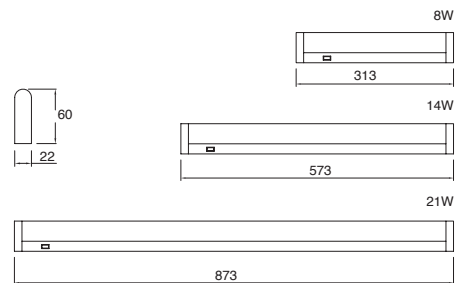

## Ultra Slim-Fluorescente



5808-0	Blanco 344*91mm	T5 8W
5808-1	Plata 344*91mm	T5 8W
5814-0	Blanco 608*91mm	T5 14W
5814-1	Plata 608*91mm	T5 14W
5821-0	Blanco 907*91mm	T5 21W
5821-1	Plata 907*91mm	T5 21W

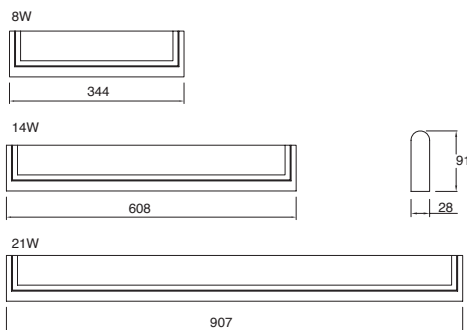

Luminarios lineales para uso interior  
 Enlazables hasta 200W  
 Balaastro electrónico, conector, clavija y  
 lámpara incluidos  
 T5-G5  
 4100K  
 127V~ 60Hz



Aluminio y Policarbonato




# Purse

## ▽ Mesa / Piso

Luminarios versátiles con libertad de ubicación. Luz de apoyo para cualquier tipo de espacios.

19961-BL

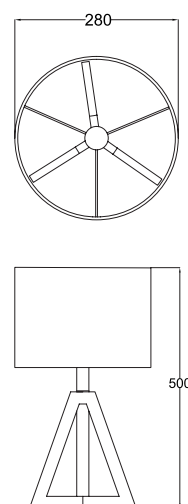


**N**  
**Art**

Luminario de Mesa  
Material: Cuerpo: hierro;  
Pantalla: lino

19963-NG

E26 40W máx.  
127 V~ 60 Hz  
Ø30 x 50 cm



**N**  
**Purse**

Luminario portátil LED  
Blanco  
Tiempo de carga: 3 horas  
Tiempo de uso: 6 horas  
por cada carga  
Cable USB  
IP20




19961-BL


1.5W  
5Vcd  
Material ABS  
100\*213\*90mm



3 niveles de atenuación al toque



Base Magnética

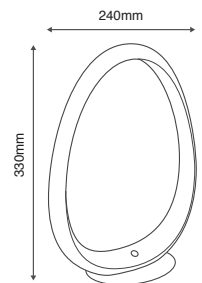

1.6W

# Hoop

Luminario portátil de escritorio  
3 niveles de atenuación  
Pila recargable  
Base magnética  
LED SMD  
IP20



- 19983-BL
- 19983-RJ
- 19983-PL
- 19983-NG
- 19983-CH

- Blanco
- Rojo
- Plata
- Negro
- Champagne

1.6W 0.01A  
115lm 4000K  
100-240V~ 50-60Hz  
33\*24mm



## Swan




NEUTRA

6W

19973-NG  
19973-BL  
19973-RJ

Luminario portátil de escritorio  
3 niveles de atenuación  
Cargador USB 5Vcd  
1A  
Negro  
Blanco  
Rojo

Material Aluminio y Policarbonato  
LED SMD  
5.5W 640lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
115\*500mm  
IP20



## Arm




FRÍA


4.8W

19974-BL  
19974-NG  
19974-AZ  
19974-RS


Luminario portátil de escritorio  
3 niveles de atenuación  
Blanco  
Negro  
Azul  
Rosa

Aluminio y cristal  
LED SMD  
4.8W 0.04A  
6500K  
100-240V~ 50-60Hz  
550\*160\*345mm  
IP20



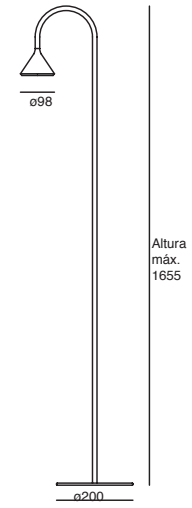

5W



5W



Ding

Luminario portátil  
Orientable  
Driver Integrado  
Material Aluminio y poli-carbonato  
LED SMD  
IP20



EDE-0271-BLA  
EDE-0271-NEG

Mesa  
Blanco  
Negro

4.8W 520lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
239\*145\*740mm  
Rotación de 360°  
Cargador USB de  
1000 mA integrado

EDE-0272-BLA  
EDE-0272-NEG

Pie  
Blanco  
Negro

4.8W 520lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
491\*220\*1655mm  
Rotación de 360°



## Stol




CÁLIDA

EDE-0269-GRI

Luminario portátil  
Orientable  
Driver Integrado  
Gris

4W

Material Acero y  
policarbonato  
LED SMD  
4W 400lm 3000K  
110-240V 50-60Hz  
321\*110\*660mm  
IP20  
Cargador USB de  
1000 mA integrado




## Romi



EDE-0383-SAT

Luminario portátil  
Níquel Satinado y  
Blanco

Material Acero  
E26  
40W máx.  
100-240V 50-60Hz  
Ø150\*375mm

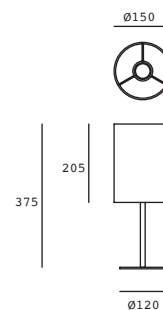



# Halo

## ▽ Luz de noche

Luminarios para sobreponer en muro con clavija integrada. Iluminación de cortesía sin necesidad de apagadores.

34101



# Dream




34102

Luz de Noche LED RGB con Sensor de Luz

Material Plástico 0.21W 110-230~ 50-60Hz RGB IP20




# Glow



34104

Luz de Noche LED RGB con Sensor de Luz

Material Plástico 0.3W 110-230~ 50-60Hz RGB IP20




# Halo



34101

Luz de Noche LED con Sensor de Luz

0.3W 110-230~ 50-60Hz 6000k IP20




# Connect



34103

Luz de Noche LED con Sensor de Luz y dos cargadores USB


0.3W 110-230~ 50-60Hz USB:2x 5Vcc 1A IP20



\*Sin exposición a la intemperie.



## Outdoor Lite



A-203

\* Iluminación de seguridad ajustable  
Sensor de mov. integrado  
Blanco  
Ángulo de detección 90°

Material ABS  
LED SMD  
0.5W 16lm 4100K  
4.5Vcc (3xAA no incluidas)  
61\*61\*136mm  
IP44

0.5W

## Ceiling Lite



A-201

\* Iluminación de seguridad de techo  
Sensor de mov. integrado  
Blanco  
Ángulo de detección 360°

Material ABS  
LED  
0.5W 20lm 4100K  
4.5Vcc (3xAA no incluidas)  
100\*100\*30mm  
IP20

0.5W

## Step Lite



A-204

\* Iluminación de seguridad de muro  
Sensor de mov. integrado  
Blanco  
Ángulo de detección 100°

Material ABS  
LED  
0.5W 14lm 4100K  
4.5Vcc (3xAA no incluidas)  
86\*86\*46mm  
IP44

0.5W

## Lite Ball




19281

\* Iluminación de seguridad portátil  
Sensor de mov. integrado  
Blanco  
Ángulo de detección 90°

Material ABS  
LED  
0.9W 5.6lm 4100K  
4.5Vcc (3xAAA no incluidas)  
64\*64\*55mm  
IP20

0.9W


# Emergency

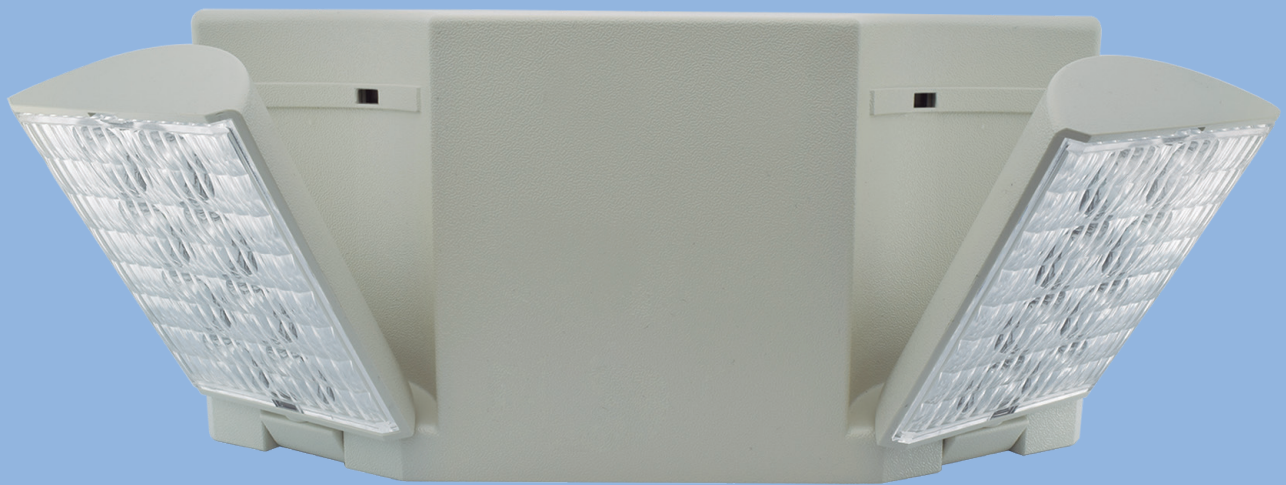


## Luces de Emergencia

Luminarios para sobreponer en techo o muro con baterías recargables para acción continua durante un corte eléctrico.

5116-0



3.2W



6W



9W

**N**  
**Panic**

Luminario de emergencia recargable  
Material ABS

5130-0 (NEO)

Blanco

**3.2W** 32 LED  
210lm encendido total  
110lm encendido parcial  
127V~ 60Hz  
4h con 16 LED  
2h con 32 LED  
338\*50\*45mm



5160-0 (NEO)

Blanco


**6W** 60 LED  
345lm encendido total  
130lm encendido parcial  
127V~ 60Hz  
2.5h con 60 LED  
7.5h con 20 LED  
500\*60\*45mm



5190-0 (NEO)

Blanco y Negro

**9W** 90 LED  
810lm encendido total  
340lm encendido parcial  
127V~ 60Hz  
4.5h con 30 LED  
1.8h con 90 LED  
597\*60\*45mm

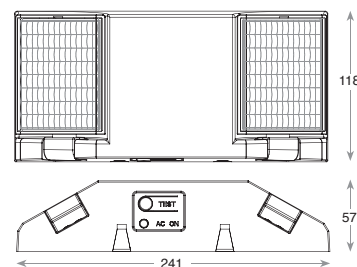

## Emergency

Orientable  
Material termoplástico  
Alta resistencia al impacto  
Acabado Blanco  
LED SMD  
IP20  
5000K




5116-0

Luminario de emergencia recargable para muro o techo  
Pila Ni Cd 3.6V de larga vida  
Temperatura de 0°C - 40°C

1W cada cabezal  
Voltaje dual:  
120-277V~ 50-60Hz  
120V~:  
ENTRADA: 2.1W  
277V~:  
ENTRADA: 2.1W  
72lm (36lm por cabezal)  
90min. mínimo de encendido




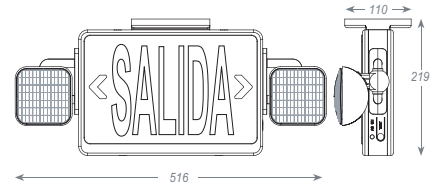

5120-0

Luminario con  
señalizador  
de emergencia  
recargable para  
muro o techo  
Pila Ni Cd 3.6V  
de larga vida  
Temperatura de  
0°C - 40°C  
5000K

1W por cada cabezal  
Voltaje dual:  
120-277V~ 50-60Hz  
120V~:  
ENTRADA: 3.7W 0.040A  
277V~:  
ENTRADA: 3.8W 0.020A  
90lm (45lm por cabezal)  
90min. mínimo de tiempo  
encendido

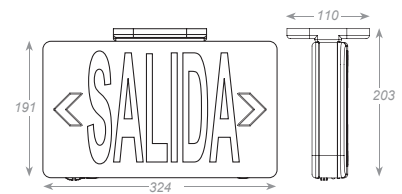

5100-0

Señalizador  
de emergencia  
recargable para  
muro o techo  
Pila Ni Cd 4.8V  
de larga vida  
Temperatura de  
0°C - 50°C

Voltaje dual:  
120-277V~ 50-60Hz  
120V~:  
ENTRADA: 3.8W 0.034A  
277V~:  
ENTRADA: 3.8W 0.020A

Exit

Orientable  
Material termoplástico  
Alta resistencia al impacto  
Acabado Blanco  
Texto palabra "SALIDA" en  
color verde  
LED SMD  
IP20









# Kick



## Empotrados Piso

Luminarios para iluminación de paisaje,  
fachadas o cortesía con protección para  
uso en espacios expuestos a la intemperie.

19293



Kick

Luminario de empotrar en piso  
Acero  
Material acero inoxidable  
y cristal templado  
LED SMD  
IP67



CALIDA

1W

19290  
19291  
19292  
19293

1 ventana  
2 ventanas  
3 ventanas  
4 ventanas

1W  
0.009A  
110-240V~ 50-60Hz  
Ø62\*100mm  
2700K




### Spiral



**1W**

CÁLIDA



19202

Luminario de empotrar en suelo


Material Acero Inoxidable y Cristal templado  
LED SMD  
1W  
110-240V~ 60Hz  
70lm 3000K  
Ø62\*90mm  
IP67

### Spiral



**3W**


CÁLIDA



19204

Luminario de empotrar en suelo

Material Acero Inoxidable y Cristal templado  
LED SMD  
3W (3 x 1W)  
110-240V~ 60Hz  
210lm 3000K  
Ø100\*108mm  
IP67




### Ringo



**3W**

CÁLIDA NEUTRA



ETX-0123-INO  
ETX-0128-INO

Luminario de empotrar en suelo  
Caja de empotrar incluida  
Acero Inoxidable

Material Acero Inoxidable AISI304  
LED SMD  
3W  
100-240V~ 60Hz  
Ø110\*105mm  
IP67  
4000K 420lm  
3000K 370lm



### Block




CÁLIDA

**4W**

19205

Luminario de empotrar en suelo

Material Acero Inoxidable, Aluminio y Cristal templado  
LED SMD  
4W (4 x 1W)  
110-240V~ 60Hz  
280lm 3000K  
130\*130\*130mm  
IP67




### Cross



**4W**

CÁLIDA



19206

Luminario de empotrar en suelo

Material Aluminio y Cristal templado  
LED SMD  
4W (72 x 0.05W)  
110-240V~ 60Hz  
140lm 3000K  
Ø130\*130mm  
IP67



### Ringo





CÁLIDA NEUTRA

**9W**

ETX-0355-INO  
ETX-0356-INO


Luminario de empotrar en suelo  
Negro

Material Acero inoxidable  
LED SMD  
9.1W (6 x 1.51) 1280lm  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø180\*109mm  
IP67  
3000K  
4000K



LED  
READY

## Ringo



ETX-1000-INO

Luminario de empotrar en suelo  
Caja de empotrar incluida  
Acero Inoxidable

Material Acero  
Inoxidable AISI304  
GU10-MR16  
50W máx.  
ø50\*55mm  
(lámpara)  
127V~ 60Hz  
Ø110\*109mm  
IP67

## Spiral




NEUTRA

19208


Luminario de empotrar en suelo  
lámpara LED incluida

Material Acero Inoxidable  
y Cristal templado  
GU10-MR16  
5W  
110-240V~ 60Hz  
380lm 4000K  
Ø120\*140mm  
IP67

5W



## Tidian



ETX-1100-NEG

Luminario de empotrar en suelo  
Para superficies blandas que no  
requieran caja de empotrar  
Negro

Material  
Tecnopolímero  
GU10-MR16  
50W máx.  
ø50\*55mm  
(lámpara)  
127V~ 60Hz  
Ø98\*109mm  
IP67


## Tidian



ETX-1200-NEG

Luminario de empotrar en suelo  
Para superficies blandas que no  
requieran caja de empotrar  
Negro

Material  
Tecnopolímero  
E26-PAR38  
60W máx.  
ø122\*140mm  
(lámpara)  
127V~ 60Hz  
Ø172\*232mm  
IP67

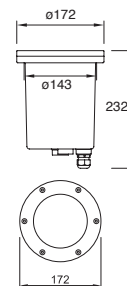


## Ringo



ETX-0354-INO

Luminario de empotrar en suelo  
Negro

Acero inoxidable  
E26 60W  
127V~ 60Hz  
Ø208\*250mm  
IP67  
Compatible con  
lámparas PAR30 y  
PAR38.  
Reflector incluido.

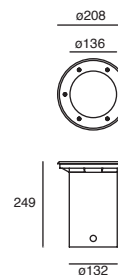

## Pivot



CÁLIDA

1.8W



19209

Luminario de empotrar en piso  
Negro  
Cubierta plástica

Material Aluminio  
LED  
0.1W 8lm 3000K  
100-240V~50-60Hz  
Ø50\*82mm  
IP65

## Bucket



CÁLIDA

2W

19210

Luminario de empotrar en piso  
Negro  
Cubierta acero



Material Plástico  
LED  
2W 8lm 3000K  
100-240V~50-60Hz  
50\*90\*50mm  
IP65



## Post



LED  
READY



ETX-1400-BLA  
ETX-1400-NEG  
ETX-1400-GRI

Luminario proyector  
Resistente al agua a presión  
Estaca incluida

Blanco  
Negro  
Gris

Material Aluminio y Cristal  
GU10-MR16  
50W máx.  
Ø50\*55mm (lámpara)  
127V~60Hz  
Ø98\*109mm  
IP65

## Periscope




NEUTRA

5W


19201

Luminario de sobreponer  
Driver y lámpara integrados

Material Acero Inoxidable  
4.74 W 480lm 4000K  
127V~60Hz  
Ø98\*83\*188mm  
IP67



## Minimal Green



LUZ VERDE

ETX-0111-NEG

Luminario proyector LED y driver integrados  
Resistente al agua a presión  
Estaca incluida  
Negro

Material Aluminio  
6W 300lm  
Luz verde  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø70\*123mm  
IP65

6W


CÁLIDA

ETX-0144-NEG

Luminario proyector LED y driver integrados  
Resistente al agua a presión  
Estaca incluida  
Negro

Material Aluminio  
5.7W 680lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø61\*89\*117mm  
IP65

6W



## Minimal




## Wedge



NEUTRA

0.1W



19232

Luminario solar con estaca para jardín  
Gris Plata  
Batería incluida (NI-MH 1.2V/ 600mA)

Material Polipropileno Aluminio y estaca plástica  
LED  
0.1W 8lm 4000K  
100\*110\*350mm  
IP44

## Palla




CÁLIDA

0.1W

19231

Luminario solar con estaca para jardín  
Negro  
Batería incluida (NI-MH 1.2V/ 600mA)

Material Poliéster y Acero Galvanizado  
LED  
0.1W 6lm 3000K  
120\*130\*520mm  
IP44





# Film



▽ Sobreponer  
Piso

Equipos de superficie para iluminación de cortesía o andadores expuestos a la intemperie.

19229

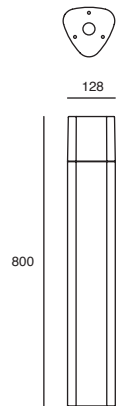

Mandela

Luminario tipo Baliza  
Gris Urbano / Ópalo  
Material Aluminio y  
Policarbonato  
IP44  
E26





ETX-0086-ANT

23W máx.  
100-240V~ 50-60Hz  
500\*128mm

ETX-0087-ANT

23W máx.  
100-240V~ 50-60Hz  
800\*128mm





Siljan

Luminario tipo Baliza  
Resistente al agua a  
presión  
Marrón  
Material Acero Inoxidable  
AISI202 y Policarbonato  
IP55  
E26





ETX-0029-MAR

20W máx.  
Ø42\*140mm  
127V~ 60Hz  
100\*100\*450mm

ETX-0030-MAR

20W máx.  
Ø42\*140mm  
127V~ 60Hz  
100\*100\*1100mm

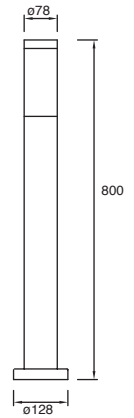

**Koral**

Luminario tipo Baliza  
Resistente al agua a presión  
Material Acero Inoxidable  
AISI202 y Policarbonato  
IP55  
E26



ETX-0099-ANT  
ETX-0099-BLA  
ETX-0099-MAR

Gris Urbano  
Blanco  
Café

23W máx.  
ø55\*167mm (lámpara)  
127V~ 60Hz  
Ø128\*450mm

ETX-0100-ANT  
ETX-0100-BLA  
ETX-0100-MAR

Gris Urbano  
Blanco  
Café

23W máx.  
ø55\*167mm (lámpara)  
127V~ 60Hz  
Ø128\*800mm



## Film




19229

Luminario tipo  
Baliza  
Negro

6W

Material Aluminio  
LED COB  
6W 200lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø108\*550mm  
IP54

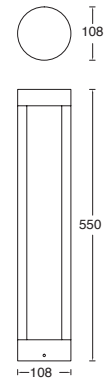

## Arrow





ETX-0139-NEG

Luminario tipo  
Baliza  
Negro

6W

Material Aluminio y  
Policarbonato  
LED  
5.5W 640lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
105\*500mm  
IP65

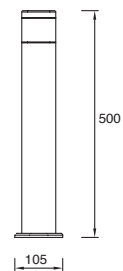

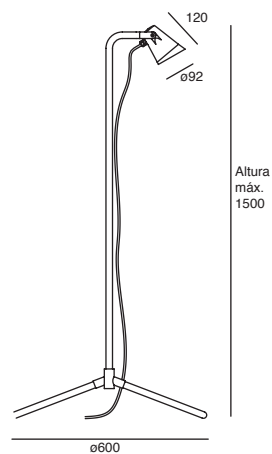

Picnic

Luminario de pie  
Orientable  
Negro  
para exterior



ETX-0365-NEG


Aluminio y cristal  
GU10 MR16  
35W  
127V~ 60Hz  
Ø600\*1500mm  
IP65  
Ø55\*60mm (lámpara)



## Muro

Luminarios para instalación en superficies verticales ubicadas en exterior para iluminación general, decorativa o cortesía.

19224



**35W**

## Patio


Luminario de sobreponer  
en muro  
Café  
Material Aluminio  
IP65  
Driver integrado  
CRI+80  
Sensor fotocelda  
Ángulo de detección 120°



19240

LED 3030  
6500K  
3850lm  
35W máx.  
100-277V~ 50-60Hz  
176\*265\*165mm


LED  
READY

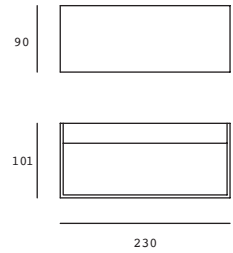

ETX-0375-BLA  
ETX-0375-ANT

Blanco / Ópalo  
Gris Urbano / Ópalo

E26  
21W máx.  
100-240V~ 50-60Hz  
90\*101\*230mm



7.2W

Ara


Luminario de sobreponer  
en muro  
Blanco, Gris Urbano  
Material Policarbonato  
y ABS  
IP65



ETX-0376-BLA  
ETX-0376-ANT

Blanco / Ópalo  
Gris Urbano / Ópalo

LED  
7.2W  
820lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
44\*80\*170mm

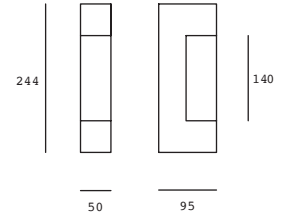

**5.3W**


ETX-0277-INO | **5.3W**  
 500lm 4000K  
 100-240V~ 50-60Hz  
 290\*200\*100mm

Incluye sensor de oscuridad y movimiento.

La duración del encendido puede ir de 10 segundos a 4 minutos.

La sensibilidad también es ajustable de 10 lux a 3000 lux.

Detecta movimiento de 6m a 12m en un ángulo de 120 grados.

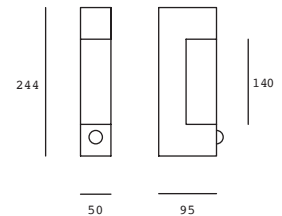

**5.3W**


ETX-0278-INO | **5.3W**  
 500lm 4000K  
 100-240V~ 50-60Hz  
 290\*200\*100mm

**Litus**


Luminario de sobreponer en muro  
 Acero / Ópalo  
 Material Acero Inoxidable  
 Driver Integrado  
 LED  
 IP44







**2W**

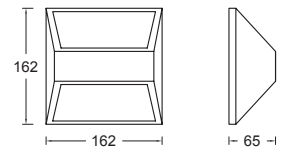

**6W**

## Symmetry

Luminario de sobreponer  
en muro  
Negro  
Material Aluminio  
IP54



19236  
LED  
**2W** 120lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
82\* 164 \*54.5mm

19237  
LED  
**6W** 360lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
160\*160\*63.5 mm

## Slope




CÁLIDA

19219

Luminario de sobreponer en muro  
Difusor policarbonato ópalo  
Incluye kit de números autoadheribles

Material Aluminio  
LED  
8W 480lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
162\*202\*75mm  
IP54

8W



## Film




CÁLIDA

19227

Luminario de sobreponer en muro  
Difusor de Cristal  
Driver integrado

Material Aluminio  
LED COB  
6W 200lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø108\*152mm  
IP54

6W



## Pixel




CÁLIDA

19222

Luminario de sobreponer en muro  
Driver integrado

Material Aluminio  
LED  
4W 110lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
125\*58\*125 mm  
IP54

4W





## Vase




CÁLIDA

19220

Luminario de sobreponer en muro  
Difusor policarbonato ópalo  
Driver integrado

Material Aluminio  
LED  
9W 500lm 3000K  
100-240V~50-60Hz  
320\*120\*150mm  
IP54

9W



## Pipe




CÁLIDA

19224

Luminario de sobreponer en muro  
Difusor policarbonato ópalo  
Driver integrado

Material Aluminio  
LED  
3W 500lm 3000K  
100-240V~50-60Hz  
257\*150\*112mm  
IP54

3W





## Willow




CÁLIDA

ETX-0397-NEG  
ETX-0397-GRI

Luminario de  
sobreponer en  
muro  
Fijo  
Driver Integrado  
Negro  
Gris

6.9W

Aluminio  
LED COB  
6.9W 600lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
218\*130\*55mm  
IP54



## Loyd



CÁLIDA




ETX-0395-NEG  
ETX-0395-GRI

Luminario de  
sobreponer en  
muro  
Fijo  
Driver Integrado  
Negro  
Gris

2.1W

Material Aluminio y  
cristal  
LED COB  
2.1W 180lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
79\*62\*75mm  
IP54



CÁLIDA




ETX-0396-NEG  
ETX-0396-GRI

Luminario de  
sobreponer en  
muro  
Fijo  
Driver Integrado


4.1W

Material Aluminio y  
cristal  
LED COB  
4.1W 360lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
79\*62\*140mm  
IP54





## Serenate



CÁLIDA


8W

ETX-0254-NEG

Luminario de sobreponer en muro  
Fijo  
Driver Integrado  
Negro

Material Aluminio y policarbonato  
LED SMD  
7.6W 1000lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
178\*120\*50mm  
IP44

## Noa



CÁLIDA

5W


ETX-0276-BLA  
ETX-0276-GRI

Luminario de sobreponer en muro  
Fijo  
Driver Integrado  
Blanco  
Gris

Material Aluminio y policarbonato  
LED SMD  
5W 480lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
200\*100\*43mm  
IP44

## Samper

Resistente al agua a presión.  
Apto para instalación en la zona costera.



CÁLIDA


11W

ETX-0353-NEG

Luminario de sobreponer en muro  
Fijo  
Driver Integrado  
Negro

Material Policarbonato y ABS  
LED SMD  
10.5W 1100lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
265\*120\*99mm  
IP65

## Top



CÁLIDA

6W


19235

Luminario de sobreponer en muro  
Fijo  
Driver Integrado  
Grafito

Material Aluminio  
LED SMD  
6W 100lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
120\*145\*45mm  
IP54



3 Tapas incluidas




**2W**

ETX-0129-NEG


LED  
2W 400lm 4000K  
100-240V~ 50-60Hz  
125\*125\*38mm



3 Tapas incluidas



**1W**



**3W**

**Grove**

Luminario de sobreponer en muro  
Resistentes al agua a presión  
3 tapas incluidas  
Blanco, Negro y Gris  
Material Policarbonato y ABS  
IP65



NEUTRA

ETX-0126-NEG


LED SMD  
Filtro 3000K incluido  
1.4W 200lm 4000K  
100-240V~ 50-60Hz  
100\*60\*33mm

ETX-0130-NEG

LED SMD  
Filtro 3000K incluido  
2.5W 350lm 4000K  
100-240V~ 50-60Hz  
160\*70\*33mm



## Rex

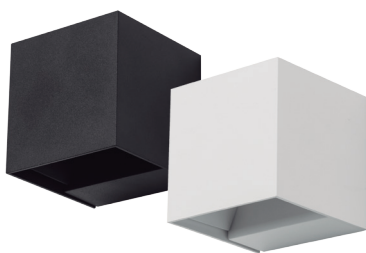


CÁLIDA

ETX-0432-BLA  
ETX-0432-ANT

Luminario de  
sobreponer en  
muro  
Driver integrado  
Blanco  
Gris Urbano

5.2W

Material Aluminio  
LED  
5.2W  
575lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
80\*80mm  
IP54



## Slim




CÁLIDA

ETX-0433-BLA  
ETX-0433-ANT

Luminario de  
sobreponer en  
muro  
Driver integrado  
Blanco  
Gris Urbano

3.9W

Material Aluminio  
LED  
3.9W  
320lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
115\*30\*90mm  
IP54



## Tower





CÁLIDA

19215

Luminario  
de sobreponer en  
muro  
Driver integrado  
Negro


2W

Material Aluminio y Cristal  
LED Philips®  
2W (2 x 1W) 0.02A  
120lm 3000K  
100-240V~ 60Hz  
170\*83\*46mm  
IP54  
Apertura 80°





## Square



NEUTRA


19212

Luminario de sobreponer en muro  
Blanco

### 3.5W

Material Aluminio y Plástico  
LED SMD 0.03A  
100-240V~ 50-60Hz  
3.5W 300lm 4000K  
120\*120\*140mm  
IP44

## Tower



NEUTRA



19211

Luminario de sobreponer en muro  
Blanco

### 2.1W

Material Aluminio y Cristal  
LED CREE 0.02A  
100-240V~ 50-60Hz  
2.1W 110lm 4000K  
65\*90\*40mm  
IP44

## Pulse

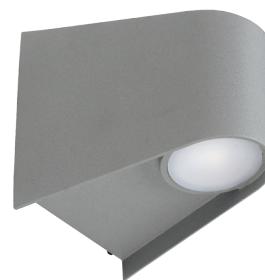

NEUTRA


19217

Luminario de sobreponer en muro  
Gris

### 2.1W

Material Aluminio y Plástico  
LED Philips 0.02A  
100-240V~ 50-60Hz  
2.1W 130lm 4000K  
80\*90\*100mm  
IP44

## Wave



NEUTRA

19214

Luminario de sobreponer en muro  
Gris

### 2.1W

Material Aluminio y Cristal  
LED CREE 0.02A  
100-240V~ 50-60Hz  
2.1W 180lm 4000K  
110\*110\*45mm  
IP44






## Spy Glass



NEUTRA

**2W**



19233

Luminario de sobreponer en muro  
Gris Oxford  
Dirigible  
Ángulo de apertura 30°

Material Aluminio y Cristal  
LED CREE 0.02A  
100-240V~ 50-60Hz  
2W 110lm 4000K  
112\*100\*140mm  
IP44

## Chip




NEUTRA

**4W**

19213

Luminario de sobreponer en muro  
Gris Oxford

Material Aluminio y Cristal  
LED CREE 0.04A  
100-240V~ 50-60Hz  
4W 350lm 4000K  
100\*100\*53mm  
IP44




## Visor



NEUTRA

**2W**




19234

Luminario de sobreponer en muro  
Gris Oxford

Material Aluminio y Cristal  
LED CREE 0.02A  
100-240V~ 50-60Hz  
2W 55lm 4000K  
80\*100\*46mm  
IP44

## Grove




NEUTRA

**2.6W**

ETX-0439-NEG


Luminario de sobreponer en muro  
Negro  
Incluye carátulas Blanca y Gris

Material Policarbonato + ABS  
LED  
2.6W 300lm 4000K  
100-240V~ 50-60Hz  
120\*120\*32mm  
IP65





## Jumbo

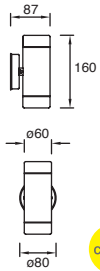

CÁLIDA

ETX-0124-NEG

Luminario de sobreponer en muro Negro




3W

Material Polipropileno y Tecnopolímero  
LED SMD  
100-240V~ 50-60Hz  
3W 430lm 3000K  
Ø80\*160\*87mm  
IP54

CÁLIDA

ETX-0125-NEG


Luminario de sobreponer en muro Negro



2W

Material Polipropileno y Tecnopolímero  
LED SMD  
100-240V~ 50-60Hz  
1.8W 280lm 3000K  
Ø80\*120\*87mm  
IP54

## Arrow

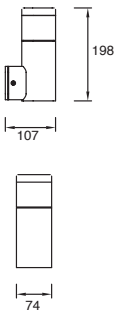

CÁLIDA

ETX-0138-NEG

Luminario de sobreponer en muro Negro




6W

Material Aluminio y Policarbonato  
LED SMD  
5.5W 640lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
74\*198\*107mm  
IP44

NEUTRA

ETX-0251-INO

Luminario de sobreponer en muro  
Driver Integrado  
Acero inoxidable



6W

Material Acero inoxidable  
LED SMD  
6.2W 600 lm 4000K  
100-240V~ 50-60Hz  
100\*60\*160mm  
IP44

## Elix





## Flash



NEUTRA

**5W**

ETX-0136- BLA

\*Luminario de sobreponer de muro  
Difusor anti-deslumbramiento  
Incluye 3 entradas de cable  
Blanco

Material Policarbonato  
LED y driver integrado  
5W 750lm 4000K  
100-240V~ 50-60Hz  
118\*171\*65mm  
IP44



NEUTRA


**5W**

ETX-0136- NEG

\*Luminario de sobreponer de muro  
Difusor anti-deslumbramiento  
Incluye 3 entradas de cable  
Negro

Material Policarbonato  
LED y driver integrado  
5W 750lm 4000K  
100-240V~ 50-60Hz  
118\*171\*65mm  
IP44

## Orion

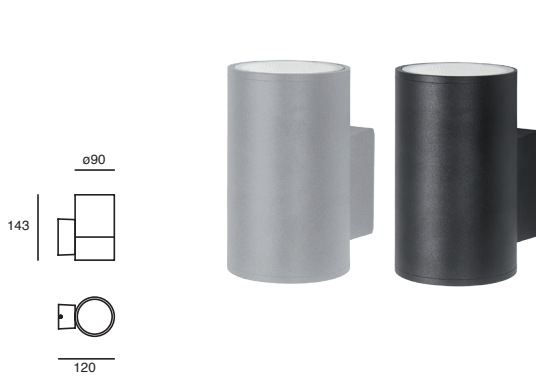

CÁLIDA

**5.6W**

ETX-0378-GRI  
ETX-0378-NEG

Luminario de sobreponer  
Fijo  
Driver Integrado  
Gris  
Negro

Material Aluminio y cristal  
LED COB  
5.6W 610lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
120\*90\*143mm  
IP54



CÁLIDA



**11.3W**

ETX-0379-GRI  
ETX-0379-NEG

Luminario de sobreponer  
Fijo  
Driver Integrado  
Gris  
Negro

Material Aluminio y cristal  
LED COB  
11.3W 1220lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
120\*90\*245mm  
IP54

## Karen



ETX-1900-GRI  
ETX-1900-NEG

Luminario de  
sobreponer  
en muro

Gris  
Negro

Material Acero  
GU10-MR16  
35W máx.  
127V~ 60Hz  
85\*145\*71mm  
IP44

ETX-1901-GRI  
ETX-1901-NEG

Luminario de  
sobreponer  
en muro



Gris  
Negro

Material Acero  
E26  
60W máx.  
ø60\*120mm (lámpara)  
127V~ 60Hz  
120\*240\*116mm  
IP44

## Cube



## Area



ETX-0127-GRI  
ETX-0127-NEG

Luminario de  
sobreponer  
en muro

Gris  
Negro

Material Acero  
E26-Par30  
2x75W máx.  
ø96\*110mm (lámpara)  
127V~ 60Hz  
130\*350\*115mm  
IP44


ETX-0352-NEG  
ETX-0352-BLA  
ETX-0352-GRI

Luminario de  
empotrar en muro  
Fijo

Negro  
Blanco  
Gris

Material  
Policarbonato y ABS  
E26 CFL  
23W  
127V~ 60Hz  
132\*130\*320mm  
IP65

## Corner




19225

Luminario de  
sobreponer en  
muro  
Difusor policarbo-  
nato ópalo

Material Aluminio  
E26  
13W máx.  
127V~ 60Hz  
160\*190\*160mm  
IP54

## Osaka




ETX-0028-OXI

Luminario de  
sobreponer en  
muro  
Marrón Óxido

Material Acero  
E26  
60W máx.  
Ø60\*120mm  
127V~ 60Hz  
146\*190\*152mm  
IP23

## Katia




ETX-0038-INO

Luminario de  
sobreponer en  
muro  
Acero Inoxidable

Material Acero  
Inoxidable AISI202 y  
Policarbonato  
E26  
60W máx.  
140mm (largo lámpara)  
127V~ 60Hz  
257\*150\*112mm  
IP44

## Imandra




ETX-0036-GRI

Luminario de  
sobreponer en  
muro  
Gris Urbano

Material PMMA  
E26  
100W máx.  
Ø38\*110mm (lámpara)  
127V~ 60Hz  
75\*210\*110mm  
IP44

## Prisman




ETX-0280-NEG

Luminario de sobreponer en muro  
Fijo  
Negro

Material Aluminio y policarbonato  
E26  
60W máx.  
127V~ 50-60Hz  
210\*150\*216mm  
IP23  
Ø80\*120mm (lámpara)


## Road




ETX-0282-NEG

Luminario de sobreponer en muro  
Fijo  
Negro

Material Aluminio y policarbonato  
E26  
60W máx.  
127V~ 60Hz  
195\*170\*232mm  
IP23  
Ø60\*100mm (lámpara)



## Strong




ETX-0179-NEG

Luminario de sobreponer en muro  
Fijo  
Negro

Material PMMA  
E26  
20W máx.  
120mm  
127V~ 60Hz  
180\*377\*210mm  
IP23


## Avenue



ETX-0252-NEG

Luminario de sobreponer en muro  
Fijo  
Negro


Material Acero y aluminio  
E26 60W  
127V~ 60Hz  
Ø318\*353\*306mm  
IP44  
Ø90\*110mm (lámpara)



ETX-1801-BLA 2x20W  
127V~ 60Hz  
Ø300\*100mm  
Blanco

ETX-1801-GRI 2x20W  
127V~ 60Hz  
Ø300\*100mm  
Gris

ETX-1801-NEG 2x20W  
127V~ 60Hz  
Ø300\*100mm  
Negro



ETX-0142-GRI 1x11W  
127V~ 60Hz  
290\*200\*100mm  
Gris

ETX-0142-NEG 1x11W  
127V~ 60Hz  
290\*200\*100mm  
Negro

Ford

Luminario de sobreponer  
en techo y muro  
Resistente al agua a  
presión  
IP65  
Material Policarbonato  
y ABS  
E26





## Solar Karen





FRIÁ

0.4W

ETX-0037-INO

Luminario Solar de sobreponer en muro  
Sensor crepuscular y de movimiento integrado  
Batería incluida  
Acero Inoxidable

Acabado Pulido  
Material Acero Inoxidable  
LED SMD  
0.4W 40lm 6000K  
2x1.2V 600mAh  
70\*145\*70mm  
IP44



## Solar 350





FRIÁ

4W


ETX-0104-NEG

Luminario Solar de sobreponer en muro  
Sensor crepuscular y de movimiento integrado  
Batería incluida  
Negro


Material Policarbonato  
LED SMD  
4W 350lm 6000K  
3.7V 1200mAh  
187.5\*62\*146mm  
IP44







**0.5W**



**1W**

**N**  
**Solar PIR**

Luminario con Panel Solar PIR  
Negro  
Cubierta de Plástico  
LED SMD  
IP44



Tiempo de carga: 8 horas.  
Tiempo de trabajo:  
en modo alto 4 h; en modo luz  
de noche 60 h

19149 | 0.5W 80lm  
6500K  
5.5V  
102\*114\*42mm  
Pilas 3.7V 1200mA

19151 | 1W 160lm  
6500K  
5.5V  
171\*114\*42mm  
Pilas 3.7V 1500mA

## Stair




ETX-0122-INO


Luminario de empotrar en muro  
Caja de empotrar incluida  
Difusor anti-deslumbramiento  
Acero Inoxidable

1W

Material Acero  
Inoxidable AISI304 y  
Policarbonato  
LED SMD  
1W 150lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
110\*45\*45mm  
IP54



## Face




ETX-0284-GRI  
ETX-0285-GRI

Luminario de sobreponer en muro  
Fijo  
Driver Integrado  
Gris

2.5W

Material Aluminio y  
cristal  
LED SMD  
100-240V~ 50-60Hz  
90\*90\*60mm  
IP65  
2.5W 340 lm 3000K  
2.5W 150 lm 4000K




## Tidian



ETX-2000-NEG

Luminario de empotrar en muro  
Caja de empotrar incluida  
Resistente al agua a presión  
Negro

Material  
Tecnopolímero  
E26 23W máx.  
140mm (largo lámpara)  
127V~ 60Hz  
270\*122\*97mm  
IP55





# Orion

## Techo

Equipos para iluminación general con protección para uso en techo de espacios exteriores.

ETX-0380-NEG

## Orion




CÁLIDA

5.6W

ETX-0380-GRI Gris  
ETX-0380-NEG Negro

Luminario de  
sobreponer  
Fijo  
Driver Integrado

Material Aluminio y cristal  
LED COB  
5.6W 610lm 3000K  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø90\*126mm  
IP54



## Clock




NEUTRA

7W

ETX-0279-INO Luminario de  
sobreponer  
Fijo  
Driver Integrado  
Acero inoxidable

Material Acero  
inoxidable  
LED SMD  
7.2W 770 lm 4000K  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø200\*60mm  
IP44



## Flash




NEUTRA

12W

ETX-0137-BLA Blanco  
ETX-0137-NEG Negro

\*Luminario de  
sobreponer en  
techo  
Difusor anti-  
deslumbramiento

Material Policarbonato  
LED y driver integrado  
12.3W 1800lm 4000K  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø195\*84mm  
IP44



\*Sin exposición a la intemperie.

## Bell




NEUTRA

6W

19218

Luminario de sobreponer en techo  
Fijo  
Negro  
Difusor de polí-carbonato/ Ópalo escarchado

Material Aluminio  
LED COB  
6W 400lm 4000K  
100-240V~ 50-60Hz  
Ø200\*134mm  
IP54




## Avenue



ETX-0253-NEG

Luminario suspendido  
Fijo  
Negro

Material Acero y aluminio  
E26  
60W  
127V~ 60Hz  
Ø318\*860mm  
IP44  
Ø90\*110mm (lámpara)




# Flood Neo




## Proyectores

Equipos dirigibles de alto flujo luminoso para montaje en superficies horizontales o verticales expuestas a la intemperie.

A-383



**20W**



**20W**

## Flood Neo

Luminario proyector  
Resistente al agua a presión  
Blanco  
Driver Integrado  
Ángulo de apertura 120°  
Material Aluminio  
LED SMD  
IP65




A-382-BL-WW


**20W** 1600lm  
2700K  
100-240V~ 50-60Hz  
125\*152\*28mm

A-382-BL-CW


**20W** 1600lm  
6500K  
100-240V~ 50-60Hz  
125\*152\*28mm



**10W**



**30W**



**50W**

## Flood Neo

Luminario proyector  
Resistente al agua a presión  
Negro  
Driver Integrado  
Ángulo de apertura 120°  
Material Aluminio  
LED SMD  
IP65



A-381-WW  
A-381-CW

**10W** 800lm  
100-240V~ 50-60Hz  
87\*91\*24mm  
2700K  
6500K



A-383-WW  
A-383-CW

**30W** 2400lm  
100-240V~ 50-60Hz  
153\*162\*30mm  
2700K  
6500K



A-385-WW  
A-385-CW

**50W** 4000lm  
100-240V~ 50-60Hz  
187\*189\*35mm  
2700K  
6500K







**10W**



**20W**



**30W**

## Flood

Luminario proyector Resistente al agua a presión  
Gris  
Driver Integrado  
Material Aluminio  
LED COB  
IP65



A-387 **10W** 650lm 3000K  
127V~ 60Hz  
132\*115\*95mm

A-388 **20W** 1440lm 3000K  
127V~ 60Hz  
181\*163\*98mm

A-389 **30W** 2300lm 3000K  
127V~ 60Hz  
226\*201\*118mm

# Brio

## Seguridad


Equipos de iluminación fija o dirigible con sensores de presencia y/o luz ambiental integrados para función autónoma.

A-316





## Brio




NEUTRA

A-312

\*Iluminación de seguridad ajustable  
Sensor de mov. integrado  
Negro  
Ángulo de detección 140°

Material ABS  
LED SMD  
1x2 W  
110lm 4100K  
127V~60Hz  
90\*175\*90mm  
IP44

2W




NEUTRA

A-322

\*Iluminación de seguridad ajustable  
Sensor de mov. integrado  
Negro  
Ángulo de detección 140°

Material ABS  
LED SMD  
4W (2x2W)  
220lm 4100K  
127V~60Hz  
117\*175\*90mm  
IP44

4W




NEUTRA

A-316

\*Iluminación de seguridad ajustable  
Sensor de mov. integrado  
Negro  
Ángulo de detección 140°

Material ABS  
LED SMD  
6W (3x2W)  
290lm 4100K  
127V~60Hz  
90\*175\*90mm  
IP44

6W



NEUTRA

A-326

\*Iluminación de seguridad ajustable  
Sensor de mov. integrado  
Negro  
Ángulo de detección 140°

Material ABS  
LED SMD  
12W (6x2W)  
580lm 4100K  
127V~60Hz  
155\*175\*90mm  
IP44

12W

## Arc




NEUTRA

A-215


\*Iluminación de seguridad de muro ajustable  
Sensor de mov. integrado  
Negro  
Ángulo de detección 180°

Material ABS  
LED  
2W 4100K  
6Vcc (4xC no incluida)  
105\*235\*192mm  
IP44


2W



\*Sin exposición a la intemperie.



1W



2W

## Outdoor Lite Plus

\*Iluminación de seguridad ajustable  
 Sensor de mov. integrado  
 Negro  
 Ángulo de detección 100°  
 Material ABS  
 LED SMD  
 IP44



A-210



1x1W 35lm 4100K  
 6Vcc (4xAA baterías no incluidas)  
 70\*150\*100mm

A-212

2W (2x1W) 70lm  
 4100K 6Vcc  
 (4xAA baterías no incluidas)  
 110\*150\*100mm

\*Sin exposición a la intemperie.


## Photon



A-684

\*Iluminación de seguridad ajustable de muro o poste  
Sensor de mov. integrado  
Negro  
Ángulo de detección 140°

Material ABS  
G9-T4  
625lm 3000K  
127V~ 60Hz  
85\*190\*190mm  
IP44





A-685

\*Iluminación de seguridad ajustable de muro o poste  
Sensor de mov. integrado  
Negro  
Ángulo de detección 140°

Material ABS  
G9-T4  
1250lm 3000K  
127V~ 60Hz  
245\*190\*190mm  
IP44

## Porta-Spot




A-682  
A-683

\*Iluminación de seguridad tipo porta-spot doble  
Sensor de mov. integrado  
Ángulo de detección 140°

Negro  
Blanco

Material Aluminio  
E26 PAR 38  
127V~ 60Hz  
370\*245\*220mm  
IP44

## Farol 6 Caras



A-426  
A-427

\*Iluminación de seguridad tipo farol  
Sensor de mov. integrado  
Ángulo de detección 110°

Negro  
Blanco

Material Aluminio  
E26  
127V~ 60Hz  
345\*180\*235mm  
IP33

\*Sin exposición a la intemperie.

# Bed Strip



## ▾ Tiras LED

Equipos lineales flexibles para aplicación en superficies interiores o exteriores con diferentes opciones de alimentación.

34201



## Direct Snake 277V~

Tira Flexible de LED para exterior IP65 (60 LED por metro)



**CW** 277V~

60 LEDS / metro  
225W LED SMD 5630  
Longitud 25m  
277V~ 60Hz  
Flujo luminoso: 35lm  
por LED = 2 100 lm por  
metro  
6 500K Luz Fría



**225W**

Tira de LED IP65 56/30 24W	lm/m
68-563060225CW-2	2100

**WW** 277V~

60 LEDS / metro  
225W LED SMD 5630  
Longitud 25m  
277V~ 60Hz  
Flujo luminoso: 35lm  
por LED = 2 100 lm por  
metro  
2 700K Luz Cálida



**225W**

Tira de LED IP65 56/30 24W	lm/m
68-563060225WW-2	2100

\*Accesorios incluidos:  
Transformador, grapas,  
pijas, pines y tapas  
finales





## Direct Snake 127V~

Tira Flexible de LED para exterior IP65 (60 LED por metro)



**CW** 127V~

60 LED / metro  
225W LED SMD 5630  
Longitud 25m  
127V~ 60Hz  
Flujo luminoso: 35lm  
por LED = 2 100 lm por  
metro  
6 500K Luz Fría



**225W**

Tira de LED IP65 56/30 24W lm/m

68-563060225CW-1 2100

**WW** 127V~

60 LEDS / metro  
225W LED SMD 5630  
Longitud 25m  
127V~ 60Hz  
Flujo luminoso: 35lm  
por LED = 2 100 lm por  
metro  
2 700K Luz Cálida



**225W**

Tira de LED IP65 56/30 24W lm/m

68-563060225WW-1 2100


\*Accesorios incluidos:  
Transformador, grapas,  
pijas, pines y tapas  
finales





## Strip

Tira de LED para interior IP20  
(60 LED por metro)



AM (Amarillo)



AZ (Azul)



CW (Blanco Frío)



WW (Blanco Cálido)



AM AZ CW WW

60 LED por metro  
24W LED tipo 3528  
12Vcc  
Longitud 5m  
Requiere driver  
\*DR- 3A (pág.263)

**24W**

Tira de LED IP20 35/28 24W Im/m


33	-	3528	-	60	-	24	-	AM	120
33	-	3528	-	60	-	24	-	AZ	160
33	-	3528	-	60	-	24	-	CW	360
33	-	3528	-	60	-	24	-	WW	360

## Snake

Tira de LED para interior IP20  
(60 LED por metro)



AM (Amarillo)



AZ (Azul)



CW (Blanco Frío)



WW (Blanco Cálido)



AM AZ CW WW

60 LED por metro  
72W LED tipo 5050  
12Vcc  
Longitud 5m  
Requiere driver  
\*DR-10A (pág. 263)

**72W**

Tira de LED IP20 50/50 72W Im/m

33	-	5050	-	60	-	72	-	AM	360
33	-	5050	-	60	-	72	-	AZ	540
33	-	5050	-	60	-	72	-	CW	960
33	-	5050	-	60	-	72	-	WW	960


\*Accesorios incluidos:  
Pegamento, grapas, co-  
nectores y tapas finales

## Water Strip

Tira de LED para exterior IP65  
(60 LED por Metro)



AM (Amarillo)



AZ (Azul)



CW (Blanco Frío)



WW (Blanco Cálido)



AM AZ CW WW

60 LED por metro  
24W LED tipo 3528  
12Vcc  
Longitud 5m  
Requiere driver  
\*DR-3A-68  
(pág. 263)



**24W**

Tira de LED IP65 35/28 24W lm/m

68 - 3528 - 60 - 24 - AM	90
68 - 3528 - 60 - 24 - AZ	120
68 - 3528 - 60 - 24 - CW	300
68 - 3528 - 60 - 24 - WW	300

## Water Snake

Tira de LED para exterior IP65  
(60 LED por Metro)



AM (Amarillo)



AZ (Azul)



CW (Blanco Frío)



WW (Blanco Cálido)



AM AZ CW WW

60 LED por metro  
72W LED tipo 5050  
12Vcc  
Longitud 5m  
Requiere driver  
\*DR-10A-68  
(pág. 263)



**72W**

Tira de LED IP65 50/50 72W lm/m

68 - 5050 - 60 - 72 - AM	300
68 - 5050 - 60 - 72 - AZ	420
68 - 5050 - 60 - 72 - CW	840
68 - 5050 - 60 - 72 - WW	840

\*Accesorios incluidos:  
Pegamento, grapas, co-  
nectores y tapas finales



## Bed Strip

34201  
Tira flexible LED con  
sensor de movimiento  
para cama

Entrada:  
0.2A  
110-240V~ 50-60Hz  
Salida:  
0.5A 12 Vcd  
200lm  
IP65  
36LEDS  
1.2m  
2 700K

3W

WW








## TV Strip

**34205**  
 Tira Flexible LED con  
 conector USB para TV  
 4 tiras 0.5m x 3.6W  
 Total 14.4W  
 15 LED por tira  
 Accesorios:  
 Conector USB  
 3 pines  
 Control remoto  
 RGB

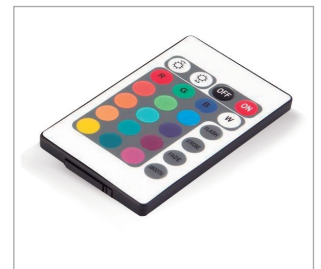

## Water Snake Kit

Tira de LED para exterior IP65  
(60 LED por metro)



**72W**

**Tira de LED IP68 50/50 72W**

68 - 5050 - 72 - WW - KIT  
Incluye fuente de poder  
Blanco Cálido

## Water Snake Kit RGB

Tira de LED para exterior IP65  
(60 LED por metro)



**72W**

**Tira de LED IP68 50/50 72W**

68 - 5050 - 72 - RGB - KIT  
Incluye: Fuente de poder.  
Controlador / receptor.  
Mando a distancia.

Múltiples funciones:  
16 combinaciones de color.  
Encendido y apagado.  
Atenuación.  
4 funciones automáticas

# A19



## ▾ Lámparas

Fuentes luminosas de tecnología LED o fluorescente con variedad de opciones en bases y formatos.

E81193-09-PIR-CW



## MR16-GU5.3



**127V~**

**4.5W**

E81161-05-CW  
E81161-05-WW

Lámpara LED SMD  
Cuerpo de plástico  
Óptica media  
Directo

MR16 GU5.3  
4.5W  
127V~ 60Hz  
35°  
Ø50\*55mm  
350lm  
6500K  
2700K



**127V~**

**5.5W**

E81161-06-WW  
E81161-06-CW

Lámpara LED SMD  
Cuerpo de plástico  
Óptica media  
Directo

MR16 GU5.3  
5.5W  
127V~ 60Hz  
35°  
Ø50\*55mm  
350lm  
2700K  
6500K



**127V~**

**6.5W**

E81161-07-CW  
E81161-07-WW

Lámpara LED SMD  
Cuerpo de plástico  
Óptica media  
Directo  
Atenuable

MR16 GU5.3  
6.5W  
127V~ 60Hz  
35°  
Ø50\*55mm  
450lm  
6500K  
2700K



## MR16-GU10



127V~

4W

E81101-04-CW  
E81101-04-WW

Lámpara LED SMD  
Cuerpo de plástico  
Óptica media  
Directo

MR16 GU10  
4W  
127V~ 60Hz  
35°  
Ø50\*54mm  
250lm  
6500K  
2700K



127V~

7W

E81101-07-CW  
E81101-07-WW

Lámpara LED SMD  
Cuerpo de plástico  
Óptica media  
Directo  
Atenuable

MR16 GU10  
7W  
127V~ 60Hz  
35°  
Ø50\*54mm  
500lm  
6500K  
2700K

## MR16-GU5.3



127V~

5W

E81163-05-CW  
E81163-05-WW

Lámpara LED SMD  
Cuerpo de plástico  
Difusor opalino  
Directo

MR16 GU5.3  
5W  
127V~ 60Hz  
100°  
Ø50\*53mm  
400lm  
6500K  
3000K

## MR11-GU4



12V ≡

3.5W

E80111-04

Lámpara LED SMD  
Cuerpo de plástico  
Bajo voltaje  
Requiere transformador

MR11 GU4  
3.5W  
12V ≡  
35°  
Ø35\*40mm  
140lm  
2700K





**A19 E26** **N**



**127V~**

**9W**

Lámpara LED con atenuador

A19 E26  
10W 0.1A  
127V~ 60Hz  
200° 806lm  
Ø60\*110mm

6500K  
2700K

E81193-09-D-CW  
E81193-09-D-WW



**127V~**

**9W**

Lámpara LED con cambio de temperatura de color

A19 E26  
9W 0.1A  
127V~ 60Hz  
200° 806lm  
Ø60\*110mm  
2700K  
4000K  
6500K

E81193-09-CNW



**127V~**

**9W**

Lámpara LED con fotocelda

A19 E26  
9W 0.13A  
100-240 127V~ 50- 60Hz  
200° 806lm  
Ø60\*120mm

6500K  
2700K

E81193-09-LUX-CW  
E81193-09-LUX-WW



**127V~**

**9W**

Lámpara LED con PIR y fotocelda

A19 E26  
10W 0.12A  
100-240 127V~ 50- 60Hz  
200° 806lm  
Ø60\*124mm

6500K  
2700K

E81193-09-PIR-CW  
E81193-09-PIR-WW



**127V~**

**9W**

Lámpara LED de emergencia

A19 E26  
9W 0.12A  
120-240 127V~ 50- 60Hz  
150° 710lm  
Ø67\*145mm

6500K  
2700K

E81193-09-SOS-CW  
E81193-09-SOS-WW



**127V~**


**9W**

Lámpara LED con atenuador 3 pasos

A19 E26  
9W 0.13A  
127V~ 60Hz  
200° 806lm  
Ø60\*112mm

6500K  
2700K

E81193-09-3PD-CW  
E81193-09-3PD-WW



3 niveles de atenuación al toque

## A19 E26



127V~



6W

E81191-06

Lámpara LED SMD  
Cuerpo de plástico  
Óptica difusa

A19 E26  
6W  
127V~ 60Hz  
2700K  
290° 450lm  
Ø59\*107mm



127V~



8W

E81191-08

Lámpara LED SMD  
Cuerpo de plástico  
Óptica difusa

A19 E26  
8W  
127V~ 60Hz  
2700K  
290° 800lm  
Ø59\*107mm



127V~



9W

E81193-09-CW  
E81193-09-WW

Lámpara LED SMD  
Cuerpo de plástico  
Óptica difusa

A19 E26  
9W  
127V~ 60Hz  
180° 750lm  
Ø60\*111mm  
  
6500K  
2700K



127V~



11W

E81191-11-CW  
E81191-11-WW

Lámpara LED SMD  
Cuerpo de plástico  
Óptica difusa  
Atenuable

A19 E26  
11W  
127V~ 60Hz  
290° 1100lm  
Ø59\*116mm  
  
6500K  
2700K



## B11 E12



127V~



4W

E81121-04

Lámpara LED SMD  
Base para candil  
Cuerpo de plástico  
Óptica difusa

B11 E12  
4W  
127V~ 60Hz  
2700K  
200° 300lm  
Ø37\*98mm



127V~



6W

E81122-06

Lámpara LED SMD  
Base para candil  
Cuerpo de plástico  
Ampolleta de acrílico

B11 E12  
6W  
127V~ 60Hz  
2700K  
240° 500lm  
Ø40\*108mm



### PAR 20



CÁLIDA

127V~


6W

E81201-06

Lámpara LED COB  
Cuerpo de plástico  
Óptica media  
Atenuable

PAR20 E26  
6W  
127V~ 60Hz  
36°  
450lm  
Ø63\*85mm  
2700K

### T8-G13 LED



CÁLIDA FRÍA

18W

E82132-18-WW  
E82132-18-CW

Tubo LED T8

Cristal Opalino  
18W  
100-277V~ 50-60Hz  
36°  
1800lm  
1200mm  
3000K  
6500K

### PAR 30



CÁLIDA

127V~


11W

E81301-11

Lámpara LED COB  
Cuerpo de plástico  
Óptica media  
Atenuable

PAR30 E26  
11W  
127V~ 60Hz  
36°  
850lm  
Ø94\*114mm  
2700K

### T8-G13 LED



CÁLIDA FRÍA

18W

E82131-18-WW  
E82131-18-CW

Tubo LED T8

Cristal Transparente  
18W  
100-277V~ 50-60Hz  
36°  
1800lm  
1200mm  
3000K  
6500K

### PAR 38



CÁLIDA

127V~



15W

E81381-15

Lámpara LED COB  
Cuerpo de plástico  
Óptica media  
Atenuable

PAR38 E26  
15W  
127V~ 60Hz  
36°  
1200lm  
Ø121\*128mm  
2700K

### Lámparas



NEUTRA

99002

99004

Tubo Fluorescente

T5-G5 14W  
4100K

T5-G5 28W  
4100K

## A19 E26



**6W**

E81199-06 Lámpara LED  
Bulbo de vidrio

A19 E26  
6W  
127V~60Hz  
680lm  
Ø60\*102mm  
2700K



**4W**

E81199-04 Lámpara LED  
Bulbo de vidrio

A19 E26  
4W  
127V~ 60Hz  
459lm  
Ø60\*102mm  
2700K

## ST21 E26



**4W**

E81589-04 Lámpara LED  
Bulbo de vidrio

ST21 E26  
4W  
127V~ 60Hz  
397lm  
Ø64\*142mm  
2700K

**T16-G9**

**T16-G4**



CÁLIDA

**127V~**

**2.5W**

E81091-03  
E81041-03

Lámpara LED SMD  
Cuerpo de plástico  
Óptica transparente  
Directo

G9-T16  
G4-T16

T16 G4  
2.5W  
127V~ 60Hz  
330°  
160lm  
Ø16\*47mm  
3000K

# Accesorios de Alimentación

## ▾ Drivers y Transformadores

Fuentes de poder y transformadores para equipos con tecnología LED o lámparas halógenas.

**ESTEVEZ®**

## Driver para Tira de LED

Código	Uso	Corriente	Potencia	Dimensiones
DR-3A	Interior	3A	36W	L108*B48*H31mm
DR-10A	Interior	10A	120W	L160*B98*H38mm



Entrada 100-240V~ 50-60Hz IP33 Protección corto circuito  
Salida 12V



Código	Uso	Corriente	Potencia	Dimensiones
DR-3A-68	Exterior	3A	40W	L128*B60*H40mm
DR-10A-68	Exterior	10A	120W	L160*B88*H45mm



Entrada 100-240V~ 50-60Hz IP68 Protección corto circuito.

## Selección de fuente de poder

Un rollo de tira LED tiene 5 metros.  
Las tiras LED deben conectarse en serie.

	Familia	Tensión	Fuente de poder Potencia Corriente W/m	IP20			IP65	
				DR-3A 36W 3A	DR-6A 72W 6A	DR-10A 120W 10A	DR-3A-68 40W 3A	DR-10A-68 120W 10A
				Largo máximo de tira LED por fuente de poder (m)				
IP20	Strip	12V	4.8	6.75m	13.5m	22.50m	7.50m	22.50m
	Snake	12V	14.4	1 rollo+1.7m -	2 rollos+3.5m 4.5m	4 rollos+2.5m 7.50m 1 rollo+2.5m	1 rollo+2.5m 2.50m	4 rollos+2.5m 7.50m 1 rollo+2.5m
IP65	Water Strip	12V	4.8	6.75m	13.5m	22.50m	7.50m	22.50m
	Water Snake	12V	14.4	1 rollo+1.7m -	2 rollos+3.5m 4.5m	4 rollos+2.5m 7.50m 1 rollo+2.5m	1 rollo+2.5m 2.50m	4 rollos+2.5m 7.50m 1 rollo+2.5m

\* Para mayor información acerca de la fuente de alimentación, consulte pág. 250-251.

## Transformador



19000

Fuente de alimentación Negro

Entrada:  
127V~ 60Hz  
0.47A  
Salida:  
12V~ 20KHz 5.0A  
600mA  
Carga:  
60W máx.  
20W mín.  
IP65

## Transformador LED



19000-L

Fuente de alimentación para lámpara LED Negro

Entrada:  
100-240V~ 50-60Hz  
0.415A  
Salida:  
12Vcd 600mA  
IP65

# LED Dimming

## ▼ Módulos Dimmer

Controles de atenuación para diferentes  
fuentes de luz.

**ESTEVEZ®**




## Módulos Dimmer Insertables



**D8161**

Módulo Dimmer Insertable para Lámparas Halógenas o incandescentes


Para lámparas tipo "R", "L" y "C". Lámparas directas: 127 V~ 60Hz (cargas "R" 200W máx), o lámparas halógenas con transformador 12V~ (carga "C" 200W máx. y carga "L" 125W máx.)  
Control por pulsador



**D8162**

Módulo Dimmer Insertable para Lámpara LED


Para lámparas LED tipo: "R", "L" y "C". Pueden ser lámparas directas 127V~ 60Hz (2-75W máx.) o lámparas LED con transformador 12V~ (máx. 3 transformadores y 1 lámpara por transformador)  
Control por pulsador



**D8163**

Módulo Dimmer Insertable para Tiras LED Monocolor y Fuente de Alimentación Remota

Para tiras de LED de 12A 4Vcc (8A máx.)  
Control por pulsador



## Módulos Dimmer para Riel Din



D8561

Dimmer 5 Módulos Riel Din para Lámparas Halógenas o Incandescentes

Para lámparas tipo "R", "L" y "C"  
Lámparas directas 127V~ 60Hz (carga "R" 750 W máx), o lámparas halógenas con transformador 12V (carga "C" 750 W máx y carga "L" 600W máx.)  
Control por pulsador, potenciómetro o señal 0-10 V  
Función maestro - esclavo para ampliar capacidad sin limite



D8562

Dimmer 5 Módulos Riel Din para Lámpara LED

Para lámparas LED tipo "R" y "L"  
127V~ 60Hz (600W máx.)  
Control por pulsador, potenciómetro o señal 0-10 V  
Función maestro - esclavo para ampliar capacidad sin limite.



D8564

Dimmer 5 Módulos Riel Din para Lámparas Fluorescente Lineales Atenuables

Para balastos 127V~ 60Hz (1-10V)  
Control por pulsador, potenciómetro o señal 0-10 V  
Función maestro - esclavo para ampliar capacidad hasta 200 balastos




D8565

Dimmer 5 Módulos Riel Din para Sistemas DALI


127V~ 60Hz (Señal 16V)  
Control por pulsador, potenciómetro o señal 0-10 V  
Función maestro - esclavo para ampliar capacidad hasta 64 balastos

# Diagramas de Conexión


D8161

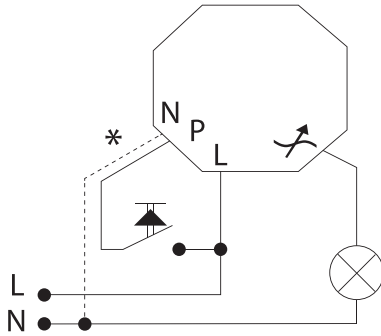


D8162

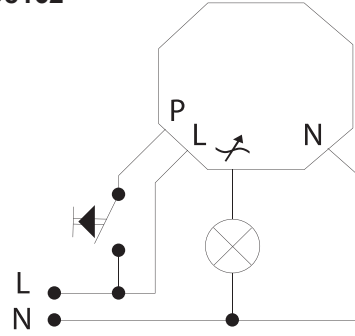


D8163

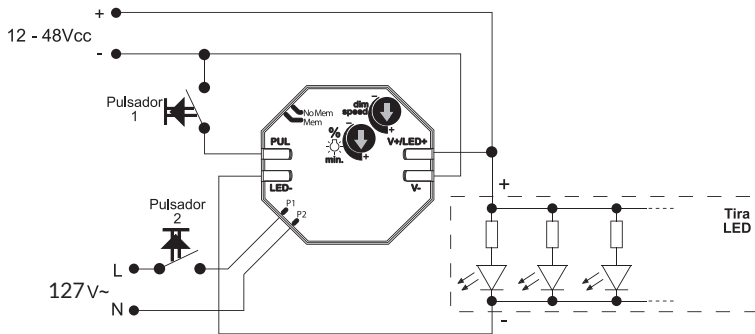


D8561

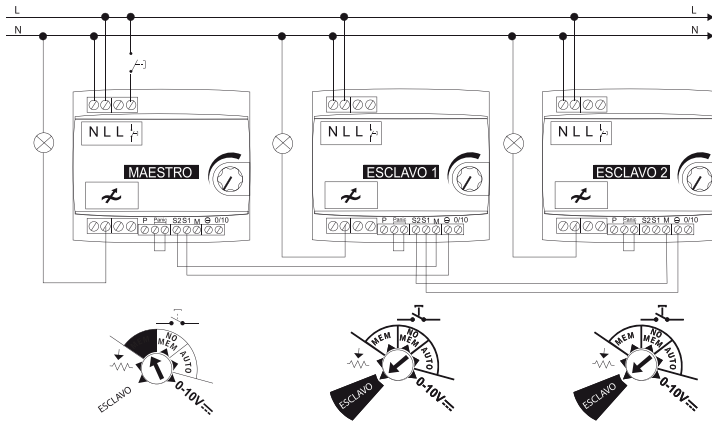


D8565

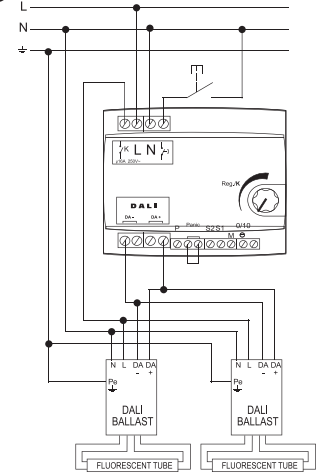

D8564

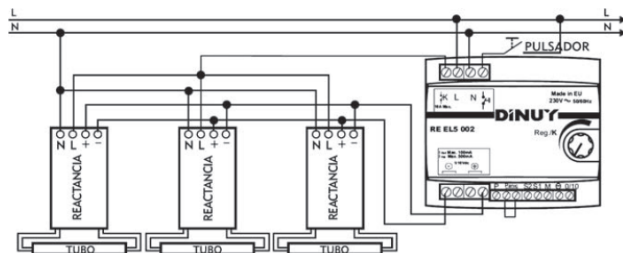


D8562



D8162

- Línea
- Neutro
- Pulsador
- Regreso

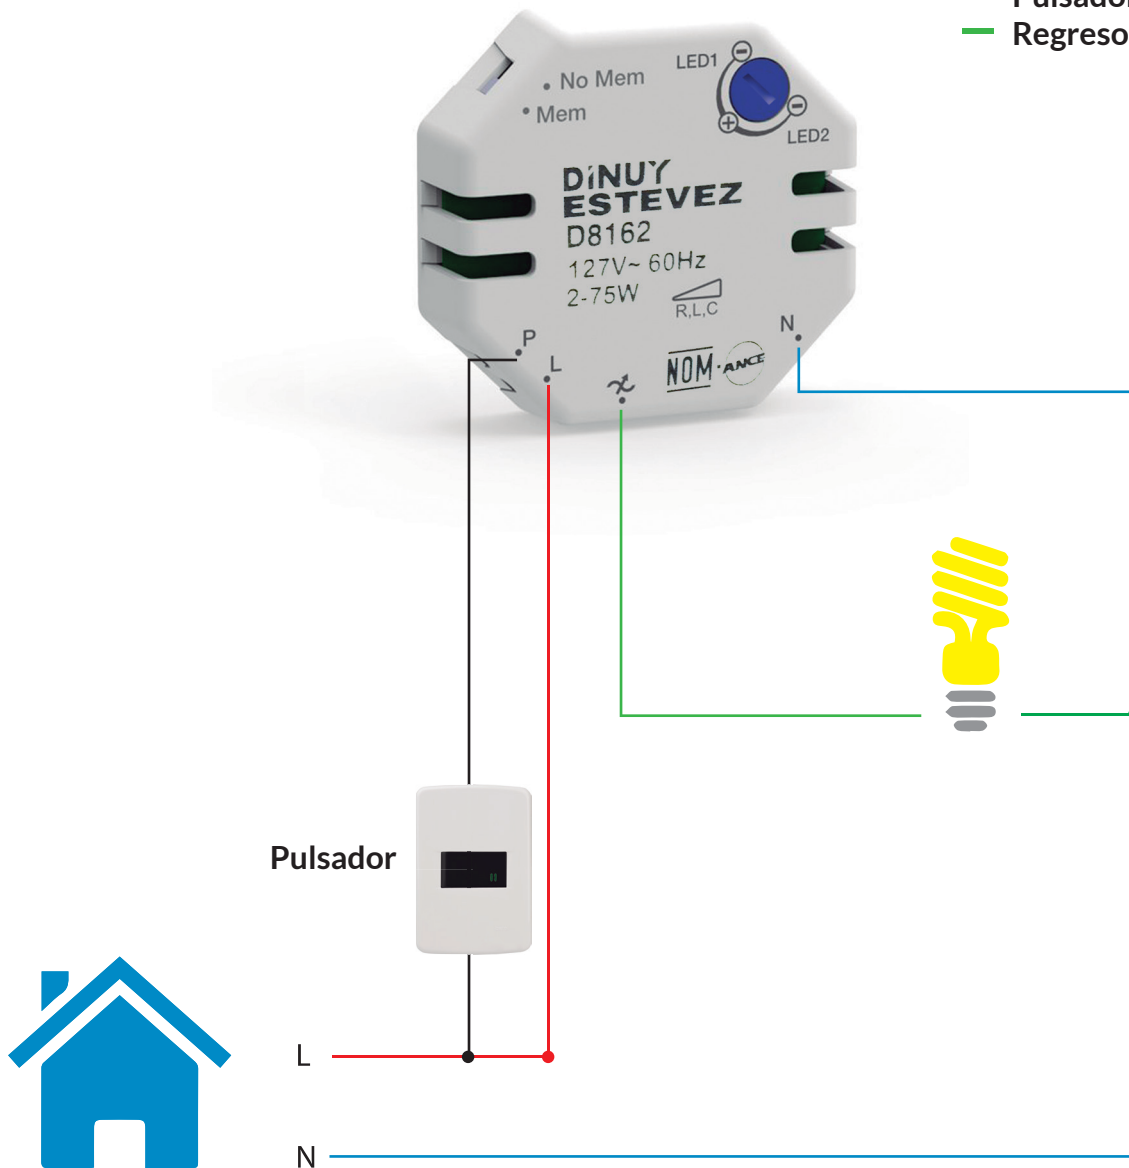

# Domótica

## Automatización

Sistemas de control para iluminación. Equipos de automatización prácticos y fáciles de instalar.

**ESTEVEZ®**

Control total de escenas de iluminación.  
 Enlazable hasta 128 unidades.  
 Permite particiones, reloj, astronómico, atenuación suave, control remoto, interfaces externas.



9396

Graficador  
 Sistema de control  
 de Atenuación  
 de Luz  
 con Receptor IR

Alta Capacidad para cualquier  
 luminario 6 canales a conectar  
 con 6 grupos de luminarios.  
 Capacidad máxima de 16A y  
 4A por cada canal.  
 212x114x60mm  
 Entrada: 90-240V~ 50-60Hz



2986


Botonera 8 teclas  
 Equipado con  
 Receptor IR.  
 Función bloqueo/  
 desbloqueo

Controla 14 zonas en modo "multi-zona".  
 Controla 6 zonas en modo "uni-zona" y  
 hasta 255 activando el interruptor "DIP".  
 86x86x36mm  
 Protocolo RS-232

Botonera  
 6teclas para escena  
 1 tecla up/down  
 1 tecla IR  
 para caja de empotrar cuadrado europea.




**E90370.1** Dimmer 3 hilos 1 tecla con placa Alpha incluida

 Carga máxima por mecanismo: 800W 120V~ 60Hz. 600W máx. en mecanismos enlazados. 8.20 cm x 12.00 cm Zigbee HA 1.2 Alcance: >3 metros




**E90371.1** Relevador 3 hilos 1 tecla con placa Alpha incluida Compatible con cualquier tipo de luz

 Carga máxima por mecanismo: 800W 120V~ 60Hz. 600W máx. en mecanismos enlazados. 8.20 cm x 12.00 cm Zigbee HA 1.2 Alcance: >3 metros




**E90370.3** Dimmer 3 hilos 3 teclas con placa Alpha incluida Compatible con cualquier tipo de luz

 Carga máxima por mecanismo: 800W 120V~ 60Hz. 600W máx. en mecanismos enlazados. 8.20 cm x 12.00 cm Zigbee HA 1.2 Alcance: >3 metros



**E90371.3** Relevador 3 hilos 3 teclas con placa Alpha incluida Compatible con cualquier tipo de luz

 Carga máxima por mecanismo: 800W 120V~ 60Hz. 600W máx. en mecanismos enlazados. 8.20 cm x 12.00 cm Zigbee HA 1.2 Alcance: >3 metros

# Sensores

## ▾ Sensores PIR

Permiten reemplazar apagadores comunes para tener un consumo de energía más eficiente y utilizar la luz solo cuando se necesita.

**ESTEVEZ®**



## Sensor PIR de Pared




A-700  
A-701

\*Sensor PIR de pared

Negro  
Blanco

Ajustable  
Ángulo de detección: 140°  
Rango de detección: 12 m de base y 2.5 m de altura  
Luminario de hasta 1,000W  
Uso exterior IP44  
120V~ 60Hz  
70\*150\*115mm

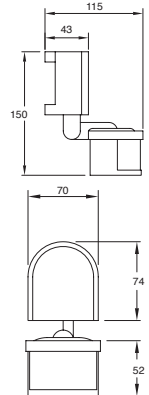


## Sensor PIR de Techo



A-703

\*Sensor PIR de Techo

Ángulo de detección: 360°  
Rango de detección: 6 m de diámetro y 2.5 m altura  
Operación ajustable día y noche  
IP44  
2,000W  
Incandescente / Halógena  
500W  
Fluorescente  
120V~ 60Hz  
Ø103\*53 mm

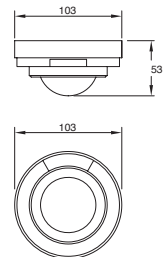

# Material Eléctrico

## ▾ Contactos y Multicontactos

Accesorios para instalación eléctrica en interior  
o exterior.

**ESTEVEZ®**

## Multicontactos



31000-MF  
31000-NG

Multicontactos  
Marfil  
Negro

Corriente: 15A  
Potencia: 1800 W  
127V~ 60Hz  
Cordón: 760mm  
Cuerpo en ABS  
Para interiores  
240\*30mm



32245-MF  
32245-NG

Multicontactos  
Marfil  
Negro

Protección: 245J  
Corriente: 15A  
Potencia: 1800W  
127V~ 60Hz  
Cordón: 910mm  
Cuerpo en ABS  
Supresión de Picos  
Luz de encendido  
Uso en interiores  
250\*40mm

## Contacto Dúplex para Intemperie



33735-MF  
33735-NG

Multicontactos  
Marfil  
Negro

Protección: 735J  
Corriente: 15A  
Potencia: 1800W  
127V~ 60Hz  
Cordón: 910mm  
Cuerpo en ABS  
Supresión de Picos  
Luz de encendido  
Uso en interiores



DUP-IP-1522

Contacto Dúplex  
2P+T para  
intemperie  
Blanco

Octagonal con  
placa gris  
15A 125V~ 60Hz  
82\*120mm

## Contacto Dúplex de Piso



32028-TT

Contacto Dúplex  
2P + T de Piso  
Titanio

Corriente: 15A  
125V~ 60Hz  
Acero Inoxidable  
Para exteriores  
IP54  
Botón Pop-Up para  
exponer mecanismo  
120\*65\*120mm  
Incluye caja de  
empotrar

## Toma Dúplex de Cómputo de Piso



32018-TT

Toma Dúplex de  
Cómputo de Piso  
Titanio


Acero Inoxidable  
Para exteriores  
IP54  
RJ45 CAT5E  
Botón Pop-Up  
para exponer  
mecanismo  
120\*65\*120mm  
Incluye caja de  
empotrar

# Control de Plagas

▾  
Insectronic  
UV

Soluciones efectivas para problemas domésticos de insectos y roedores. Equipos pensados para mantener el confort en espacios interiores y exteriores.

**ESTEVEZ®**

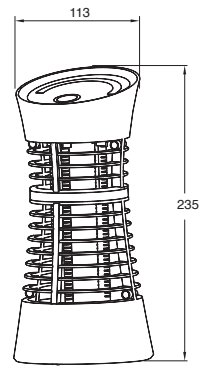


4W

**Insectronic**  
**UV**

Tubo  
Fluorescente  
127V~ 60Hz  
IP20

INS-004

4W 0.03A  
113\*235mm  
Ventana de captura  
de 360°  
T5  
Gancho de suspensión  
y charola

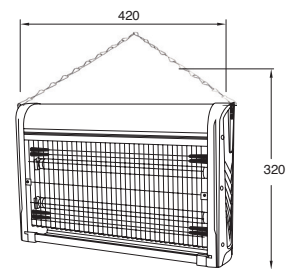

**20W**

## Insectronic UV



2 Tubos  
Fluorescentes  
127V~60Hz  
IP20

INS-005



**20W** 0.15A  
420\*95\*320mm  
Área de cobertura 30m<sup>2</sup>  
2xT8  
Cadena de suspensión  
y charola

# Insectronic UV

Tubo  
Fluorescente  
127V~60Hz  
IP20

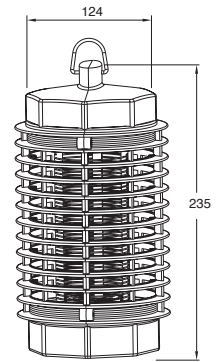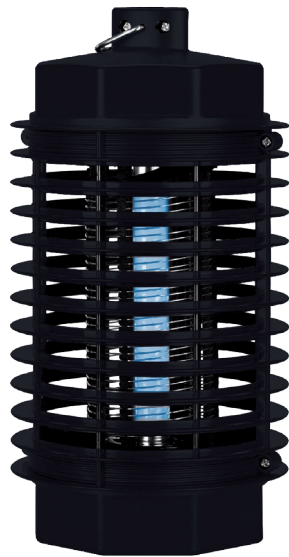

**4W**

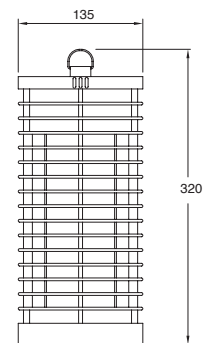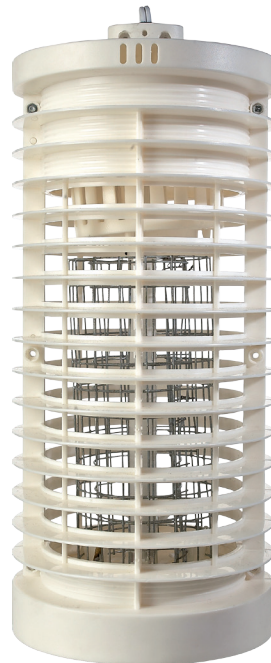

**6W**

INS-001 Negro

**4W** 0.03A  
 $\phi$ 124\*235mm  
 Área de cobertura 18m<sup>2</sup>  
 T5  
 Gancho de suspensión y  
 charola


INS-002 Blanco

**6W**  
 $\phi$ 135\*320mm  
 T5  
 IP20  
 Voltaje de rejilla: 800V~  
 Cable: 1100mm

• Protección día y noche.



## Repeltronic

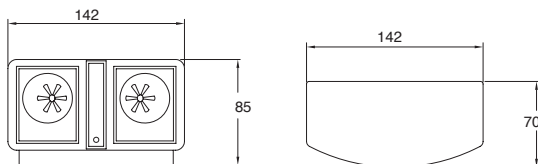


INS-010

Repeltronic Residencial

Eliminador:  
127V~ 60Hz (entrada)  
9Vcd (salida)  
142\*85\*70mm  
Frecuencia:  
30KHz - 610KHz  
160dB  
Cable: 900mm  
Superficie de cobertura  
16\*16m

## Repeltronic Solar para Exteriores



INS-011

Repeltronic Solar

Rango efectivo:  
500 m  
Frecuencia:  
300 - 700Hz  
Batería recargable incluida  
1.2Vcc 800 MAH Ni-cd  
Superficie de cobertura  
20x25m  
Ø153\*340mm  
Panel solar:  
95\*75mm

# Timbres

Campanas,  
zumbadores y  
timbres

Opciones con gran número de melodías o diferentes formas de alimentación, alámbricos o inalámbricos.

**ESTEVEZ®**

## Campanas y Zumbadores

### Campana



CI-100-570	Campana 4"	101.6mm
CI-150-570	Campana 6"	152.4mm
	Rojo	127V~60Hz 100 dB

### Zumbi



TI -ZBB-570	Zumbador Blanco	127V~ 60Hz 35*65*30mm
-------------	--------------------	--------------------------

## Timbres Electromecánicos Directos

### Mini



D3230	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 80*120*35mm
-------	---------------------------------	---------------------------

### Micro II



B-937	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 98*98*45mm
-------	---------------------------------	--------------------------

### Bisón 2000



TI-B2B-570	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 158*88*50mm
------------	---------------------------------	---------------------------

### Sonata



D3238	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 113*113*35mm
-------	---------------------------------	----------------------------

# Timbres Electromecánicos Directos

## Mignon II



D3241	Melodía: Ding-dong Blanco	Blanco 127V~ 60Hz 113*113*35mm
-------	---------------------------------	--------------------------------------

## Lumen



TI-LUB-570	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 115*115*44mm
------------	---------------------------------	----------------------------

## Fiesta II



D3242	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 113*113*35mm
-------	---------------------------------	----------------------------

## Clarín



D3240	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 113*113*35mm
-------	---------------------------------	----------------------------

## Ónix



TI-ONB-570	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 115*115*44mm
------------	---------------------------------	----------------------------

## Timbres Electromecánicos Directos

### Groove II



<b>B-934</b>	Melodía: Ding-dong Blanco	127 V~ 60 Hz 105*170*45mm
--------------	---------------------------------	------------------------------

### Saxo



<b>D3233</b>	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 105*170*45mm
--------------	---------------------------------	----------------------------

### Luxor



<b>TI-LXB-570</b>	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 105*170*45mm
-------------------	---------------------------------	----------------------------

### Ladder II



<b>B-936</b>	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 105*170*45mm
--------------	---------------------------------	----------------------------

### Tebas



<b>TI-TBB-570</b>	Melodía: Ding-dong Blanco	127V~ 60Hz 105*170*45mm
-------------------	---------------------------------	----------------------------

## Timbres Electrónicos para Pilas

### Tebas Electrónico



TI-TBB-571	16 melodías a elegir Blanco	(2 x "AA") 3Vcc 105*170*45mm
------------	--------------------------------	------------------------------------

## Timbres Electrónicos Directos

### Chorus II



D3250	16 melodías a elegir Blanco	127V~ 60Hz 100*175*45mm
-------	--------------------------------	----------------------------

## Pulsadores

### Sesame



D814	Pulsador Blanco	12Vcc 22*54*11mm
------	--------------------	---------------------

### Dimex



D824	Pulsador Negro	12Vcc 22*54*11mm
------	-------------------	---------------------

## Timbres Inalámbricos para Pilas

### Smooth



<b>D883W-PL</b>	32 melodías a elegir Plata	Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 101*152*41mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 31*85*20mm Alcance: 150 m Función auto aprendizaje
-----------------	-------------------------------	--

### Loopy



<b>D884W-BL</b>	32 melodías a elegir Blanco	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 101*90*33mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 35*85*22mm Alcance: 150 m Función auto aprendizaje
-----------------	--------------------------------	---

### Termoding



<b>D648W-NG</b>	32 melodías a elegir Negro	Termómetro y reloj Rx: (2 x "AA") 3Vcc 118*86*44mm Tx: (2 x "AA" incluida) 3Vcc 36*86*24mm Alcance: 100 m
-----------------	-------------------------------	--

### Box



<b>D865W-GF</b>	36 melodías a elegir Blanco y Gris	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 105*105*28mm Tx: (1 x "CR2032" incluida) 3Vcc 49*49*21mm Alcance: 150 m
-----------------	---------------------------------------	--

### iChime



<b>D886W-PL</b>	32 melodías a elegir Plata	Termómetro Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 84*134*22mm Tx: (1 x "23A" incluida) 12Vcc 30*87*18mm Alcance: 100 m
-----------------	-------------------------------	---

### Helios



<b>TI-HEB-K20</b>	3 melodías a elegir Blanco y amarillo	Rx: (4 x "AA") 6Vcc 70*138*20mm Tx: (1 x "CR2032" incluida) 3Vcc 47*82*22mm Alcance: 200 m
-------------------	--	--

# Timbres Inalámbricos para Pilas

## Crystal



D5620W	3 melodías a elegir Plata y cristal	Rx: (3 x "C") 4,5Vcc 150*205*30mm Tx: (1 x "CR2032") 3Vcc 25*67*12mm Alcance: 60 m
--------	--	--

## Wood



D5614W	3 melodías a elegir Madera	Rx: (3 x "C") 4,5Vcc 165*205*4mm Tx: (1 x "CR2032") 3Vcc 25*67*12mm Alcance: 60 m
--------	-------------------------------	---

## Shield



D888W-BL	32 melodías a elegir Blanco	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m
----------	--------------------------------	---



D888W-NG	32 melodías a elegir Negro	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m
----------	-------------------------------	---



D888W-CB	32 melodías a elegir Caoba	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m
----------	-------------------------------	---



D888W-PL	32 melodías a elegir Plata	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m
----------	-------------------------------	---



## Timbres Inalámbricos para Pilas

### Basic



<b>D882W-NG</b>	Basic 32 melodías a elegir Negro	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 120*70*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm Alcance: 100 m
-----------------	---	--

### Moon



<b>D881W-PL</b>	32 melodías a elegir Plata	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 65*127*27mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 48*80*20mm Alcance: 100 m
-----------------	----------------------------------	--

### Messenger



<b>D825W</b>	3 melodías a elegir Blanco con Gris	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 33*133*27mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 60*74*15mm Alcance: 150 m
--------------	---	--

### Economy



<b>D828W</b>	3 melodías a elegir Blanco	Rx: (2 x "AA") 3Vcc 60*108*28mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 43*75*20mm Alcance: 150 m
--------------	----------------------------------	--

### Courier



<b>E422W</b>	16 melodías a elegir Blanco con Azul	Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 117*70*30mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 30*74*15mm Alcance: 150 m
--------------	--	--

### Envoy



<b>E425W</b>	3 melodías a elegir Blanco con Azul	Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 70*102*32mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 30*74*15mm Alcance: 150 m
--------------	---	--

# Timbres Inalámbricos Enchufables

## Minimal



<b>D885W-NG</b>	32 melodías a elegir Negro	Rx: 127V~ 60Hz 60*120*30 mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*92*20mm Alcance: 100 m
-----------------	-------------------------------	---



<b>D885W-BL</b>	32 melodías a elegir Blanco	Rx: 127V~ 60Hz 60*120*30 mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*92*20mm Alcance: 100 m
-----------------	--------------------------------	---

## Doorman



<b>WDC843</b>	16 melodías a elegir Blanco	Rx: 127V~ 60Hz 47*90*25mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 38*70*17mm Alcance: 150 m
---------------	--------------------------------	---

## Messenger



<b>D827W</b>	3 melodías a elegir Blanco y Azul	Rx: 127V~ 60Hz 46*91*22mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 30*70*15mm Alcance: 150 m
--------------	--------------------------------------	---

## Oval



<b>E423W</b>	16 melodías a elegir Blanco y Azul	Rx: 127V~ 60Hz 72*112*40mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 30*70*15mm Alcance: 150 m
--------------	---------------------------------------	--


## Unique



<b>D649W-BL</b>	32 melodías a elegir Blanco	Rx: 127V~ 60Hz 58*97*40mm Tx: (1 x CR2032 incluida) 3Vcc 38*81*22mm Alcance: 150 m Función auto aprendizaje Modulación del volumen
-----------------	--------------------------------	---


# Porteros Electrónicos

## KIT

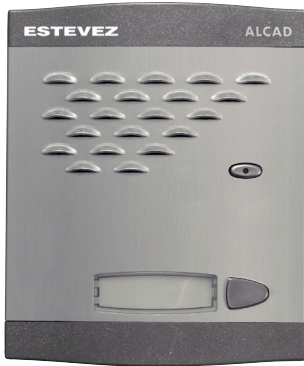

Código	Descripción	Botoneras
KAS-01101	Kit de Portero Electrónico p/01 vivienda	01 (Simple)
KAS-01103	Kit de Portero Electrónico p/03 viviendas	03 (Simples)
KAS-01105	Kit de Portero Electrónico p/05 viviendas	05 (Simples)

- \* Gran calidad de audio.
- Crece modularmente.
- Kit incluye: frente de calle, grupo fónico, caja de empotrar, alimentador y teléfono.

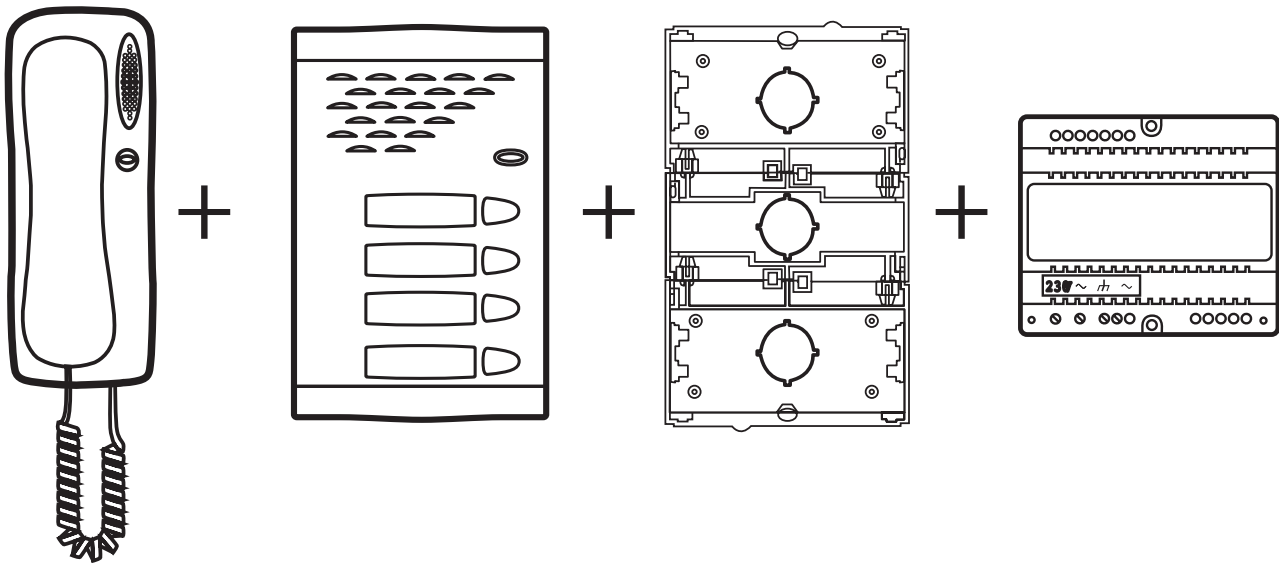

## Placas y Cajas de Empotrar

### Placas Frente de Calle Modulares

Código	Descripción	Botoneras
MAN-010	Placa Frente de Calle para Grupo Fónico	
MTN-000	Placa Frente de Calle Tarjetero	
MLN-000	Placa Frente de Calle Ciego	
MPD-007	Placa Frente de Calle para 14 pulsadores	07 (Dobles)
MPD-008	Placa Frente de Calle para 16 pulsadores	08 (Dobles)
MPD-009	Placa Frente de Calle para 18 pulsadores	09 (Dobles)
MPD-010	Placa Frente de Calle para 20 pulsadores	10 (Dobles)
MPD-011	Placa Frente de Calle para 22 pulsadores	11 (Dobles)
MPD-012	Placa Frente de Calle para 24 pulsadores	12 (Dobles)
MPD-013	Placa Frente de Calle para 26 pulsadores	13 (Dobles)
MPD-014	Placa Frente de Calle para 28 pulsadores	14 (Dobles)

### Cajas de Empotrar

Código	Descripción
CMO-008	Para frente de calle con 07/08 botoneras
CMO-010	Para frente de calle con 09/10 botoneras
CMO-012	Para frente de calle con 11/12 botoneras
CMO-014	Para frente de calle con 13/14 botoneras

## Teléfonos Electrónicos



- \* ·Reduce el número de piezas a instalar.
- Mantiene número de configuraciones.
- 1 año de garantía.

TEL-001	Teléfono Estético modular Blanco	Gran calidad de audio 1 año de garantía
---------	--	---

▾ Simbología



### EXTERIOR

Dispositivo apto para su instalación en espacios al aire libre.



### SUMERGIBLE

Dispositivo con capacidad de soportar la inmersión total en agua a una profundidad de 0.5m.



### A PRUEBA DE VAPOR

Dispositivo apto para su instalación en ambientes expuestos a vapor de agua.



### ATENUABLE

Fuente luminosa susceptible a regular la intensidad de la luz.



### AJUSTABLE

Luminario equipado con mecanismo para orientar la dirección del flujo luminoso.



### DIRIGIBLE

Luminario equipado con mecanismo para orientar angularmente la dirección del flujo luminoso.



### IK10

Equipo protegido contra impactos mecánicos menores a 20J.



### TRANSFORMADOR 12V

Dispositivo compatible con equipos que requieren transformador de tensión eléctrica a 12V.



### ACENTO

Iluminación concentrada. Adecuada para destacar objetos y texturas.



### SENSOR

Dispositivo con sensor de luz incorporado.



### SENSOR PIR

Dispositivo con sensor de presencia infrarrojo incorporado.



### MULTI DIRECCIONAL

Luminario equipado con mecanismo para orientar la dirección del flujo luminoso.



### SOLAR

Dispositivo equipado con panel solar fotovoltaico para baterías recargables.



### EXTERIOR BAJO TECHO

Dispositivo con protección ante salpicaduras de agua y objetos sólidos de diámetro de hasta 1mm.



### PROTECCIÓN INFANTIL

Dispositivo con mecanismo para evitar descargas eléctricas accidentales.



### LED READY

Dispositivo compatible con lámparas a base de Diodo Emisor de Luz (LED).



### MOTOR ECO

Mecanismo con motor de alta eficiencia incorporado.



### LED

Dispositivo de iluminación con Diodo Emisor de Luz (LED) integrados.



### RGB

Luminario con capacidad de cambiar el tono de la emisión luminosa con base en luz de colores rojo, verde y azul.



### USB

Dispositivo cargador con puerto tipo USB con función de cargador para dispositivos electrónicos..



### GU5.3

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GU5.3



### GU4

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GU4



### GU10

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GU10



### GY6.35

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GY6.35



### IP20

Equipo protegido contra cuerpos sólidos menores a 12.5 mm



### IP33

Equipo protegido para elementos sólidos menores a 2.5mm. y contra agua nebulizada a 60°.



### IP65

Equipo protegido contra la penetración de polvo y contra chorros de agua a baja presión.



### IP68

Equipo protegido contra la penetración de polvo y apto para inmersión en agua.



### 16A

Mecanismo resistente a intensidad de corriente eléctrica máxima de 16 Amperes.



### CONTROL DE PARED

Equipo con control de pared incluido.



### CONTROL REMOTO

Equipo con control remoto incluido



**BOTE INTEGRAL**  
Equipo preparado para instalación  
en bote integral de 12 cm.



**BOTE INTEGRAL**  
Equipo preparado para instalación  
en bote integral de 10 cm.



Lámpara formato: MR16  
Base tipo: GU5.3



Lámpara formato: PAR20  
Base tipo: E26



Lámpara formato: MR16  
Base tipo: GU10



Lámpara formato: PAR30  
Base tipo: E26



Lámpara formato: MR11  
Base tipo: GU4



Lámpara formato: PAR38  
Base tipo: E26



Lámpara formato: A19  
Base tipo: E26



Lámpara formato: B11  
Base tipo: E12



Lámpara formato: AR111  
Base tipo: G53



Lámpara formato: CFL  
Base tipo: E26



Lámpara formato: AR111  
Base tipo: GU10



Lámpara formato: PL  
Base tipo: G24q3



Lámpara formato: T5  
Base tipo: G5



Dirección del halo de Luz



Lámpara formato: T16  
Base tipo: G4



Lámpara formato: T16  
Base tipo: G9

▾ Índice por  
Código



## Índice por Códigos

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
001-4	91	19131-0-WW	127	19220	220
001-6	91	19132-0-CW	127	19222	219
002-4	91	19132-0-WW	127	19224	220
002-6	91	19134-0	129	19225	230
005-4	91	19135-0	129	19227	219
1004 (eco)	88	19136-0-CW	129	19229	212
1005 (eco)	88	19136-0-WW	129	19231	207
1006 (eco)	88	19137-0-CW	129	19232	207
10EGSA	98	19137-0-WW	129	19233	226
1104 (eco)	88	1914(ecos)	97	19234	226
1104-M (eco)	86	19141-0	132	19235	222
1105 (eco)	88	19142-0	132	19236	218
1106 (eco)	88	19143-0	132	19237	218
1204-BL (eco)	89	19149-0	234	19240	215
1204-BL-T (eco)	87	19151-0	234	19281	197
1204-MA (eco)	89	19156-0	130	19290	203
1205-BL (eco)	89	19157-0	130	19291	203
1205-MA (eco)	89	19158-0-CW	126	19292	203
1206-BL (eco)	89	19158-0-WW	126	19293	203
1206-MA (eco)	89	19185-0-CW	126	19312-0-CW	144
1304-BL (eco)	90	19185-0-WW	126	19312-0-WW	144
1304-INOX (eco)	90	19186-0-CW	128	19318	149
1305-BL	90	19186-0-WW	128	19319	149
1305-INOX	90	19187-0-CW	128	19412-0-CW	152
1306-BL (eco)	90	19187-0-WW	128	19412-0-WW	152
1306-INOX	90	19188-0	139	19424	181
1401-H (eco)	86	19188-2	139	19427	181
15EGSA	98	19191-0	125	19430	156
1604 (eco)	91	19192-0	125	19431	156
1708(ecos)	97	19194-0-CW	124	19433	150
1710(ecos)	97	19194-0-WW	124	19434	150
1712(ecos)	97	19195-0-CW	124	19435	150
19000	264	19195-0-WW	124	19435-PIR	151
19000-L	264	19199-0-CW	123	19436-PIR	151
19073-1	131	19199-0-WW	123	19441-0	140
19074-1	131	19201	206	19441-1	140
19076-0	131	19202	204	19442-0	140
19077-0	131	19204	204	19442-1	140
1910(ecos)	97	19205	204	19443-0	141
19106-0	138	19206	204	19444-0	142
19109-0	138	19208	205	19445-0	142
19112-0	127	19209	206	19446-0	142
19113-0	127	19210	206	19453-0	130
19114-0-CW	128	19211	225	19454-0	130
19114-0-WW	128	19212	225	19461-0	166
19115-0-CW	128	19213	226	19461-1	166
19115-0-WW	128	19214	225	19462-0	164
1912(ecos)	97	19215	224	19463-0	164
19127-0	139	19217	225	19464-0	164
19127-1	139	19218	238	19465-1	166
19131-0-CW	127	19219	219	19466-1	166

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
19551-3	108	2204-NG (eco)	94	39101-1-CW	136
19551-4	108	2204-RJ (eco)	94	39101-1-NW	136
19552-3	109	2204-TT (eco)	94	39101-1-WW	136
19552-4	109	2204-VD (eco)	94	39102-0-CNW	134
19559	176	2304-BL (eco)	94	39102-0-CW	136
19560	171	2304-INOX (eco)	94	39102-0-NW	136
19560-HP	171	23203	36	39102-0-WW	136
19561	171	2404-UB (eco)	88	39102-1-CW	136
19561-HP	171	2504	92	39102-1-NW	136
19563-DIM	170	2506	92	39102-1-WW	136
19564	170	2604	92	39103-0-CW	136
19565	170	2606	92	39103-0-NW	136
19565-DIM	170	2704	93	39103-0-WW	136
19565-PIR	170	2706	93	39103-1-CW	136
19579-0	141	2804	93	39103-1-NW	136
19580	168	2806	93	39103-1-WW	136
19581-0	140	2904-CN	95	39104-0-CW	136
19581-1	140	2986	271	39104-0-NW	136
19581-2	140	31000-MF	276	39104-0-WW	136
19581-3	140	31000-NG	276	39104-1-CW	136
19582-0	141	32018-TT	277	39104-1-NW	136
19583-0	140	32028-TT	277	39104-1-WW	136
19584	172	32245-MF	276	39112-0-CW	146
19585	172	32245-NG	276	39112-0-NW	146
19586	172	33100	58	39112-0-WW	146
19587	173	33200	60	39113-0-CW	146
19587-HP	173	33203	60	39113-0-NW	146
19588	173	33230 (3-PACK)	60	39113-0-WW	146
19588-HP	173	33-3528-60-24-AM	250	39114-0-CW	146
19589	174	33-3528-60-24-AZ	250	39114-0-NW	146
19590	174	33-3528-60-24-CW	250	39114-0-WW	146
19961-BL	190	33-3528-60-24-WW	250	39121-0-CW	137
19963	189	33400	59	39121-0-WW	137
19973-BL	192	33402	59	39121-1-CW	137
19973-NG	192	33-5050-60-72-AM	250	39121-1-WW	137
19973-RJ	192	33-5050-60-72-AZ	250	39122-0-CW	137
19974-AZ	192	33-5050-60-72-CW	250	39122-0-WW	137
19974-BL	192	33-5050-60-72-WW	250	39122-1-CW	137
19974-NG	192	33735-MF	276	39122-1-WW	137
19974-RS	192	33735-NG	276	39123-0-CW	137
19983-BL	191	34101	196	39123-0-WW	137
19983-CH	191	34102	196	39123-1-CW	137
19983-NG	191	34103	196	39123-1-WW	137
19983-PL	191	34104	196	39124-0-CW	137
19983-RJ	191	34201	252	39124-0-WW	137
2004-BL(eco)	96	34205	253	39124-1-CW	137
2004-INOX	96	3804	87	39124-1-WW	137
2004-RJ	96	39101-0-CW	136	39132-0-WW	145
2104-BL (eco)	95	39101-0-NW	136	39132-1-WW	145
2104-RJ (eco)	95	39101-0-PIR	133	39133-0-WW	145
2204-AZ (eco)	94	39101-0-WW	136	39133-1-WW	145

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
39134-0-WW	145	46103	37	5808-1	187
39134-1-WW	145	46202	40	5814-0	187
39140-0-CW	126	46303	53	5814-1	187
39140-0-WW	126	46402	41	5821-0	187
39144-0-WW	153	46409	41	5821-1	187
39144-2-WW	153	46602	46	5956-0	186
39144-3-WW	153	46603	46	5956-1	186
39144-4-WW	153	46701	39	5980-0	186
39151-0-CW	135	46702	39	5980-1	186
39151-0-WW	135	46703	39	65051	24
39152-0-CW	135	46802	40	65052	24
39152-0-WW	135	46901	52	65053	24
39153-0-CW	135	47101	38	65054	24
39153-0-WW	135	47102	38	65055	24
39154-0	135	47103	38	65056	24
39154-0-CW	135	47209	58	65057	24
39154-0-WW	135	47502	50	65058	24
39155-0	135	47602	48	65060	25
39156-0	135	47702	48	65061	24
39204-0-CW	102	47801	43	65062	24
39204-0-WW	102	47802	43	65063	24
39204-1-CW	102	47803	43	65064	24
39204-1-WW	102	48505	35	65065	24
39205-0-CW	103	48703	35	65066	25
39205-0-WW	103	49904	61	65069	25
39205-1-CW	103	5100-0	200	6508-0	187
39205-1-WW	103	5116-0	201	6508-1	187
43202	36	5120-0	201	65086RN	28
44102	47	5130-0	199	65087RN	28
44104	47	5160-0	199	65093RN	28
44180	62	5190-0	199	65094RN	28
44185	62	5308-1	185	65095RN	29
44186	62	5427-0	186	65096RN	29
44187	62	5427-0-KIT	186	65097RN	28
44189	62	5427-1	186	65098RN	29
44201	42	5427-1-KIT	186	65123RM	26
44202	42	5508-0	187	65124RM	26
44203	42	5508-1	187	65125RM	26
44302	44	5514-0	187	65135RM	26
44401	50	5514-1	187	6514-0	187
44502	45	5521-0	187	6514-1	187
44503	45	5521-1	187	65151	22
45103	52	5556-0	186	65152	22
45201	49	5556-1	186	65153	22
45202	49	5580-0	186	65154	22
45501	51	5580-1	186	65155	22
45502	51	5608-0	182	65156	22
45503	51	5616-0	182	65157	22
45902	44	5710-0	183	65158	22
46101	37	5720-0	183	65160	23
46102	37	5808-0	187	65161	22

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
65162	22	68-563060225WW-1	249	CIF-BA50ALNL	79
65163	22	68-563060225WW-2	248	CIF-GW50WHNL	79
65164	22	68-5656-72-RGB-KIT	254	CIR-BA50ALNL	78
65165	22	6918-0	184	CIR-GW50WHNL	78
65166	23	6936-0	184	CMO-008	293
65169	23	90058	96	CMO-010	293
65170	23	90067	96	CMO-012	293
65186RM	26	9396	271	CMO-014	293
65187RM	26	99002	260	D3230	284
65193RM	26	99004	260	D3233	286
65194RM	26	A-201	197	D3238	284
65195RM	27	A-203	197	D3240	285
65196RM	27	A-204	197	D3241	285
65197RM	26	A-210	245	D3242	285
65198RM	27	A-212	245	D3250	287
65199RM	27	A-215	244	D5261	267
65200RM	27	A-312	244	D5614W	289
65200RN	29	A-316	244	D5620W	289
6521-0	187	A-322	244	D648W-NG	288
6521-1	187	A-326	244	D649W-BL	291
6556-0	186	A-381-CW	241	D814	287
6556-1	186	A-381-WW	241	D8161	266
655HR	30	A-382-BL-CW	240	D8162	266
655MA	30	A-382-BL-WW	240	D8163	266
655RM1	30	A-383-CW	241	D824	287
655RM2	30	A-383-WW	241	D825W	290
655RM3	30	A-385-CW	241	D827W	291
655RN	30	A-385-WW	241	D828W	290
6580-0	186	A-387	242	D8562	267
6580-1	186	A-388	242	D8564	267
66400	54	A-389	242	D8565	267
66400-P	56	A-426	246	D865E-GF	288
66401	55	A-427	246	D881W-PL	290
66401-P	56	A-682	246	D882W-NG	290
66404	57	A-683	246	D883W-PL	288
66500	54	A-684	246	D884W-BL	288
66501	55	A-685	246	D885W-BL	291
66504	57	A-700	274	D885W-NG	291
6718-0	185	A-701	274	D886W-PL	288
6736-0	185	A-703	274	D888W-BL	289
68-3528-60-24-AM	251	ALF-BA52ALNL	77	D888W-CB	289
68-3528-60-24-AZ	251	ALF-GW52WHNL	77	D888W-NG	289
68-3528-60-24-CW	251	ALT-BA52ALNL	76	D888W-PL	289
68-3528-60-24-WW	251	ALT-GW52WHNL	76	DR-10A	263
68-5050-60-72-AM	251	B-934	286	DR-10A-68	263
68-5050-60-72-AZ	251	B-936	286	DR-3A	263
68-5050-60-72-CW	251	B-937	284	DR-3A-68	263
68-5050-60-72-WW	251	BAF-BA52ALNL	81	DR-6A	263
68-5050-72-WW-KIT	254	BAF-GW52WHNL	81	DUP-IP-1522	276
68-563060225CW-1	249	BAL-BA52ALNL	80	E21101.16	10
68-563060225CW-2	248	BAL-GW52WHNL	80	E21103.16	10

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
E422W	290	E90102.16	6	E913BN3	16
E423W	291	E90103	6	E913CHM	18
E425W	290	E90103.16	6	E913CHO	18
E60361	8	E90104	6	E913CHT	18
E80111-04	257	E90104.16	6	E913CRZ	18
E81041-03	261	E90105	6	E913ESP	17
E81091-03	261	E90105.16	6	E913PRS	18
E81101-04-CW	257	E90106	6	E913RBL	18
E81101-04-WW	257	E90106.16	6	E913RJO	17
E81101-07-CW	257	E90107	6	E913SL1	17
E81101-07-WW	257	E90110	7	E913SL2	17
E81121-04	259	E90111	7	E913SL3	17
E81122-06	259	E90112	7	E913VDE	17
E81161-05-CW	256	E90113	6	E913WGE	18
E81161-05-WW	256	E90114	6	E92101	10
E81161-06-CW	256	E90115	6	E92102	10
E81161-06-WW	256	E90116	7	E92102.16	10
E81161-07-CW	256	E90117	8	E92103	10
E81161-07-WW	256	E90119	7	E92104	10
E81163-05-CW	257	E90219	7	E92104.16	10
E81163-05-WW	257	E90310	7	E92105	10
E81191-06	259	E90317	8	E92106	10
E81191-08	259	E90323	9	E92107	10
E81191-11-CW	259	E90324	9	E92107.16	10
E81191-11-WW	259	E90326	9	E92110	11
E81193-09-3PD-CW	258	E90327	9	E92111	10
E81193-09-3PD-WW	258	E90328	9	E92112	10
E81193-09-CNW	258	E90329	9	E92113	10
E81193-09-CW	259	E90330	9	E92114	10
E81193-09-D-CW	258	E90331	8,63	E92115	10
E81193-09-D-WW	258	E90332	8,63	E92116	10
E81193-09-LUX-CW	258	E90333	8,63	E92117	11
E81193-09-LUX-WW	258	E90335	9	E92119	11
E81193-09-PIR-CW	258	E90341	9	E92310	11
E81193-09-PIR-WW	258	E90363	8	E92317	11
E81193-09-SOS-CW	258	E90370.1	272	E92327	14
E81193-09-SOS-WW	258	E90370.3	272	E92329	14
E81193-09-WW	259	E90371.1	272	E92330	14
E81199-04	261	E90371.3	272	E92331	14
E81199-06	261	E913ACE	18	E92332	14
E81201-06	260	E913ACO	18	E92341	14
E81301-11	260	E913ALM	18	E92361	14
E81381-15	260	E913AMR	17	E92363	14
E81589-04	261	E913AZE	17	E93101	12
E82131-18-CW	260	E913AZL	17	E93101.16	12
E82131-18-WW	260	E913BK1	16	E93102	12
E82132-18-CW	260	E913BK2	16	E93102.16	12
E82132-18-WW	260	E913BK3	16	E93103	12
E90101	6	E913BN0	16	E93103.16	12
E90101.16	6	E913BN1	16	E93104	12
E90102	6	E913BN2	16	E93104.16	12

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
E93105	12	EDE-0233-BLA	159	ETC-0350-BLA	122
E93106	12	EDE-0234-RTJ	159	ETC-0351-BLA	122
E93107	12	EDE-0235-AZP	159	ETC-0357-BLA	105
E93107.16	12	EDE-0265-CEM	160	ETC-0357-NEG	105
E93110	13	EDE-0266-NEG	160	ETC-0358-BLA	105
E93111	12	EDE-0267-COR	161	ETC-0358-NEG	105
E93112	12	EDE-0267-ORO	161	ETC-0359-BLA	167
E93113	12	EDE-0268-BLA	176	ETC-0360-BLA	112
E93114	12	EDE-0268-NEG	176	ETC-0366-BLA	118
E93115	12	EDE-0269-GRI	194	ETC-0422-BLA	118
E93116	12	EDE-0271-BLA	193	ETC-0425-NEG	106
E93117	13	EDE-0271-NEG	193	ETC-0444-ALU	125
E93119	13	EDE-0272-BLA	193	ETC-0445-ALU	125
E93310	13	EDE-0272-NEG	193	ETC-1000-BLA	138
E93317	13	EDE-0307-CRI	154	ETC-1000-NEG	138
E93327	15	EDE-0309-CRI	154	ETC-1000-SAT	138
E93329	15	EDE-0310-CRI	155	ETC-1100-BLA	138
E93330	15	EDE-0311-CRI	155	ETC-1100-NEG	138
E93331	15	EDE-0312-ALU	148	ETC-1100-SAT	138
E93332	15	EDE-0313-ALU	148	ETC-1200-BLA	139
E93341	15	EDE-0314-ALU	148	ETC-1200-SAT	139
E93361	15	EDE-0381-SAT	177	ETC-1300-ALU	138
E93363	15	EDE-0382-SAT	177	ETC-1300-BLA	138
EDE-0180-BLA	162	EDE-0383-SAT	194	ETC-1301-BLA	138
EDE-0180-NEG	162	EDE-0424-BLA	179	ETC-1301-GRI	138
EDE-0181-BLA	162	EDE-0426-CRO	147	ETC-1400-BLA	121
EDE-0181-COR	162	EDE-0428-CRO	178	ETC-1400-GRI	121
EDE-0182-NEG	162	EDE-0429-CRO	178	ETC-1401-BLA	121
EDE-0183-SAT	162	EDE-0436-BLA	107	ETC-1401-GRI	121
EDE-0184-NEG	160	EDE-0437-BLA	107	ETC-1500-BLA	121
EDE-0185-NEG	161	EDE-0438-BLA	107	ETC-1500-GRI	121
EDE-0186-NEG	161	EDE-0442-SAT	176	ETC-1600-BLA	116
EDE-0187-NEG	161	ETC-0131-BLA	157	ETC-1601-BLA	116
EDE-0188-SAT	114	ETC-0132-BLA	157	ETC-1700-BLA	118
EDE-0189-SAT	114	ETC-0172-BLA	121	ETC-1900-BLA	118
EDE-0190-SAT	114	ETC-0172-GRI	121	ETC-1901-BLA	118
EDE-0191-BLA	111	ETC-0173-BLA	120	ETC-2600-BLA	116
EDE-0192-BLA	111	ETC-0174-BLA	120	ETC-2601-BLA	116
EDE-0193-BLA	111	ETC-0175-BLA	130	ETC-2601-SAT	116
EDE-0194-CRO	110	ETC-0176-BLA	130	ETC-8000-BLA	116
EDE-0195-CRO	110	ETC-0200-BLA	118	ETC-8001-BLA	116
EDE-0196-CRO	110	ETC-0201-BLA	119	ETC-8002-BLA	116
EDE-0199-BLA	156	ETC-0215-BLA	130	ETC-8003-BLA	116
EDE-0225-MAR	115	ETC-0216-BLA	130	ETC-8004-BLA	116
EDE-0226-MAR	115	ETC-0219-BLA	118	ETX-0028-OXI	230
EDE-0227-MAR	115	ETC-0220-BLA	119	ETX-0029-MAR	210
EDE-0228-NEG	160	ETC-0302-BLA	118	ETX-0030-MAR	210
EDE-0229-BLA	179	ETC-0303-BLA	119	ETX-0036-GRI	230
EDE-0230-BLA	181	ETC-0305-BLA	119	ETX-0037-INO	233
EDE-0231-BLA	180	ETC-0316-BLA	113	ETX-0038-INO	230
EDE-0232-BLA	180	ETC-0349-BLA	122	ETX-0086-ANT	209

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
ETX-0087-ANT	209	ETX-0355-INO	204	IC3-BN56NJKL	72
ETX-0099-ANT	211	ETX-0356-INO	204	IC3-BN56NK570	73
ETX-0099-BLA	211	ETX-0365-NEG	213	IC3-DB56DK570	73
ETX-0099-MAR	211	ETX-0375-ANT	216	IC3-DB56DKNL	72
ETX-0100-ANT	211	ETX-0375-BLA	216	IC3-GW56WH570	73
ETX-0100-BLA	211	ETX-0376-ANT	216	IC3-GW56WHNL	72
ETX-0100-MAR	211	ETX-0376-BLA	216	INS-001	281
ETX-0104-NEG	233	ETX-0378-GRI	228	INS-002	281
ETX-0111-NEG	207	ETX-0378-NEG	228	INS-004	279
ETX-0122-INO	235	ETX-0379-GRI	228	INS-005	280
ETX-0123-INO	204	ETX-0379-NEG	228	INS-010	282
ETX-0124-NEG	227	ETX-0380-GRI	237	INS-011	282
ETX-0125-NEG	227	ETX-0380-NEG	237	KAS-01101	292
ETX-0126-NEG	223	ETX-0395-GRI	221	KAS-01103	292
ETX-0127-GRI	229	ETX-0395-NEG	221	KAS-01105	292
ETX-0127-NEG	229	ETX-0396-GRI	221	M56LG-LAB	68
ETX-0128-INO	204	ETX-0396-NEG	221	M56LG-LAS	68
ETX-0129-NEG	223	ETX-0397-GRI	221	M56LG-LAW	68
ETX-0130-NEG	223	ETX-0397-NEG	221	MAN-010	293
ETX-0136-BLA	228	ETX-0432-ANT	224	MLN-000	293
ETX-0136-NEG	228	ETX-0432-BLA	224	MPD-007	293
ETX-0137-BLA	237	ETX-0433-ANT	224	MPD-008	293
ETX-0137-NEG	237	ETX-0433-BLA	224	MPD-009	293
ETX-0138-NEG	227	ETX-0439-NEG	226	MPD-010	293
ETX-0139-NEG	212	ETX-1000-INO	205	MPD-011	293
ETX-0142-GRI	232	ETX-1100-NEG	205	MPD-012	293
ETX-0142-NEG	232	ETX-1200-NEG	205	MPD-013	293
ETX-0144-NEG	207	ETX-1400-BLA	206	MPD-014	293
ETX-0145-GRI	169	ETX-1400-GRI	206	MTN-000	293
ETX-0179-NEG	231	ETX-1400-NEG	206	STR-BA52ALNL	82
ETX-0221-GRI	169	ETX-1801-BLA	232	STR-GW52WHNL	82
ETX-0222-GRI	169	ETX-1801-GRI	232	TEL-001	293
ETX-0251-INO	227	ETX-1801-NEG	232	TI-B2B-570	284
ETX-0252-NEG	231	ETX-1900-GRI	229	TI-HEB-K20	288
ETX-0253-NEG	238	ETX-1900-NEG	229	TI-LUB-570	285
ETX-0254-NEG	222	ETX-1901-GRI	229	TI-LXB-570	286
ETX-0276-BLA	222	ETX-1901-NEG	229	TI-ONB-570	285
ETX-0276-GRI	222	ETX-2000-NEG	235	TI-TBB-570	286
ETX-0277-INO	217	HAL-NO52NKIN	83	TI-TBB-571	287
ETX-0278-INO	217	HAL-NO52NKLED	83	TI-ZBB-570	284
ETX-0279-INO	237	HAL-WA52WHIN	83	UU45X	66
ETX-0280-NEG	231	HAL-WA52WHINLED	83	V56VK	67
ETX-0282-NEG	231	IC-100-570	284	VEF-BN48NKNL	75
ETX-0284-GRI	235	IC-150-570	284	VEF-GW48WHNL	75
ETX-0285-GRI	235	IC2-BN56NK570	71	VEL-BN48NKNL	74
ETX-0352-BLA	229	IC2-BN56NKNL	70	VEL-GW48WHNL	74
ETX-0352-GRI	229	IC2-DB56DK570	71	WDC843	291
ETX-0352-NEG	229	IC2-DB56DKNL	70		
ETX-0353-NEG	222	IC2-GW56WH570	71		
ETX-0354-INO	205	IC2-GW56WHNL	70		







***LUMINA***  
**Iluminación y Proyectos**

[www.lumina-mexico.com](http://www.lumina-mexico.com)

WhatsApp: 55-1042-0975

Tels: 5536-4705 5682-1993 5687-5469 5543-9324

[clientes@lumina-mexico.com](mailto:clientes@lumina-mexico.com)

[jcmolina@lumina-mexico.com](mailto:jcmolina@lumina-mexico.com)